

# HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Set di connettori



1249558

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1249558>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Set di connettori, materiale: PA, uscita cavo: laterali, con guarnizione a intaglio, con adattatore per cavo patch

## I vantaggi

- Costi ridotti rispetto alla versione in metallo
- Possibilità di siglatura mediante apposita targhetta 9 x 20 mm
- Peso ridotto
- Pericolo di condensa minore

## Dati commerciali

Codice articolo	1249558
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AFX
Codice prodotto	AF7AFX
GTIN	4063151354763
Peso per pezzo (confezione inclusa)	33,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

# HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Set di connettori



1249558

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1249558>

## Set composto da

### HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Inserto contatti

1077120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1077120>



Inserto contatti, numero poli: RJ45, dimensioni: D7, esecuzione : RJ45, Spina, 50 V, 1 A, applicazione: Dati, Adattatori per cavi patch

---

### HC-STA-D07-HHFS-1SGM20-PL-BK - Custodia

1419257

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419257>



Custodia protettiva D7, per bloccaggio longitudinale, materiale: PA, uscite cavi: 1, laterali, M20, altezza: 54,5 mm, connessione a vite per cavo: con, Standard

## Dati tecnici

### Note

Note generali	I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione.
---------------	--------------------------------------------------------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set di connettori
Serie	HC-D
Tipo	D7
Tipo di collegamento a vite	1x M20
Uscita cavo	laterali

### Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	3
----------------------	---

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	PA
Materiale inserto portacontatti	PC

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	4 mm ... 7 mm
-----------------------------	---------------

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x M20
-----------------------------	--------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
Resistenza agli urti	IK06
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C

### Montaggio


Tipo di montaggio	Bloccaggio con base custodia
-------------------	------------------------------

1249558

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1249558>

## Disegni

Disegno quotato

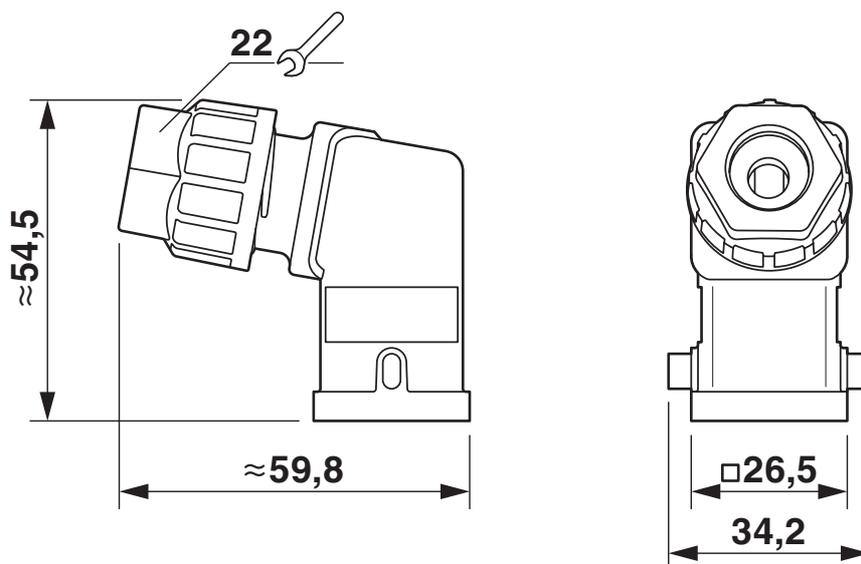

Disegno quotato

1249558

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1249558>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

### ETIM

ETIM 9.0	EC002636
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1249558

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1249558>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
-------------------------------------------	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)