

HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Set di connettori



1249559

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1249559>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Set di connettori, numero poli: 8, CAT6, materiale: PA, Gender Changer



I vantaggi

- Costi ridotti rispetto alla versione in metallo
- Possibilità di siglatura mediante apposita targhetta 9 x 20 mm
- Peso ridotto
- Pericolo di condensa minore

Dati commerciali

Codice articolo	1249559
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AFX
Codice prodotto	AF7AFX
GTIN	4063151355029
Peso per pezzo (confezione inclusa)	39,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	39,5 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Set di connettori



1249559

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1249559>

Set composto da

HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK - Custodia

1419278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419278>



Custodia da incasso D7, con blocc. longitudinale, materiale: PA, materiale coperchio: PA, altezza: 25,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard, per inserti porta contatti maschio

HC-Q-I-RJ45 GC-F/F - Inserto contatti

1422590

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422590>



Inserto contatti, numero poli: RJ45, dimensioni: D7, esecuzione : RJ45, Femmina, 50 V, 1 A, applicazione: Dati, Gender Changer

Dati tecnici

Note

Note generali	I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione.
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set di connettori
Serie	HC-D
Applicazione	Dati
Tipo	D7
Tipo sensore	Ethernet
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	RJ45
Esecuzione	RJ45
Coperchio di protezione	sì

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	50 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Corrente nominale	1 A
Resistenza di isolamento	100 MΩ
Tensione nominale U_N	50 V
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT6

Interfacce

Tipo di segnale/categoria	Ethernet CAT6
---------------------------	---------------

Indicazioni materiale

Materiale Coperchio di protezione	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	PA
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PC
Materiale staffa di bloccaggio	PA

Cavo / linea

Tipo di segnale/categoria	Ethernet CAT6
Diametro esterno conduttore	4 mm ... 7 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP66
Resistenza agli urti	IK06
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a parete
-------------------	--------------------

Disegni

Disegno quotato

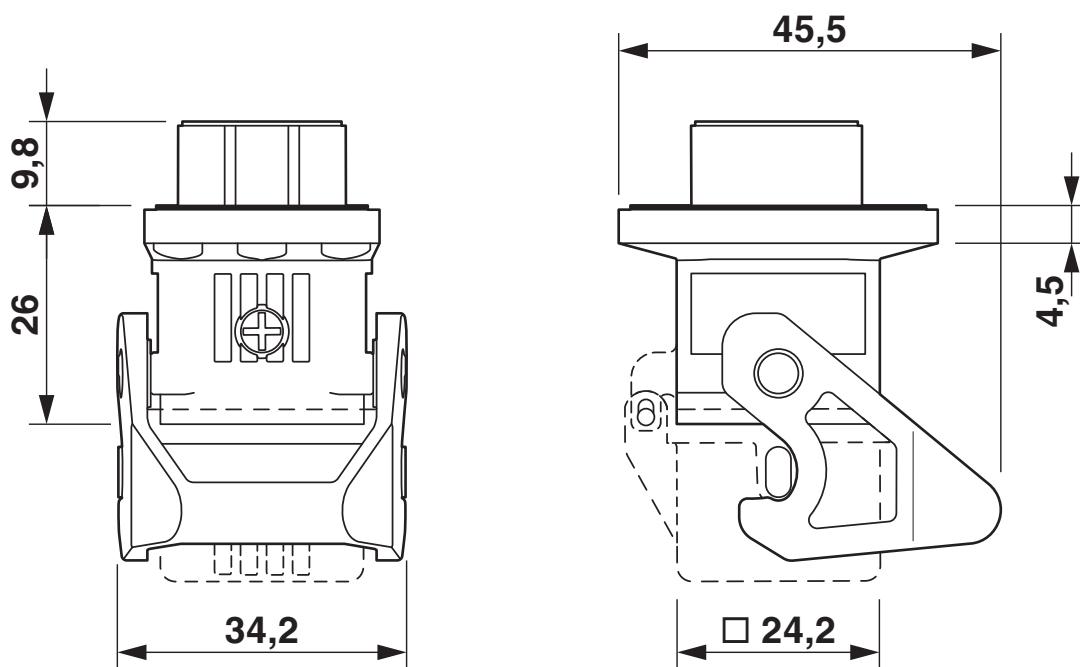

Disegno quotato

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 9.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---