

HC-STA-B24/B16-CESFD-PL-BK - Custodia



1252472

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1252472>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia protettiva B24, per bloccaggio trasversale, materiale: PA, diritto, altezza: 99,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, Custodia adattatore per il sistema di passacavi CES, Combinazione ottimale con inserti contatti modulari

Descrizione del prodotto

Custodia adattatore per la combinazione del sistema di passacavi CES con l'innesto di una custodia HEAVYCON. Grazie alla combinazione del sistema di passacavi CES e della custodia adattatore è possibile inserire più conduttori in un solo connettore in modo pratico.

I vantaggi

- Possibilità di siglatura mediante apposita targhetta 9 x 20 mm
- Facile montaggio di diversi cavi in una custodia HEAVYCON
- plastica senza alogenati
- Targhetta per la siglatura da applicare

Dati commerciali

Codice articolo	1252472
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7CZX
Codice prodotto	AF7CZX
GTIN	4063151360610
Peso per pezzo (confezione inclusa)	221,33 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	211,05 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

Dati tecnici


Note

Note generali	Per telaio portamoduli B24
---------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Tipo	B24
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	57,3 mm
Altezza	99,5 mm
Lunghezza	122,2 mm

Indicazioni materiale

Materiale custodia	PA
--------------------	----

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Pin
--------------------	-----

Montaggio

Nota per il montaggio	La custodia deve essere integrata con il telaio di tenuta B16 con bloccaggio a vite (cod. art. 0801659). La combinazione con il telaio di tenuta con bloccaggio a vite consente il montaggio semplice di diversi cavi in una custodia HC.
-----------------------	---


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Disegni

Disegno quotato

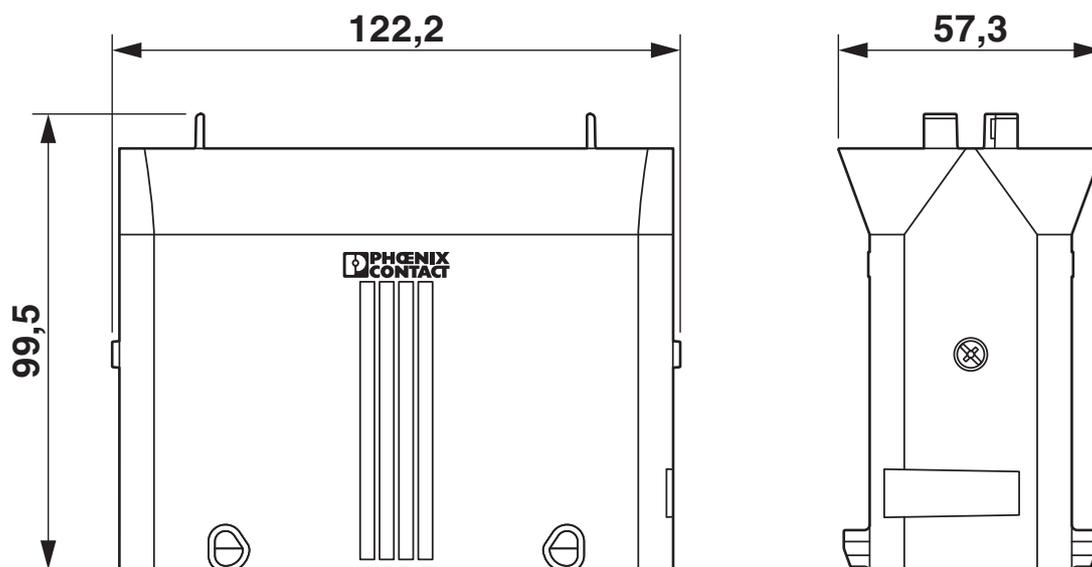

Disegno quotato

1252472

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1252472>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1252472>



UL Recognized

ID omologazione: E255026



cUL Recognized

ID omologazione: E255026

1252472

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1252472>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1252472

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1252472>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com