

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP BK - Distributore a Y



1279341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1279341>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Distributore a Y, 4-poli, non schermata, Maschio diritto M8, codifica: A, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A e Connettore femmina diritto M8, codifica: A, Distributore parallelo

Dati commerciali

Codice articolo	1279341
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1GAB
Codice prodotto	AF1GAB
GTIN	4063151476274
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9 g
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Distributore a Y
Numero di poli	4
Numero uscite cavi	2
Schermato	no
Codifica	A

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
Tensione nominale U_N	30 V AC
	30 V DC
Corrente nominale I_N	4 A

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR
Materiale impugnatura	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto M8
Tipo di codifica	A

Connessione 2

Tipo	Connettore femmina diritto M8
Tipo di codifica	A

Connessione 3

Tipo	Connettore femmina diritto M8
Tipo di codifica	A

1279341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1279341>

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina)

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettore M8
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-104
Definizione norma	Connettore M8
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-104

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP BK - Distributore a Y


1279341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1279341>




Disegni

Disegno quotato

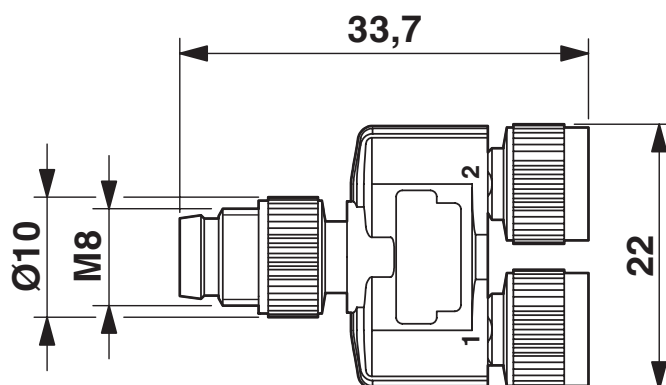

Distributore a Y M8

Disegno schema

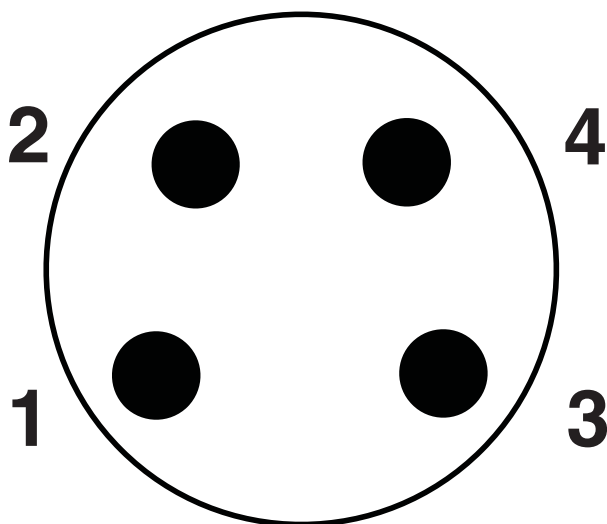

Pinning connettore maschio M8, 4 poli, vista lato maschio


SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP BK - Distributore a Y

1279341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1279341>




Disegno schema

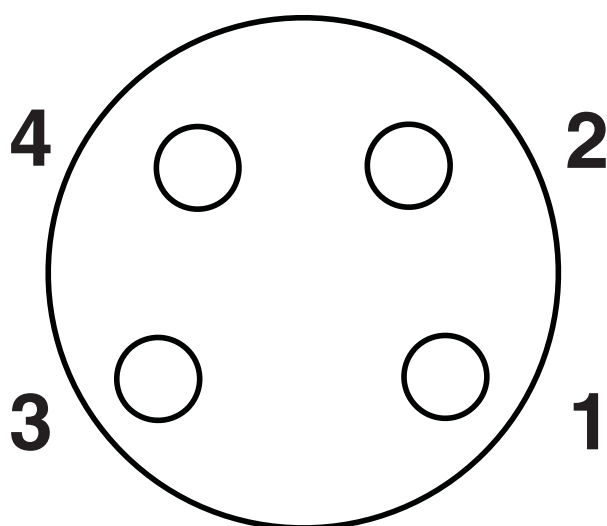

Pinning connettore femmina M8, 4 poli, vista lato femmina

Disegno schema

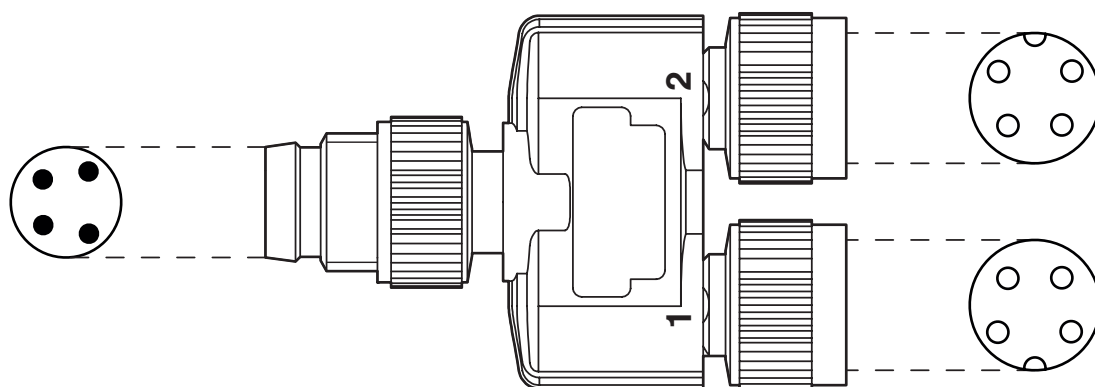

Orientamento dei pinning


SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP BK - Distributore a Y

1279341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1279341>



Schema di collegamento

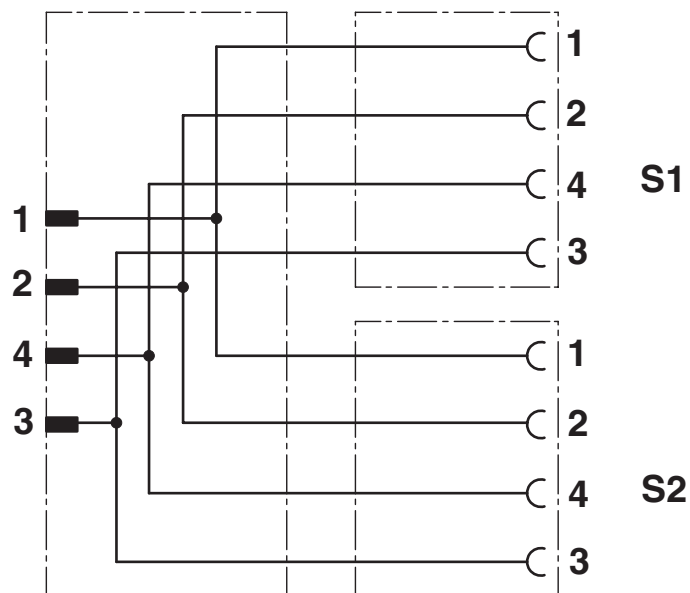

Equipaggiamento dei contatti del distributore M8 a Y

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP BK - Distributore a Y



1279341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1279341>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

1279341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1279341>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com