

PLD E 400-DS-3,0/0,6 - Interruttore posizione porta



1318672

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1318672>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Interruttore di posizione porta con cavo di 3 m con estremità aperta e cavo di 0,6 m con estremità aperta, accessori di montaggio inclusi

Descrizione del prodotto

Questo interruttore di posizione porta è usato per l'accensione e lo spegnimento automatici dell'illuminazione per quadri elettrici PLD di classe 400 rispettivamente all'apertura e alla chiusura delle relative porte. In caso di collegamento in serie dell'illuminazione per quadri elettrici, è possibile usare questo interruttore di posizione porta in qualsiasi posizione a partire dalla prima lampada inclusa o tra due lampade.

Dati commerciali

Codice articolo	1318672
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRL23Z
Codice prodotto	DRL23Z
GTIN	4063151601829
Peso per pezzo (confezione inclusa)	330 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	320 g
Numero tariffa doganale	85365080
Paese di origine	DE

PLD E 400-DS-3,0/0,6 - Interruttore posizione porta



1318672

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1318672>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Interruttore di posizione porta
------------------	---------------------------------

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	II (isolamento di protezione)
----------------------	-------------------------------

Caratteristiche di isolamento: Classe dispositivo (interruttore incorporato)

Categoria di sovratensione	II (EN 60947-1)
Grado di inquinamento	3 (Interruttore incorporato)


Caratteristiche elettriche

Corrente di cortocircuito	400 A (corrente di cortocircuito nominale limitata)
Circuito di protezione	Protezione contro cortocircuito; Fusibile 4 A gG

Classe dispositivo (interruttore incorporato)

Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV
---------------------------------------	------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	31 mm
Altezza	30,5 mm
Profondità	98,3 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Mater. termoplastico rinforzato con fibre di vetro

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67, a norma IEC 60529 (solo con coperchio chiuso)
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 75 °C

PLD E 400-DS-3,0/0,6 - Interruttore posizione porta



1318672

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1318672>

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
---	------------------

Normative e prescrizioni

Classe dispositivo (interruttore incorporato)

Norme/Disposizioni	IEC 60947-1
Definizione norma	Categoria E (MC3+CC2+SC1)

Montaggio

Posizione d'installazione	a scelta
---------------------------	----------

PLD E 400-DS-3,0/0,6 - Interruttore posizione porta




1318672

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1318672>

Disegni

Disegno quotato

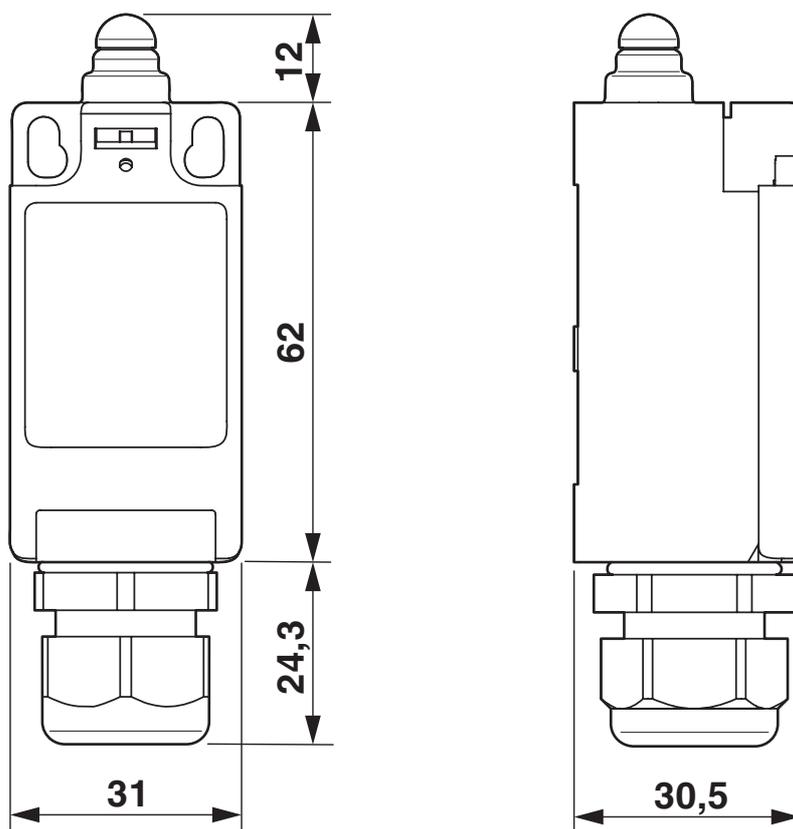

Dimensioni


PLD E 400-DS-3,0/0,6 - Interruttore posizione porta

1318672

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1318672>



Schema di collegamento

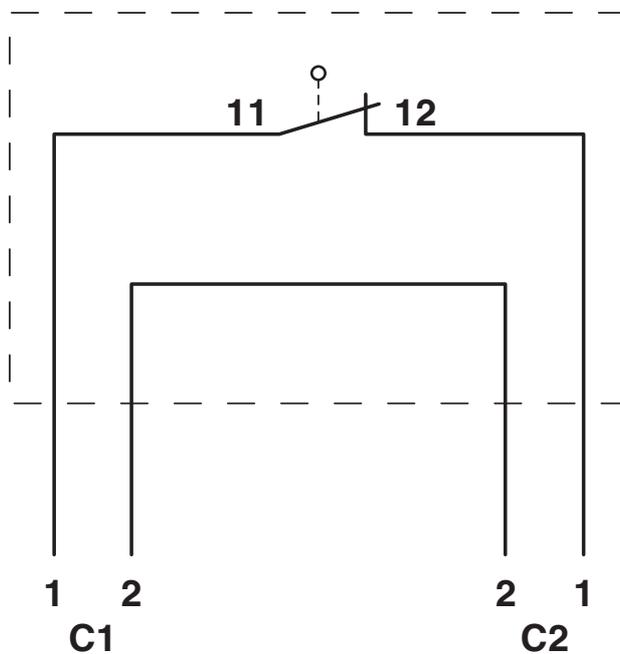

PLD E 400-DS-3,0/0,6 - Interruttore posizione porta



1318672

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1318672>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1318672>



UL Listed

ID omologazione: E140324



cUL Listed

ID omologazione: E140324

PLD E 400-DS-3,0/0,6 - Interruttore posizione porta



1318672

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1318672>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27111126
ECLASS-13.0	27111126

ETIM

ETIM 9.0	EC002557
----------	----------

PLD E 400-DS-3,0/0,6 - Interruttore posizione porta



1318672

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1318672>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com