

# HC-M-08-MBIT-CT-F-2-SH - Modulo portacontatti



1353627

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1353627>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo portacontatti, numero poli: 8, Femmina, Connessione a crimpare, 48 V, 10 A, 0,14 mm<sup>2</sup> .. 1,5 mm<sup>2</sup>, diametro esterno conduttore: 4,5 mm ... 9 mm, applicazione: Dati/segnale, senza contatti a crimpare, con due uscite cavo, Trasferimento schermatura al telaio modulo

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1353627       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | AF7ACE        |
| Codice prodotto                     | AF7ACE        |
| GTIN                                | 4063151899325 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 69,4 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g       |
| Numero tariffa doganale             | 85389099      |
| Paese di origine                    | PL            |

## Dati tecnici

### Note

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|

### Montaggio

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo di prodotto                      | Inserto portacontatti modulare |
| Serie                                 | HC-M-08-MBIT                   |
| Applicazione                          | Dati/segnale                   |
| Numero di poli                        | 8                              |
| Piano d'inserimento                   | 8                              |
| Numerazione contatto                  | 1 - 8                          |
| Numero uscite cavi                    | 2                              |
| Numero di punti di connessione modulo | 1                              |
| Tipo contatto                         | tornito                        |
|                                       | in rotolo                      |
| Schermato                             | sì                             |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento       | 3   |

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
|------------------------|------------------------|

#### Connessione conduttori

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Sezione di collegamento     | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 26 ... 16            |

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 33,8 mm |
| Altezza   | 56,7 mm |
| Lunghezza | 14,6 mm |

### Caratteristiche meccaniche

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Altezza custodia minima | 72 mm  |
| Diametro contatto       | 1,6 mm |

### Caratteristiche elettriche

1353627

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1353627>

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Tensione di dimensionamento (III/3)         | 48 V   |
| Tensione impulsiva di dimensionamento       | 0,8 kV |
| Corrente nominale                           | 10 A   |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5e  |

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

|                  |       |
|------------------|-------|
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
|------------------|-------|

## Indicazioni materiale

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0           |
| Materiale contatto                     | Lega di rame |
| Materiale inserto portacontatti        | PC           |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|

## Disegni

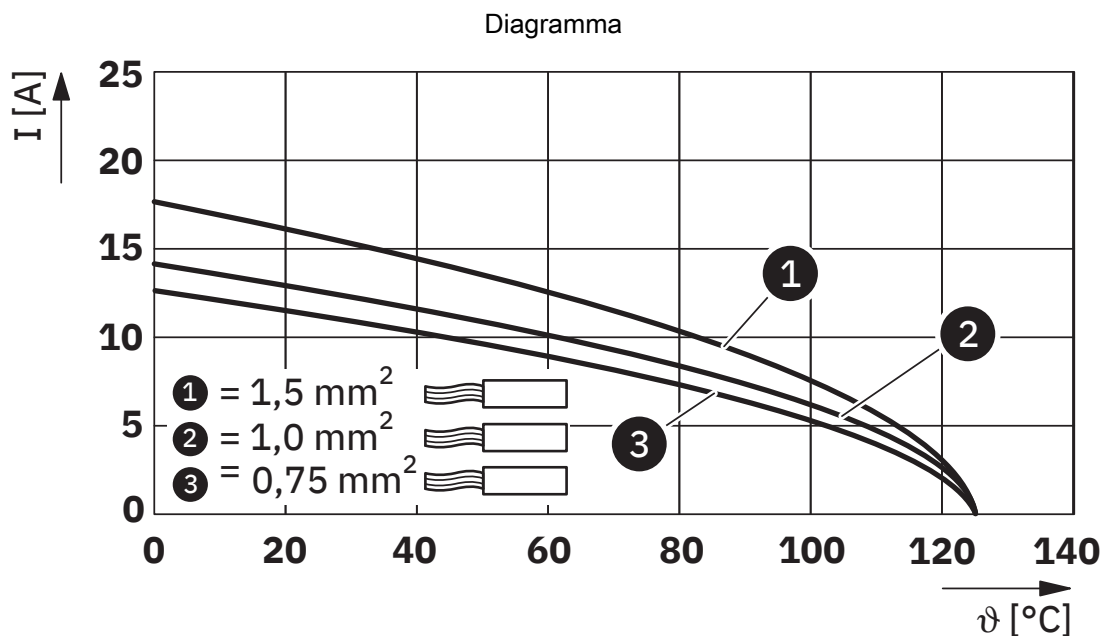


Diagramma derating

1353627

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1353627>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000438 |
|----------|----------|

1353627

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1353627>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)