

HC-M-USB-AD-PC-M - Modulo portacontatti



1353664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1353664>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo di inserimento contatti, adattatore per cavo patch, i cavi patch corrispondenti sono disponibili nell'elenco degli accessori

Dati commerciali

Codice articolo	1353664
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7ACE
Codice prodotto	AF7ACE
GTIN	4063151952501
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Note

Note generali	Utilizzare i cavi patch dell'elenco degli accessori. Vano di connessione dello stampaggio di 7,5 mm ... 8,5 mm
Note generali	I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione.

Montaggio

Nota per il montaggio	L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti modulare
Serie	HC-M-USB
Applicazione	Dati
Tipo sensore	USB 3.0
Numero di poli	9
Piano d'inserimento	USB-A
Numero uscite cavi	1
Numero di punti di connessione modulo	1
Esecuzione	USB A 3.0
Schermato	sì

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dimensioni

Larghezza	33,7 mm
Altezza	38,4 mm
Lunghezza	14,6 mm

Caratteristiche meccaniche

Altezza custodia minima	72 mm
-------------------------	-------

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	20 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Corrente nominale	5 A
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	USB 3.2 Gen 1

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

HC-M-USB-AD-PC-M - Modulo portacontatti



1353664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1353664>

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (incluso il surriscaldamento)
----------------------------------	--

Disegni

Diagramma

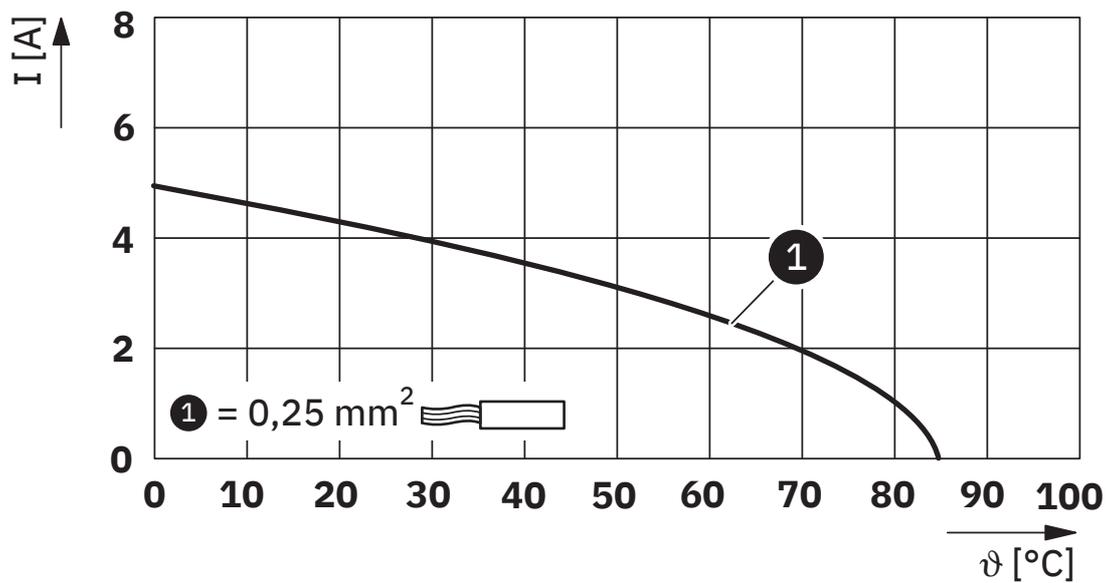


Diagramma derating

HC-M-USB-AD-PC-M - Modulo portacontatti



1353664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1353664>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440218

ETIM

ETIM 9.0

EC000438

1353664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1353664>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com