

HC-M-USB-GC-F - Modulo portacontatti



1353677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1353677>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo portacontatti, numero poli: USB-A, esecuzione : USB A 3.0, contatti di comando: 9, Femmina, 20 V, 5 A, applicazione: Dati, Gender Changer

Dati commerciali

Codice articolo	1353677
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7ACE
Codice prodotto	AF7ACE
GTIN	4063151943882
Peso per pezzo (confezione inclusa)	22,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Note

Note generali	Utilizzare i cavi patch indicati nell'elenco accessori.
Note generali	I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione.

Montaggio

Nota per il montaggio	L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserito portacontatti modulare
Serie	HC-M-USB
Applicazione	Dati
Tipo sensore	USB 3.0
Numero di poli	9
Piano d'inserimento	USB-A
Numero uscite cavi	1
Numero di punti di connessione modulo	1
Numero contatti di comando	9
Esecuzione	USB A 3.0
Schermato	sì

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dimensioni

Larghezza	33,9 mm
Altezza	56,2 mm
Lunghezza	14,6 mm

Caratteristiche meccaniche

Altezza custodia minima	72 mm
-------------------------	-------

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	20 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Corrente nominale	5 A
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	USB 3.2 Gen 1

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

HC-M-USB-GC-F - Modulo portacontatti



1353677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1353677>

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (incluso il surriscaldamento)
----------------------------------	--

Disegni

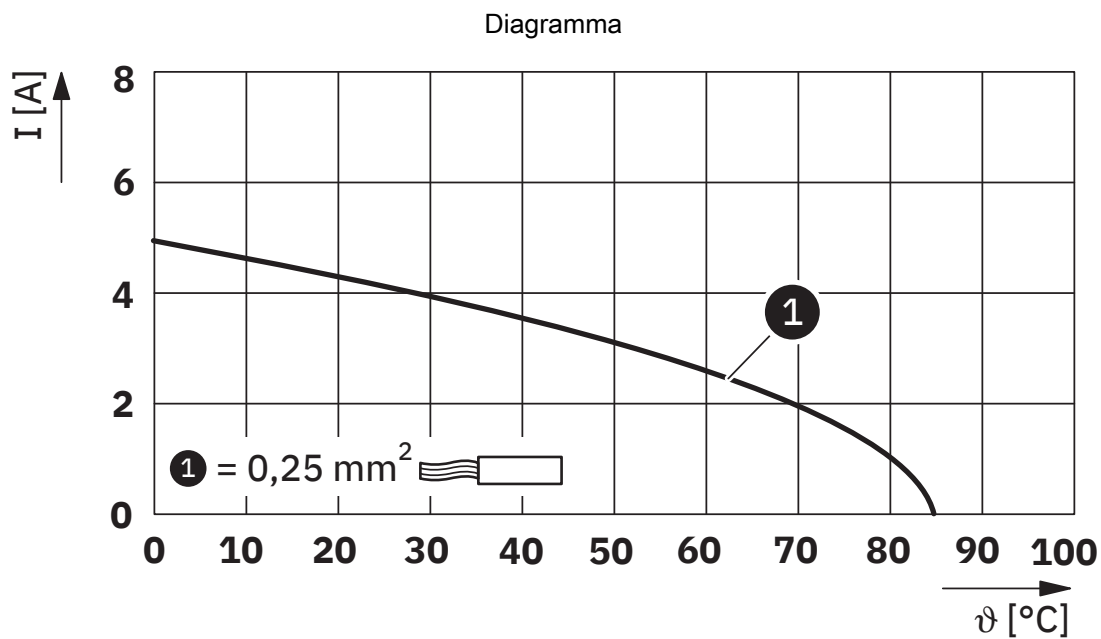


Diagramma derating

HC-M-USB-GC-F - Modulo portacontatti



1353677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1353677>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440218
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---