

# HC-ADV-B24-HHWH-1SGM40-PL - Custodia



1404239

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404239>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia protettiva B24, con bloccaggio a vite, materiale: PA, uscite cavi: 1, laterali, M40, altezza: 95 mm, connessione a vite per cavo: con, Standard

## I vantaggi

- Collegamento a vite integrato
- Costi ridotti rispetto alla versione in metallo
- Peso ridotto
- Pericolo di condensa minore

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1404239               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7APG                |
| Codice prodotto                     | AF7APG                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 630 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356682091         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 211 g                 |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 197 g                 |
| Numero tariffa doganale             | 85389099              |
| Paese di origine                    | DE                    |

## Dati tecnici

## Note

|               |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|


## Caratteristiche articolo

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo di prodotto            | Custodia con bloccaggio a vite          |
| Tipo di custodia            | Custodia protettiva                     |
| Applicazione                | Standard                                |
| Tipo                        | B24                                     |
| Numero uscite cavi          | 1                                       |
| Tipo di collegamento a vite | M40                                     |
| Esecuzione                  | Design alto                             |
| Viti di fissaggio           | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm) |
| Schermato                   | no                                      |
| Uscita cavo                 | laterali                                |
| Connessione a vite Pg       | con                                     |

## Dati di collegamento

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Diametro esterno conduttore | 19 mm ... 28 mm                                                    |
| Coppia di serraggio         | 3 Nm ... 5 Nm (per viti di fissaggio M6 della custodia protettiva) |
| Coppia di serraggio dadi    | 7,50 Nm                                                            |

## Dimensioni

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato      |  |
| Larghezza            | 57 mm                                                                                |
| Altezza              | 95 mm                                                                                |
| Lunghezza            | 152 mm                                                                               |
| Apertura chiave dadi | 36 mm                                                                                |

## Dimensioni di montaggio

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm  |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 112 mm |

## Indicazioni materiale

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94      | V0 (Custodia) |
| Materiale guarnizione Guarnizione profilata | NBR           |
| Materiale guarnizione Guarnizione cavo      | NBR           |
| Materiale custodia                          | PA            |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inossidabile |
| Materiale vite di bloccaggio   | Acciaio inossidabile |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP66              |
|                                  | IP67              |
| Resistenza agli urti             | IK08              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Tipo di collegamento a vite | M40  |
| Tipo di bloccaggio          | Vite |

## Cavo / linea


|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Di diametro esterno conduttore Linea 1 | 19 mm ... 28 mm |
|----------------------------------------|-----------------|

## Montaggio


|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Vite di bloccaggio M6, con testa della vite a esagono cavo da 5 mm |
| Viti di fissaggio     | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm)                            |

## Disegni

Disegno quotato

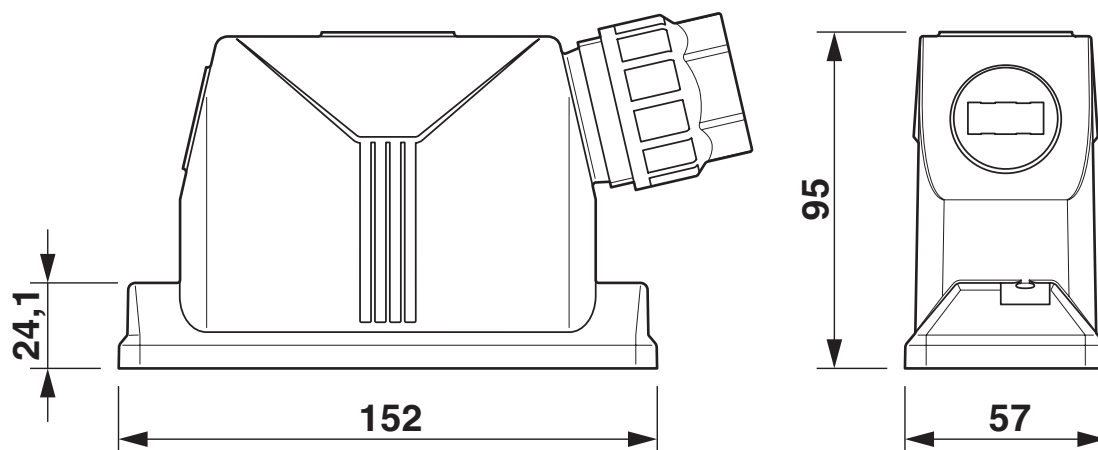

Disegno quotato

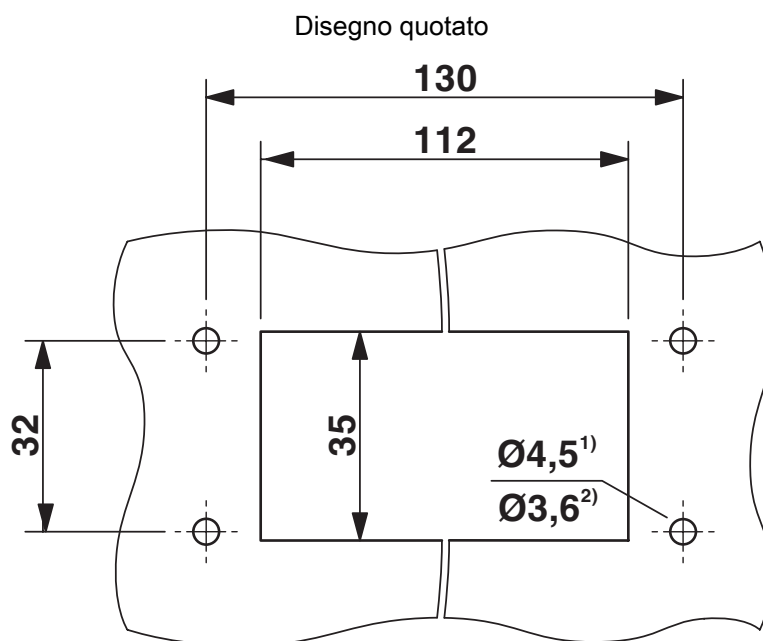

Dima di foratura

1) per impiego di viti M4

2) per impiego di viti autofilettanti (Torx® 20, M4)

1404239

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404239>

## Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404239>

### DNV

ID omologazione: TAE000037S



### cUL Recognized

ID omologazione: E255026



### UL Recognized

ID omologazione: E255026

1404239

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404239>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 2,446 kg CO2e |
|---------|---------------|