

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio da incasso RJ45, IP67, per bloccaggio Push-Pull, metallo, per sistema Freenet, per sezione di montaggio tonda, con inserto portacontatti femmina RJ45 femmina/femmina, con guarnizione, senza viti di fissaggio

Dati commerciali

Codice articolo	1405332
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNODB
Codice prodotto	ABNODB
GTIN	4046356420433
Peso per pezzo (confezione inclusa)	70,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	70,44 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Note generali	Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capitolo 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) e capitolo 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio
Applicazione	Sistema Freenet
Tipo	Versione 14
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	RJ45
Numero degli slot	2
Esecuzione	RJ45

Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	2
----------------------	---

Caratteristiche elettriche


Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
Mezzo trasmissivo	Rame
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Push-Pull
--------------	-----------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	38 mm
Altezza	42 mm
Lunghezza	68,9 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Metallo
Materiale guarnizione	NBR
Materiale della guarnizione piatta	NBR
Materiale custodia	Metallo

1405332

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405332>

Materiale superficie custodia	nichelato
Materiale superficie contatti	Au/Ni

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	>= 100
------------------	--------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a parete
-------------------	--------------------


Disegni

Disegno quotato

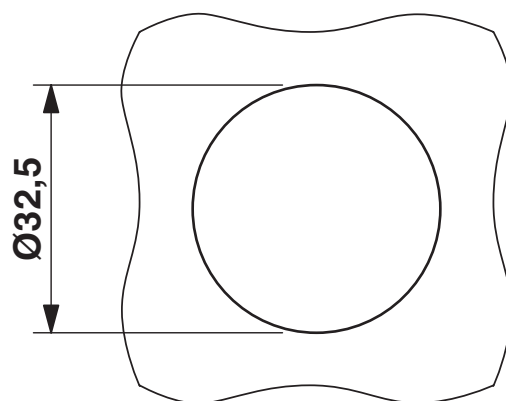

Dima di foratura:


Disegno esploso

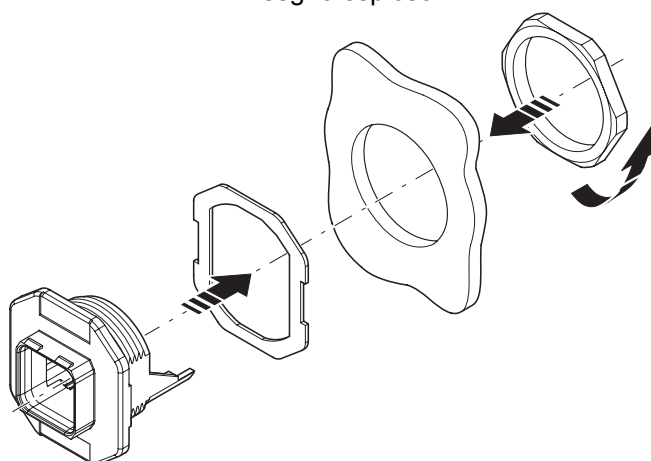


1405332

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405332>


Disegno schema

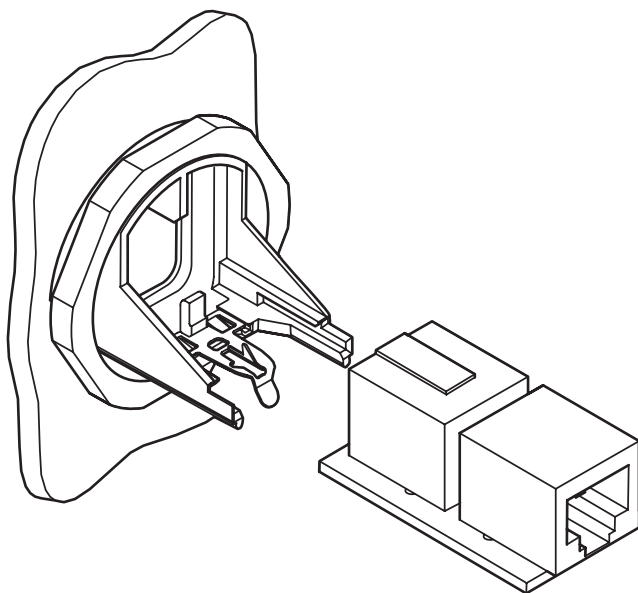

Disegno schema

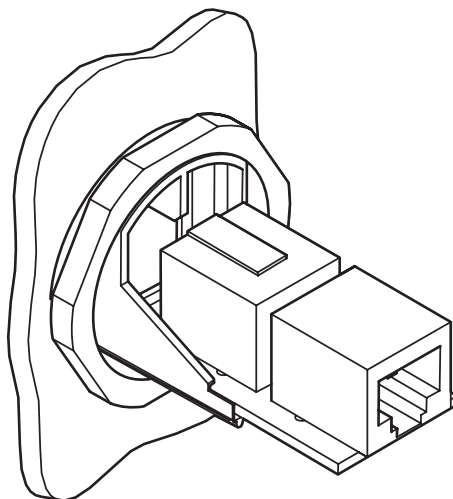

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

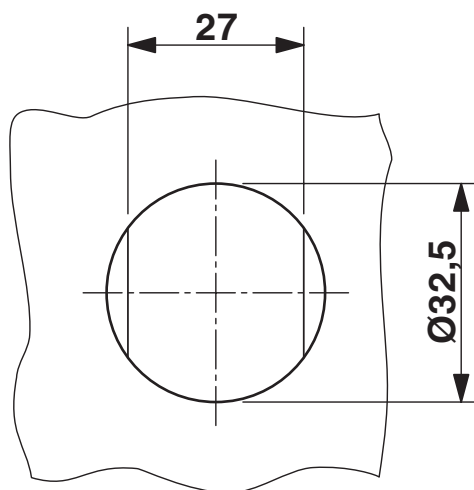

Dima di foratura:

1405332

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405332>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1405332

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405332>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com