

# SAC-4P-M 8MS/ 0,3-600/M 8FS FB - Cavo sensore/attuatore



1406858

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406858>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PP-EPDM senza alogenati, grigio RAL 7035, Maschio diritto M8, codifica: A, su Connnettore femmina diritto M8, codifica: A, lunghezza cavo: 0,3 m, Hygienic Design, con ghiera in plastica

## I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
- Immediata individuazione della presenza di sporcizia grazie ai colori chiari

## Dati commerciali

Codice articolo	1406858
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF1BCA
Codice prodotto	AF1BCA
Pagina del catalogo	Pagina 141 (C-4-2013)
GTIN	4046356781800
Peso per pezzo (confezione inclusa)	19,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	18,9 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

# SAC-4P-M 8MS/ 0,3-600/M 8FS FB - Cavo sensore/attuatore



1406858

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406858>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo sensore/attuatore
Applicazione	Industria alimentare
Numero di poli	4
Numero uscite cavi	1
Schermato	no
Codifica	A

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

### Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	FKM
Materiale impugnature	PP
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PP
Materiale connessione a vite	Polipropilene

### Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale $U_N$	48 V AC 60 V DC
Corrente nominale $I_N$	4 A

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	$\geq 100$
------------------	------------

### Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

### Dati di collegamento

Connessione conduttori	
Coppia di serraggio	0,2 Nm (Connettori M8)

### Connettori

Connessione 1	
Tipo	Maschio diritto M8

# SAC-4P-M 8MS/ 0,3-600/M 8FS FB - Cavo sensore/attuatore



1406858

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406858>

Numero di poli	4
Tipo di codifica	A

## Connessione 2


Tipo	Connettore femmina diritto M8
Numero di poli	4
Tipo di codifica	A

## Cavo / linea

Lunghezza cavo	0,3 m
----------------	-------

PP senza alogenati grigio [600]

Disegno quotato



Peso della linea	23 kg/km
Numero di poli	4
Schermato	no
Tipo di cavo	PP senza alogenati grigio [600]
Struttura conduttore segnale linea	32x 0,10 mm
Linea segnale AWG	24
Sezione del conduttore	4x 0,25 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)
Diametro filo con guaina isolante	1,17 mm ±0,02 mm (Linea del segnale)
Diametro esterno conduttore	4,50 mm ±0,15 mm
Guaina esterna, materiale	PP-EPDM
Guaina esterna, colore	grigio RAL 7035
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Materiale, isolamento fili	PP
Conduttore singolo, colore	marrone, bianco, blu, nero
Isolamento spessore parete	≥ 0,21 mm (Isolamento fili)
Guaina esterna spessore parete	ca. 0,80 mm
Cordatura intera	4 fili twistati longitudinalmente
Passo di cordatura cordatura intera	44 mm
Resistenza del conduttore max.	78 Ω/km (a 20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ 1 GΩ*km (a 20 °C)
Tensione nominale cavi	≤ 300 V AC
Tensione di prova	≥ 3000 V AC (Spark test)
Raggio di piegatura minima, fisso	5 x D
Raggio di piegatura minima, flessibile	10 x D
Raggio di piegatura minimo, fisso	23 mm

# SAC-4P-M 8MS/ 0,3-600/M 8FS FB - Cavo sensore/attuatore



1406858

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406858>

Raggio di piegatura minimo, mobile	45 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 4000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s <sup>2</sup>
Capacità di carico dinamico (torsione)	Torsione: ±270 °/m, Cicli di torsione: ≥4000000, Frequenza di torsione: max.25 Cicli di torsione/min.
Assenza di alogen	secondo DIN VDE 0472 Parte 815 a norma DIN EN 50267-2-1
Altra resistenza	Resistenza ai colpi e agli avvolgimenti da freddo (secondo DIN EN 60811-1-4 (-40 °C))
Caratteristiche particolari	FDA conforme a norma FDA 21 CFR 177.2600 Altamente flessibile per catena portacavi
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) -25 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile)

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 IP67 IP68 IP69K
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (connettore / connectore femmina)

## Normative e prescrizioni

### M8

Definizione norma	Connettore M8
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-104
Definizione norma	Conformità materiale
Norme/disposizioni	FDA 21 CFR 177.2600

# SAC-4P-M 8MS/ 0,3-600/M 8FS FB - Cavo sensore/attuatore




1406858

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406858>

## Disegni

Disegno quotato

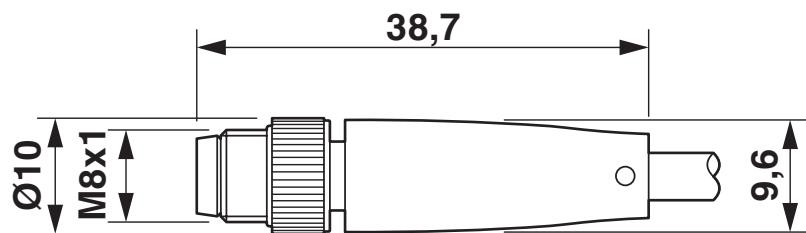

Connettore maschio M8 x 1, versione diritta

Disegno quotato



Connettore femmina M8 x 1, diritto


SAC-4P-M 8MS/ 0,3-600/M 8FS FB - Cavo  
sensore/attuatore



1406858


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406858>

Disegno schema

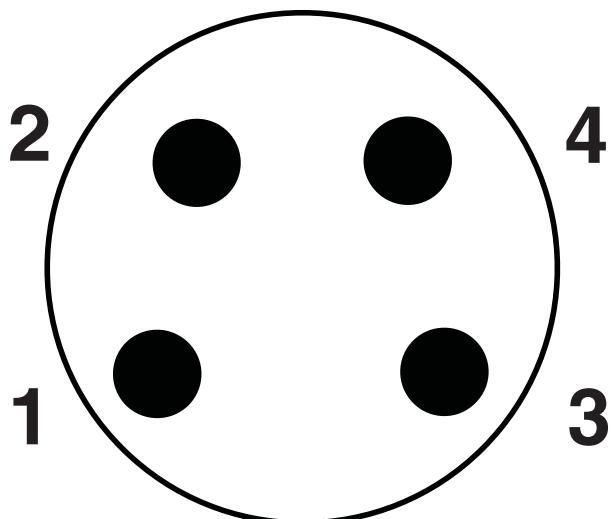

Pinning connettore maschio M8, 4 poli, vista lato maschio

Disegno schema

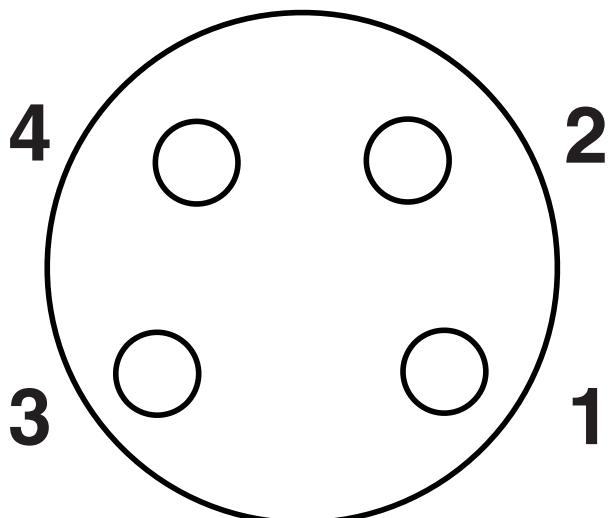

Pinning connettore femmina M8, 4 poli, vista lato femmina


# SAC-4P-M 8MS/ 0,3-600/M 8FS FB - Cavo sensore/attuatore



1406858

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406858>

Schema di collegamento

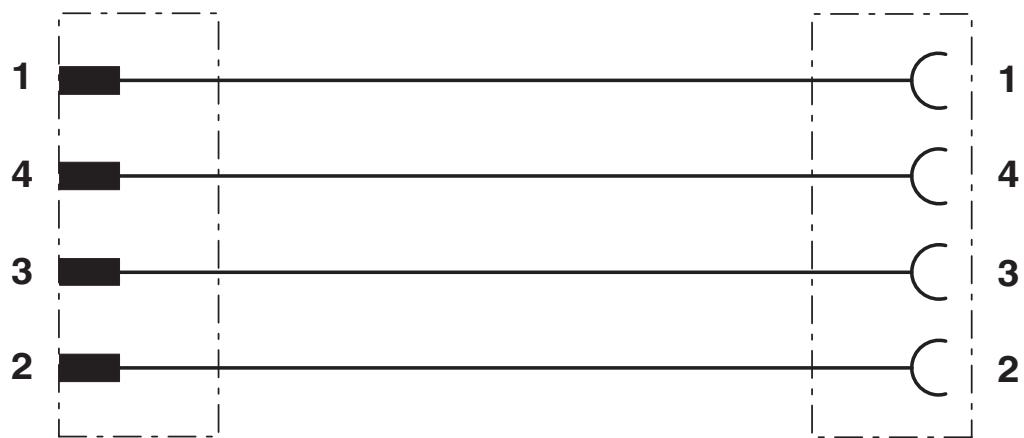

Equipaggiamento dei contatti del connettore/connettore femmina M8

# SAC-4P-M 8MS/ 0,3-600/M 8FS FB - Cavo sensore/attuatore



1406858

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406858>

## Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406858>



**EAC-RoHS**

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-4P-M 8MS/ 0,3-600/M 8FS FB - Cavo sensore/attuatore



1406858

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406858>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

### ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# SAC-4P-M 8MS/ 0,3-600/M 8FS FB - Cavo sensore/attuatore



1406858

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406858>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
-------------------------------------------	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

### EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,277 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)