

# SAC-5P-M12MS/ 5,0-28X/M12FS OD - Cavo sensore/attuatore



1407262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407262>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PE-X senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 5 m, per applicazioni outdoor , con zigrinatura in acciaio inox

## I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
- Estrema robustezza: resistente a lubrificanti, raggi UV e ozono, resiste a temperature da -40 °C ... +105 °C

## Dati commerciali

Codice articolo	1407262
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1CDA
Codice prodotto	AF1CDA
Pagina del catalogo	Pagina 155 (C-4-2013)
GTIN	4046356773799
Peso per pezzo (confezione inclusa)	360,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	360,6 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

# SAC-5P-M12MS/ 5,0-28X/M12FS OD - Cavo sensore/attuatore



1407262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407262>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo sensore/attuatore
Applicazione	Esterni
Numero di poli	5
Numero uscite cavi	1
Schermato	no
Codifica	A

### Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	3
----------------------	---

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	FPM
Materiale impugnature	PP
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PP
Materiale connessione a vite	Acciaio inossidabile

### Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale $U_N$	48 V AC
	60 V DC

### Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici	
Cicli di manovra	$\geq 100$

### Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

### Dati di collegamento

Connessione conduttori	
Coppia di serraggio	0,4 Nm (Connettore M12)

### Connettori

Connessione 1	
---------------	--

# SAC-5P-M12MS/ 5,0-28X/M12FS OD - Cavo sensore/attuatore



1407262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407262>

Tipo	Maschio diritto M12
Numero di poli	5
Tipo di codifica	A

## Connessione 2


Tipo	Connettore femmina diritto M12
Numero di poli	5
Tipo di codifica	A

## Cavo / linea

Lunghezza cavo	5 m
----------------	-----

### PE-X nero [28X]

Disegno quotato



Peso della linea	70 kg/km
Numero di poli	5
Schermato	no
Tipo di cavo	PE-X nero [28X]
Struttura conduttore segnale linea	28x 0,15 mm
Linea segnale AWG	20
Sezione del conduttore	5x 0,5 mm <sup>2</sup>
Diametro filo con guaina isolante	1,6 mm ±0,05 mm
Diametro esterno conduttore	6,80 mm ±0,2 mm
Guaina esterna, materiale	PE-X
Guaina esterna, colore	grigio-nero RAL 7021
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Riempitore materiale	Filo PP
Materiale, isolamento fili	PE-X
Conduttore singolo, colore	marrone, bianco, blu, nero, grigio
Isolamento spessore parete	ca. 0,30 mm (Isolamento fili)
Guaina esterna spessore parete	ca. 1,25 mm
Cordatura intera	5 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima
Passo di cordatura cordatura intera	68 mm
Resistenza del conduttore max.	≤ 39 Ω/m (a 20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ*km (a 20 °C)
Tensione nominale cavi	≤ 300 V AC

# SAC-5P-M12MS/ 5,0-28X/M12FS OD - Cavo sensore/attuatore



1407262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407262>

Tensione di prova	≥ 3000 V AC (Spark test)
Raggio di piegatura minima, fisso	5 x D
Raggio di piegatura minima, flessibile	10 x D
Raggio di piegatura minimo, fisso	34 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	68 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s <sup>2</sup>
Assenza di alogen	secondo DIN VDE 0472 Parte 815 a norma DIN EN 50267-2-1
Resistenza alla fiamma	secondo DIN EN 60332-1-2 secondo DIN EN 50266-2-5 secondo IEC 60332-3-25 (test pacchetto marcatura)
Resistenza all'olio	secondo DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C secondo DIN EN 50306
Altra resistenza	resistente contro combustibili (secondo IEC 60811, 168 h a 70 °C) resistente ai raggi UV (secondo DIN VDE 0276-605)
Caratteristiche particolari	reticolato
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) -15 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) 20 °C ±5 °C (Cavo, inserto catene portacavi)

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 IP67 IP68 IP69K
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (connettore / connectore femmina) -40 °C ... 85 °C (in caso di rapidi cambi di temperatura (secondo IEC 60512-11-4))

## Normative e prescrizioni

### M12

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-101

# SAC-5P-M12MS/ 5,0-28X/M12FS OD - Cavo sensore/attuatore




1407262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407262>


## Disegni

Disegno quotato

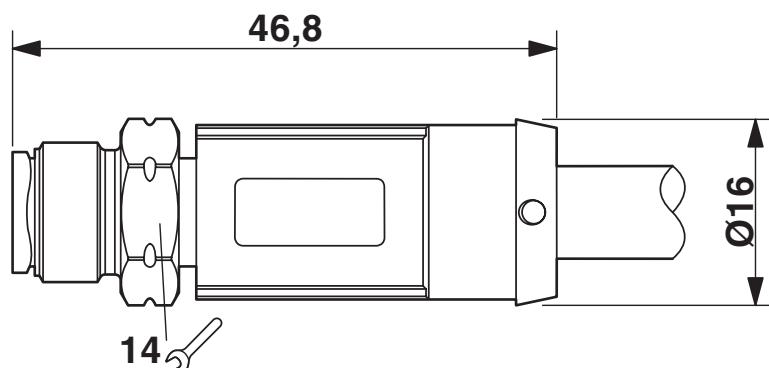

Connettore M12 x 1, diritto, schermato

Disegno quotato

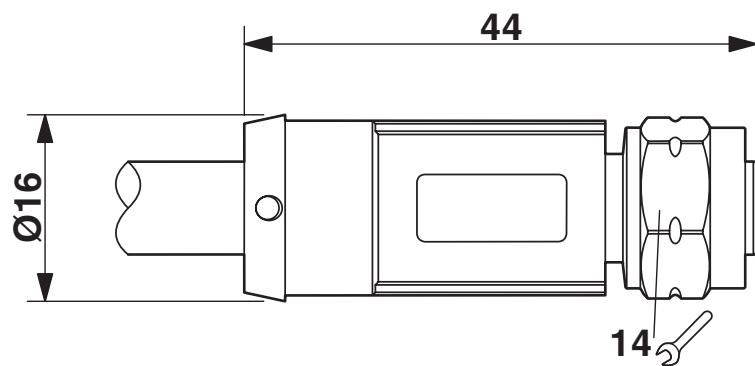

Connettore femmina M12 x 1, diritto


# SAC-5P-M12MS/ 5,0-28X/M12FS OD - Cavo sensore/attuatore



1407262


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407262>

Disegno schema

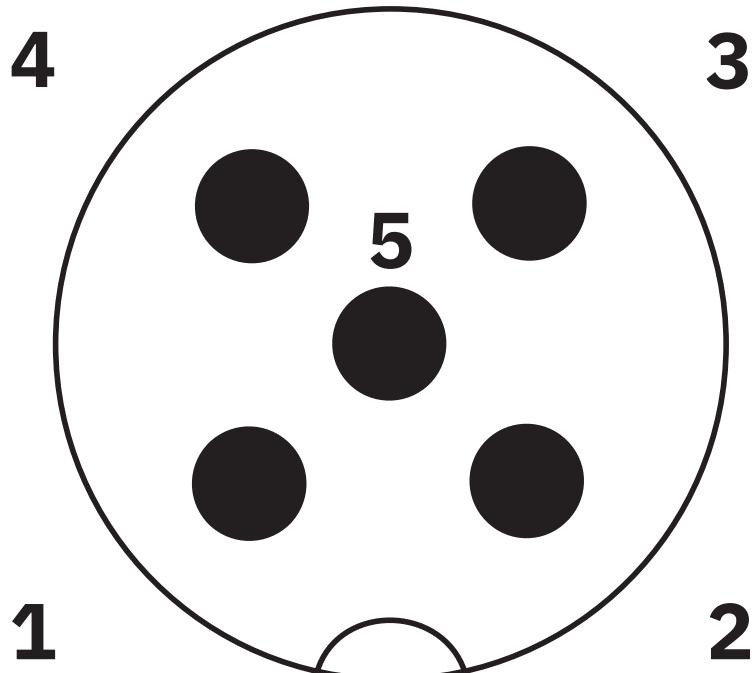

Pinning connettore M12, 5 poli, codifica A, lato maschio

Disegno schema

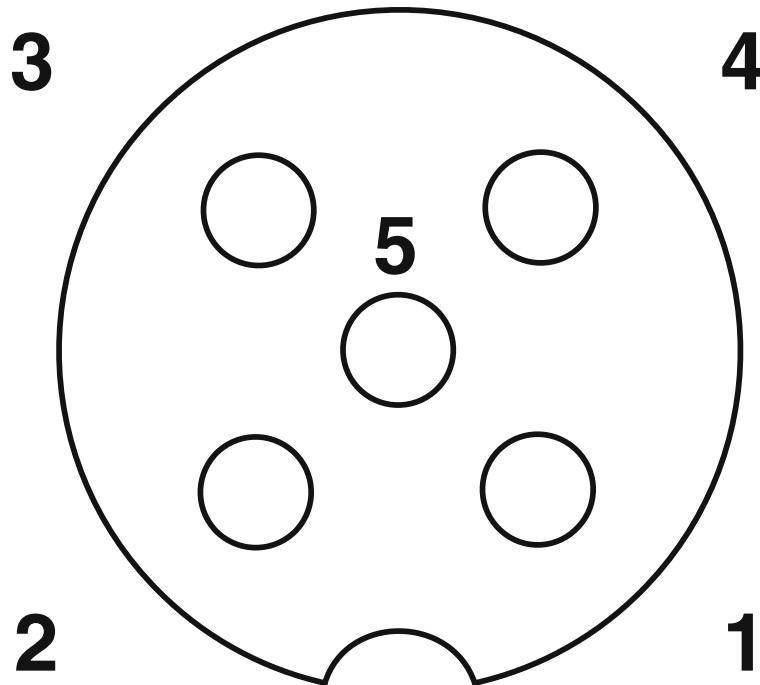

Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica A, lato femmina

# SAC-5P-M12MS/ 5,0-28X/M12FS OD - Cavo sensore/attuatore



1407262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407262>

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore maschio M12 e del connettore femmina M12

# SAC-5P-M12MS/ 5,0-28X/M12FS OD - Cavo sensore/attuatore



1407262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407262>

## Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407262>

**DNV**

ID omologazione: TAE00002K4



**EAC-RoHS**

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-5P-M12MS/ 5,0-28X/M12FS OD - Cavo sensore/attuatore



1407262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407262>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

### ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# SAC-5P-M12MS/ 5,0-28X/M12FS OD - Cavo sensore/attuatore



1407262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407262>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n. CAS: 119-47-1)
SCIP	677f795e-2baa-420c-a86b-57ae3afe8590

### EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	4,47 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)