

# HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - Custodia

1407659

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407659>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia da incasso HEAVYCON EVO in plastica, B24, con bloccaggio longitudinale, altezza 30,5 mm, con guarnizione piatta

## I vantaggi

- Costi ridotti rispetto alla versione in metallo
- Peso ridotto
- Pericolo di condensa minore

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1407659               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7APL                |
| Codice prodotto                     | AF7APL                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 632 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356777223         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 110,1 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 110,1 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85389099              |
| Paese di origine                    | PL                    |

## Dati tecnici


## Note

|               |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## Caratteristiche articolo

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto      | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia      | Custodia da incasso              |
| Famiglia di prodotti  | HC-EVO-B                         |
| Applicazione          | Standard                         |
| Tipo                  | B24                              |
| Connessione a vite Pg | senza                            |

## Dimensioni

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato           |  |
| Larghezza                 | 53 mm                                                                                |
| Altezza                   | 30,5 mm                                                                              |
| Lunghezza                 | 140,5 mm                                                                             |
| Distanza fori orizzontale | 130 mm                                                                               |
| Distanza fori verticale   | 32 mm                                                                                |
| Diametro foro             | 4,5 mm                                                                               |

## Dimensioni di montaggio

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm  |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 113 mm |

## Indicazioni materiale

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia)   |
|                                        | V0 (Bloccaggio) |
| Materiale guarnizione                  | NBR             |
|                                        | NBR             |
| Materiale custodia                     | PA 6.6-FR       |
| Materiale staffa di bloccaggio         | PA              |

## Caratteristiche meccaniche

## Dati meccanici

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo di bloccaggio | Staffa |
|--------------------|--------|

## Dati di collegamento

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Coppia di serraggio | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Per viti di fissaggio M4 della custodia base di |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|

|  |            |
|--|------------|
|  | montaggio) |
|--|------------|

## Montaggio

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Non per adattatori per morsetti della serie D  |
|                       | Non per piastre adattatrici HC-B 24-ADP-B..... |


## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali


|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP66              |
| Grado di protezione (NEMA)       | 12 (UL 50e)       |
| Resistenza agli urti             | IK08              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

## Disegni

Disegno quotato

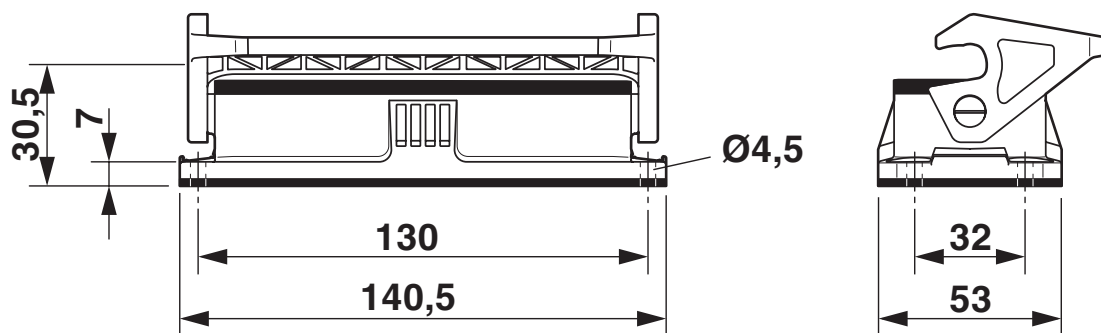

Disegno quotato

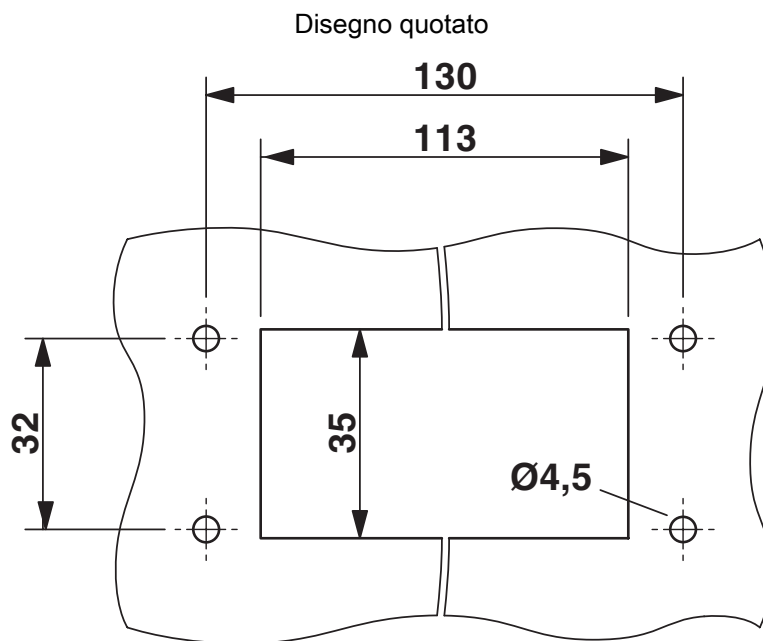

Dima di foratura:

1407659

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407659>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407659>

### DNV

ID omologazione: TAE000037S



### cUL Recognized

ID omologazione: E255026



### UL Recognized

ID omologazione: E255026



### EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

1407659

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407659>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)