

# SAC-4P-Y/2XFS B S21 SCO - Distributore a Y



1409204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409204>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Distributore a Y, 5-poli, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, PIN 2+4 ponticellati e Connnettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, PIN 2+4 ponticellati, Filettatura connettore femmina M12 non ruotabile

## Dati commerciali

Codice articolo	1409204
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1GAB
Codice prodotto	AF1GAB
GTIN	4046356865036
Peso per pezzo (confezione inclusa)	30 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	29,72 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

# SAC-4P-Y/2XFS B S21 SCO - Distributore a Y



1409204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409204>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Distributore a Y
Numero di poli	5
Numero uscite cavi	2
Schermato	no
Codifica	A
Tipo di filettatura	M12

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

### Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale $U_N$	60 V
Corrente nominale $I_N$	4 A

### Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

### Dimensioni

Disegno quotato	
Distanza media	21 mm

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR
Materiale impugnature	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

### Connettori

#### Connessione 1

Tipo	Maschio diritto M12 SPEEDCON
Tipo di bloccaggio	SPEEDCON

# SAC-4P-Y/2XFS B S21 SCO - Distributore a Y



1409204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409204>

Tipo di codifica	A
------------------	---

## Connessione 2

Tipo	Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON
Tipo di bloccaggio	SPEEDCON
Tipo di codifica	A

## Connessione 3

Tipo	Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON
Tipo di bloccaggio	SPEEDCON
Tipo di codifica	A

## Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici	
Cicli di manovra	≥ 100

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	IP67 -25 °C ... 90 °C (connettore / connettore femmina)

## Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-101

# SAC-4P-Y/2XFS B S21 SCO - Distributore a Y




1409204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409204>


## Disegni

Disegno quotato

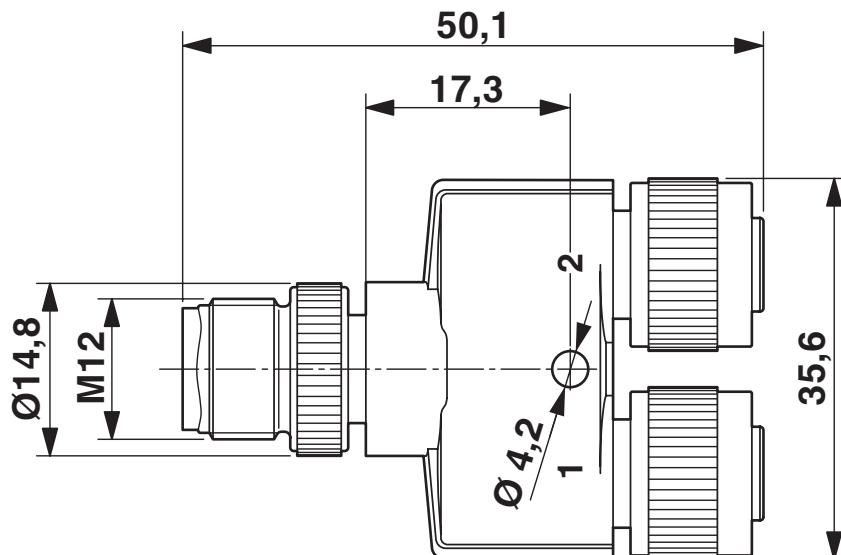

Connettore M12 x 1, distributore a Y, distanza tra i punti 21 mm

Disegno schema

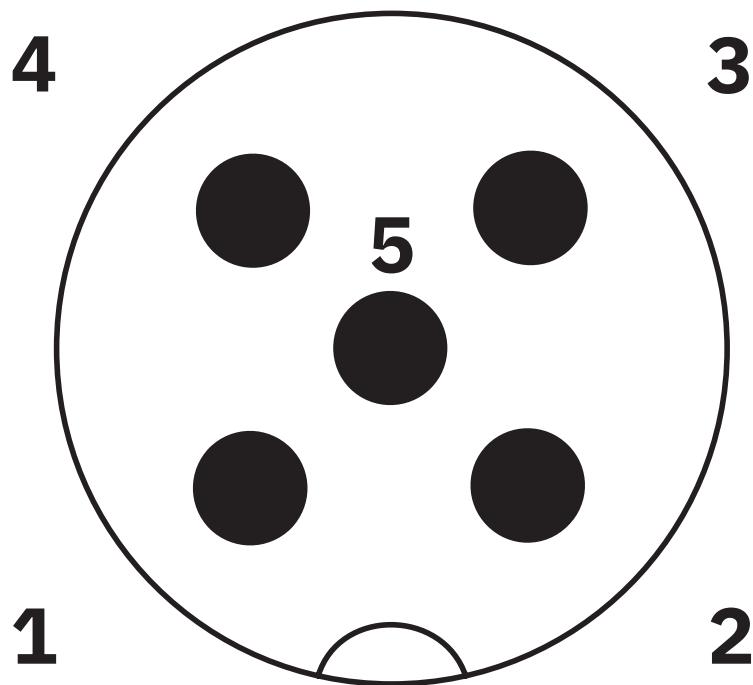

Pinning connettore M12, 5 poli, codifica A, lato maschio


# SAC-4P-Y/2XFS B S21 SCO - Distributore a Y



1409204


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409204>

Disegno schema

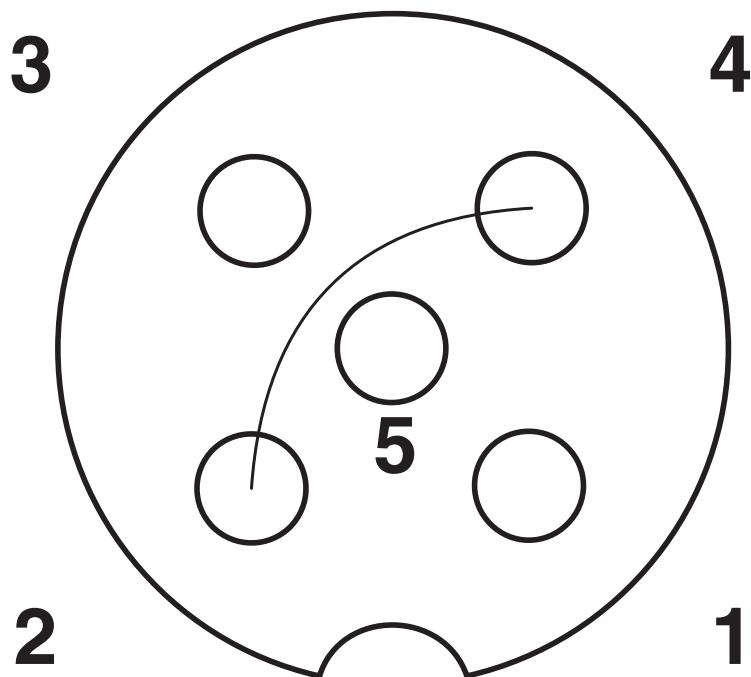

Pinning connettore femmina M12, 5 poli, PIN 2+4 ponticellato, codifica A, lato femmina

Disegno schema

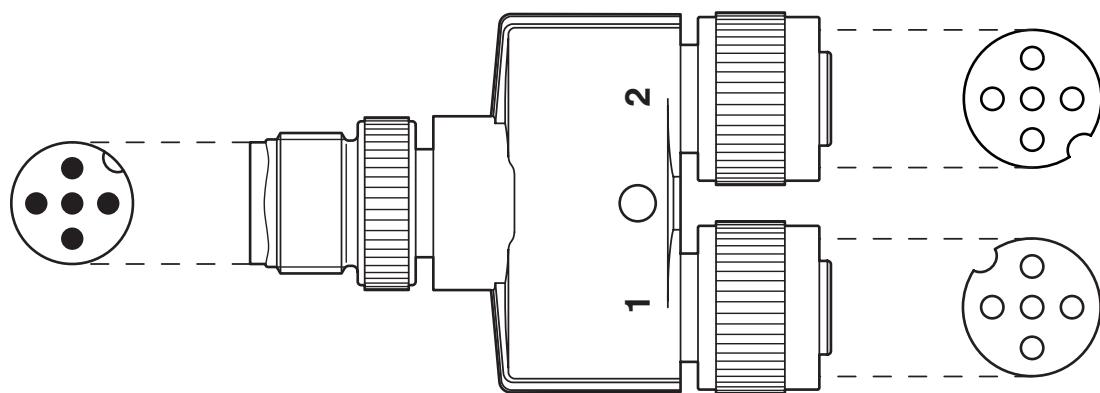

Orientamento dei pinning


SAC-4P-Y/2XFS B S21 SCO - Distributore a Y

1409204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409204>



## Schema di collegamento

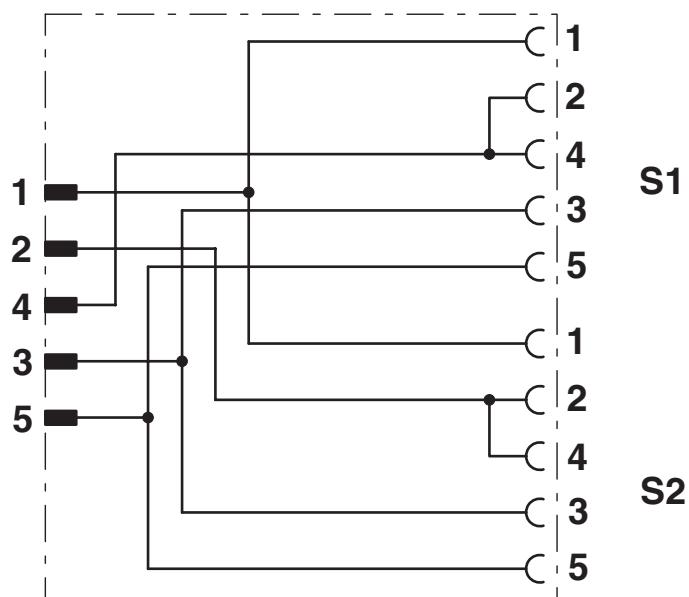

#### Pinning dei contatti del distributore Y M12

# SAC-4P-Y/2XFS B S21 SCO - Distributore a Y



1409204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409204>

## Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409204>



**UL Listed**

ID omologazione: E221474

	Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
	30 V	4 A	-	-



**cUL Listed**

ID omologazione: E221474

	Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
	30 V	4 A	-	-

# SAC-4P-Y/2XFS B S21 SCO - Distributore a Y



1409204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409204>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

### ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

# SAC-4P-Y/2XFS B S21 SCO - Distributore a Y



1409204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409204>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,368 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)