

SAC-HZ-4P-2,0-542/FR SCO BK - Cavo sensore/attuatore



1409577

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409577>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PVC, giallo, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 2 m



Dati commerciali

Codice articolo	1409577
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1IGB
Codice prodotto	AF1IGB
GTIN	4055626018331
Peso per pezzo (confezione inclusa)	106,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	US

SAC-HZ-4P-2,0-542/FR SCO BK - Cavo sensore/attuatore



1409577

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409577>

Dati tecnici

Note

Note generali	Questi cavi confezionati sono omologati secondo UL/cUL per l'impiego in aree Ex della classe I, divisione 2 (CID2).
---------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo sensore/attuatore
Applicazione	Cavo US per aree Ex
Numero di poli	4
Numero uscite cavi	1
Schermato	no
Codifica	A

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR
Materiale impugnatura	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato
Guaina esterna, materiale	PVC

Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale U_N	250 V AC
	250 V DC
Corrente nominale I_N	4 A

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	No

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Coppia di serraggio	0,4 Nm (Connettore M12)
---------------------	-------------------------

Connettori

Connessione 1

SAC-HZ-4P-2,0-542/FR SCO BK - Cavo sensore/attuatore



1409577

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409577>

Tipo	estremità conduttore libera
------	-----------------------------


Connessione 2

Tipo	Connettore femmina angolato M12 SPEEDCON
Numero di poli	4
Tipo di bloccaggio	SPEEDCON
Tipo di codifica	A

Cavo / linea

Lunghezza cavo	2 m
----------------	-----

PVC giallo 105 °C [542]

Disegno quotato	
Peso della linea	36 kg/km
UL AWM Style	2517 (105 °C / 300 V)
Numero di poli	4
Schermato	no
Tipo di cavo	PVC giallo 105 °C [542]
Struttura conduttore segnale linea	7x 0,25 mm
Linea segnale AWG	22
Diametro filo con guaina isolante	1,27 mm ±0,03 mm
Diametro esterno conduttore	5,00 mm ±0,2 mm
Guaina esterna, materiale	PVC
Guaina esterna, colore	giallo
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Materiale, isolamento fili	PVC
Conduttore singolo, colore	marrone, blu, nero, bianco
Cordatura intera	4 fili twistati longitudinalmente
Resistenza del conduttore max.	max. 50,5 Ω/km (20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ (550 M Ohm/m a 500 V)
Tensione nominale cavi	300 V
Raggio di piegatura minima, flessibile	8 x D
Raggio di piegatura minimo, mobile	40 mm
Resistenza alla fiamma	FT4
Altra resistenza	resistente ai raggi UV
Caratteristiche particolari	Standard UL PLTC e ITC
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) -5 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile)

SAC-HZ-4P-2,0-542/FR SCO BK - Cavo sensore/attuatore



1409577

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409577>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina)

Omologazioni

Conformità/Omologazioni

UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
------------------	------------------------------------

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-101


SAC-HZ-4P-2,0-542/FR SCO BK - Cavo sensore/attuatore

1409577

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409577>


Disegni

Disegno quotato

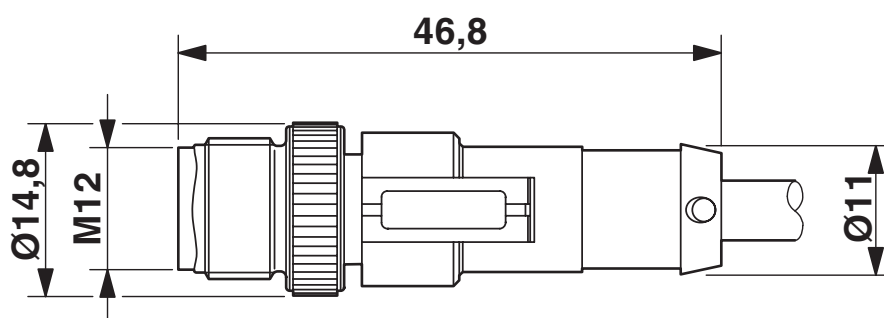

Connettore M12 x 1, diritto, schermato

Disegno quotato

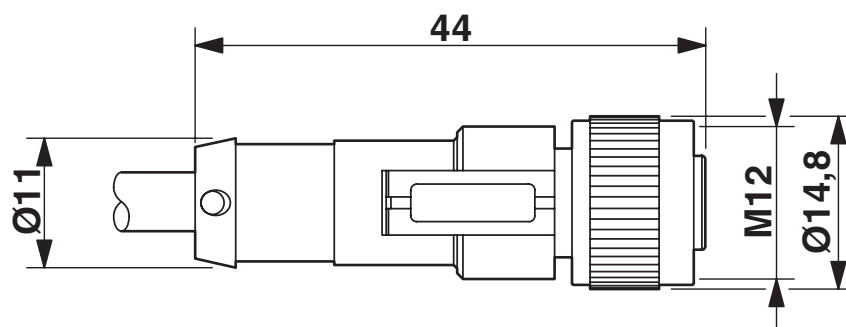


Connettore femmina M12 x 1, diritto

SAC-HZ-4P-2,0-542/FR SCO BK - Cavo sensore/attuatore




1409577

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409577>





Disegno quotato

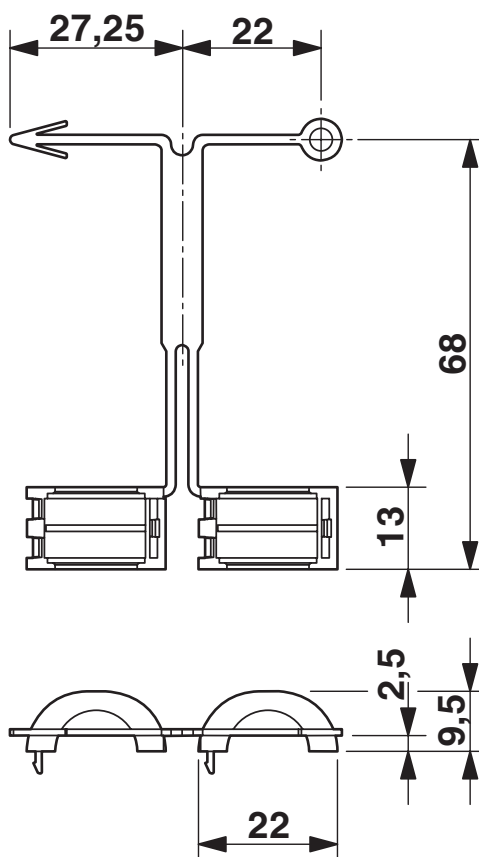

Connettore femmina EXCLIP

Disegno quotato

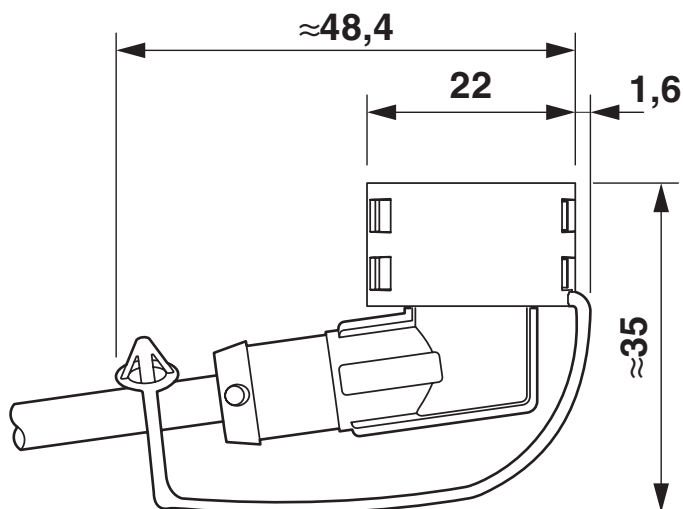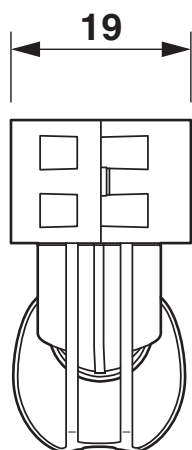

Connettore maschio montato con EXCLIP


SAC-HZ-4P-2,0-542/FR SCO BK - Cavo sensore/attuatore



1409577

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409577>

Disegno schema

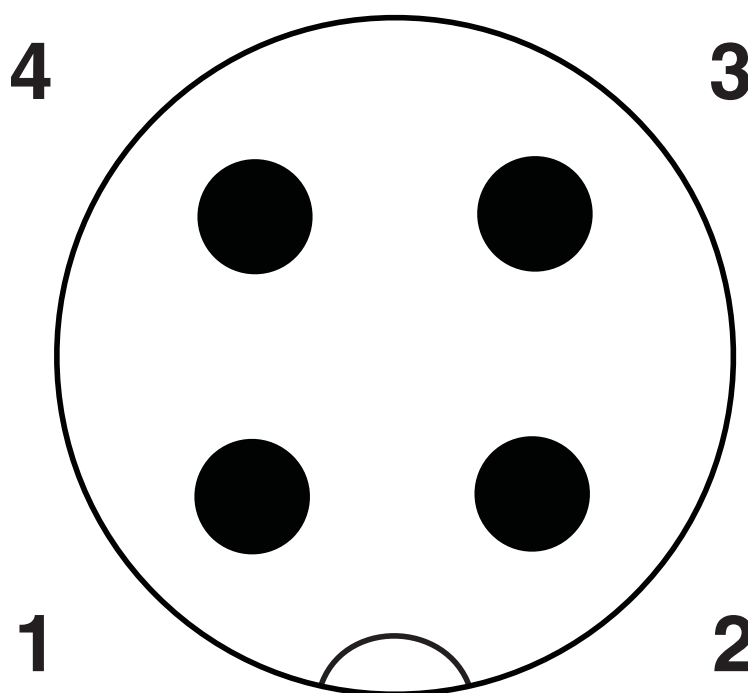

Pinning connettore M12, 4 poli, codifica A, lato maschio


SAC-HZ-4P-2,0-542/FR SCO BK - Cavo sensore/attuatore



1409577


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409577>

Disegno schema

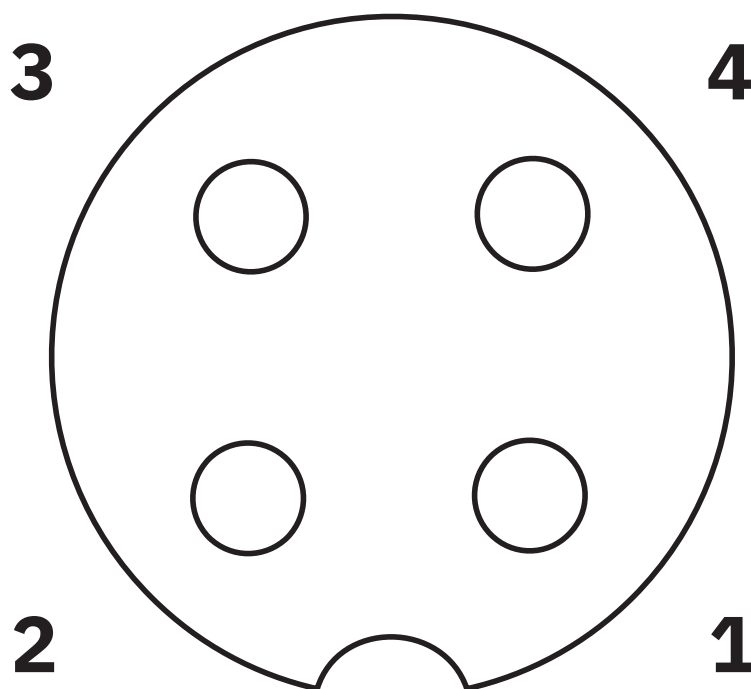

Pinning connettore femmina M12, 4 poli, codifica A, lato femmina

Schema di collegamento

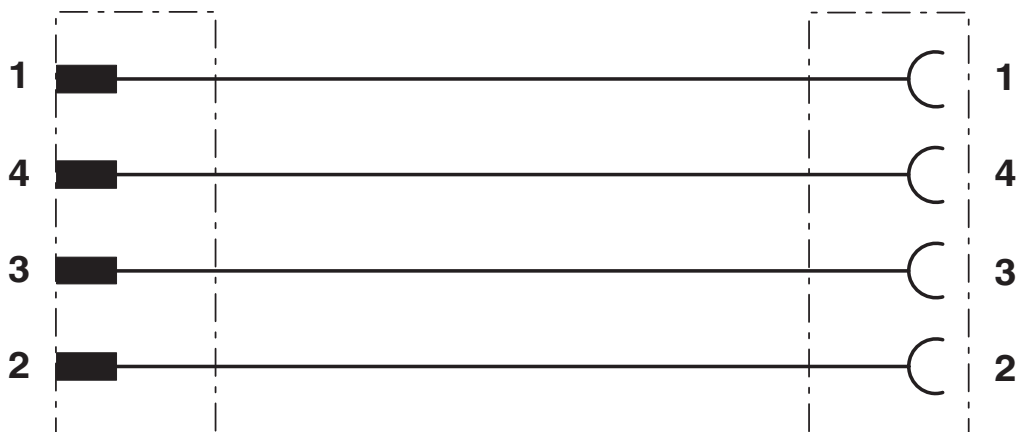

Equipaggiamento dei contatti del connettore maschio M12 e del connettore femmina M12

SAC-HZ-4P-2,0-542/FR SCO BK - Cavo sensore/attuatore



1409577

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409577>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409577>



EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387



cUL Listed

ID omologazione: FILE E 359524

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	150 V	4 A	-	-



UL Listed

ID omologazione: FILE E 359524

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	150 V	4 A	-	-

cULus Listed

SAC-HZ-4P-2,0-542/FR SCO BK - Cavo sensore/attuatore



1409577

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409577>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-HZ-4P-2,0-542/FR SCO BK - Cavo sensore/attuatore



1409577

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409577>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com