HC-KIT-B16-R02 - Set di connettori

1409723

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409723

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Set di connettori, composto da: custodie da incasso e mobili B16, inserto portacontatti maschio e femmina a 16 poli, connessione a vite per cavi M25

Dati commerciali

Codice articolo	1409723
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AFX
Codice prodotto	AF7AFX
GTIN	4046356752671
Peso per pezzo (confezione inclusa)	624,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	604,6 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

Set composto da

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Pressacavi

1411165

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411165

Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 11 mm ... 17 mm, schermatura: no, filettatura: M25 x 1,5, colore: argento, con O-ring

HC-B 16-I-UT-M - Inserto contatti

1648238

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1648238

Inserto contatti, numero poli: 16+PE, dimensioni: B16, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a vite, 500 V, 16 A, 0,5 mm^2 ... 2,5 mm^2, applicazione: Potenza

HC-STA-B16-HLFS-1STM25-EL-AL - Custodia

1412725

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412725

Custodia protettiva B16, per bloccaggio longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x M25, altezza: 60 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

HC-STA-B16-BWSC-ELC-AL - Custodia

1411325

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411325

Custodia da incasso B16, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, materiale coperchio: PC, altezza: 30,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard, con guarnizione piatta

HC-B 16-I-UT-F - Inserto contatti

1648241

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1648241



Inserto contatti, numero poli: 16+PE, dimensioni: B16, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a vite, 500 V, 16 A, 0,5 mm^2 ... 2,5 mm^2, applicazione: Potenza

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set di connettori
Tipo di custodia	Custodia completa
Applicazione	Potenza
Tipo	B16
Numero di poli	16
Piano d'inserimento	16+PE
Numero uscite cavi	1
Guarnizione presente	sì
Coperchio di protezione	sì
Tipo contatto	tornito
Uscita cavo	laterali

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	500 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Corrente nominale	20 A
Tensione nominale U_N	500 V
Corrente nominale I_N	16 A

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Tecnica di connessione	Connessione a vite
Sezione di collegamento	0,5 mm² ... 2,5 mm² (vale per conduttori flessibili con capocorda)
	0,5 mm² ... 2,5 mm² (vale per conduttori flessibili con capocorda)
Sezione di collegamento AWG	20 ... 14
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,8 Nm

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	43 mm
Altezza	92 mm
Lunghezza	114 mm

Dimensioni di montaggio

Larghezza della sezione di montaggio	35 mm
Lunghezza della sezione di montaggio	86 mm

Indicazioni materiale

Materiale Custodia	Pressofuso di alluminio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR, conduttivo
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Ag
Materiale inserto portacontatti	PC
Materiale staffa di bloccaggio	PA

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	11 mm ... 17 mm
	14 mm ... 17 mm (per UL 514 B)
Diametro esterno conduttore	11 mm ... 16 mm

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Staffa

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK09
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite

Disegni

Disegno quotato

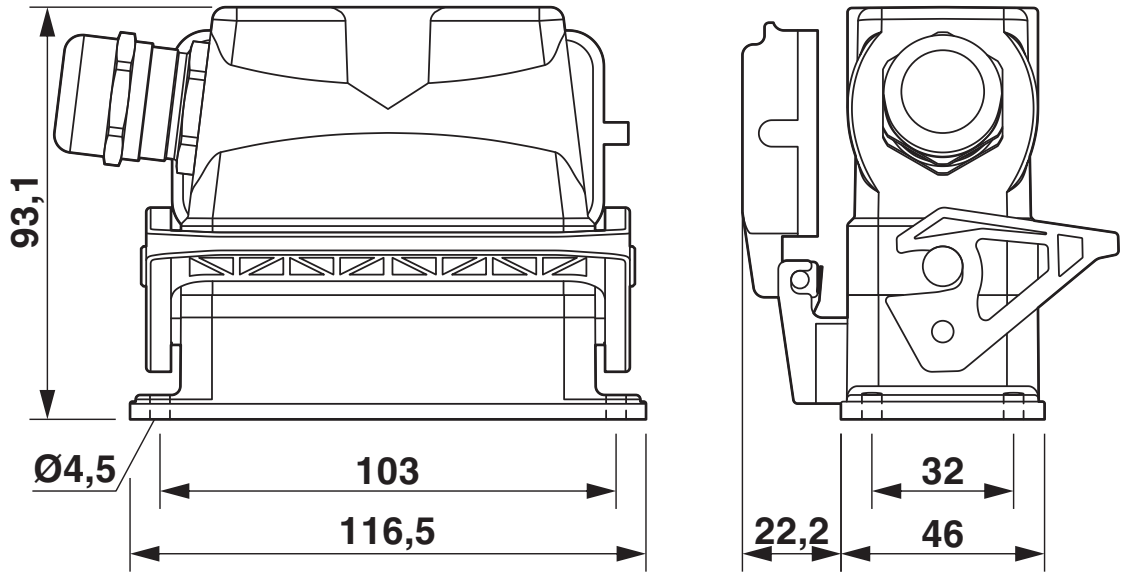

Disegno quotato

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 9.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	beaeefc9-2a09-49b5-8602-d3e95193d628

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com