

# G-ESS-M32-M66L-NTES-S - Pressacavi



1411079

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411079>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 17 mm ... 26,3 mm, schermatura: no, filettatura: M32 x 1,5, colore: argento

## Descrizione del prodotto

Connessione a vite per cavi non armati

## I vantaggi

- Materiale per guarnizioni resistente alle intemperie

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1411079               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | AF7DDX                |
| Codice prodotto                     | AF7DDX                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 652 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356921930         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 146,86 g              |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 136 g                 |
| Numero tariffa doganale             | 74198090              |
| Paese di origine                    | GB                    |

# G-ESS-M32-M66L-NTES-S - Pressacavi



1411079

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411079>

## Dati tecnici

### Montaggio

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Con l'impiego della guarnizione piatta A-SEW-32-P-W (art. 1411285) tenuta IP66 / IP67 / IP68 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo di prodotto                        | Connessione a vite per cavo |
| Applicazione                            | Ex                          |
| Numero dei conduttori                   | 1                           |
| Produttore                              | CMP                         |
| Denominazione produttore                | 32 A2F N. PLTD GLAND        |
| Codice articolo produttore              | 32A2F1RA5                   |
| Schermato                               | no                          |
| Esecuzione dello scarico della trazione | B                           |


### Dati EX

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Tipi di cavo utilizzabili           | per cavi non armati |
| Uso in area a rischio di esplosione | sì                  |

### Caratteristiche

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Categoria d'urto                 | 10 |
| Versione, Scarico della trazione | B  |

### Dimensioni

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                    |  |
| Lunghezza                          | 42 mm                                                                                |
| Lunghezza della filettatura        | 15 mm                                                                                |
| Apertura chiave dadi               | 41 mm                                                                                |
| Apertura chiave perno              | 41 mm                                                                                |
| Misura angolare esagonale          | 45,1 mm                                                                              |
| Tipo filettatura lato collegamenti | M32 x 1,5                                                                            |
| Passo della filettatura            | 1,5 mm                                                                               |

### Indicazioni materiale

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Colore                                 | color ottone      |
| Materiale guarnizione Guarnizione cavo | EPDM              |
| Materiale connessione a vite           | Ottone, nichelato |

### Cavo / linea

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Diametro esterno conduttore | 17 mm ... 26,3 mm |
|-----------------------------|-------------------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione              | IP66 (con inserto della guarnizione piatta adatta A-SEW-...P-W) |
|                                  | IP67 (con inserto della guarnizione piatta adatta A-SEW-...P-W) |
|                                  | IP68 (con inserto della guarnizione piatta adatta A-SEW-...P-W) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 130 °C (statico)                                     |

## Omologazioni

|       |                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATEX  | Sira 13ATEX1068X                                                                                      |
|       | Sira 13ATEX4074X                                                                                      |
|       | Ex II 2/3G, II 1D, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex IM2 Ex d I Mb, Ex e I Mb |
| IECEX | IECEX SIR 13.0023X                                                                                    |
|       | Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex d I Mb, Ex e I Mb                           |

## Normative e prescrizioni

### EN Ex

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Norme/disposizioni | EN 60079-0, -1, -7, -15, -31 |
|--------------------|------------------------------|

### IEC Ex

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Norme/disposizioni | IEC 60079-0, -1, -7, -15, -31 |
|--------------------|-------------------------------|

### Connessioni a vite per cavi

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Norme/disposizioni | EN 50262 |
|--------------------|----------|

### Connessioni a vite per cavi

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Norme/disposizioni | BS 6121: Part 1:1989 |
|--------------------|----------------------|

### Connessioni a vite per cavi

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Norme/disposizioni | IEC 62444 |
|--------------------|-----------|

# G-ESS-M32-M66L-NTES-S - Pressacavi


1411079

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411079>



## Disegni

Disegno quotato

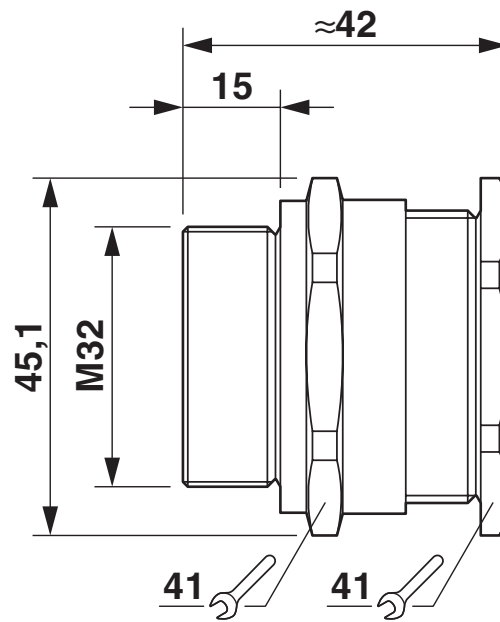

Disegno quotato

1411079

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411079>

## Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411079>



**EAC Ex**

ID omologazione: RU C-GB.AA87.B.00487



**IECEx**

ID omologazione: IECEx SIR 13.0023X



**CSA**

ID omologazione: 101909\_0\_000



**ATEX**

ID omologazione: CML 18ATEX1321X



**ATEX**

ID omologazione: CML 18ATEX4313X

1411079

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411079>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140802 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

## EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 3da8ee39-3e08-4bce-9981-85ef9d773566 |