A-EXSH-M20-68L-N-S - Tappo a vite

1411104

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411104

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Tappo a vite, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Ex, filettatura: M20 x 1,5, colore: argento

Dati commerciali

Codice articolo	1411104
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	AF7DDX
Codice prodotto	AF7DDX
Pagina del catalogo	Pagina 654 (C-3-2019)
GTIN	4046356922197
Peso per pezzo (confezione inclusa)	41,88 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	35,045 g
Numero tariffa doganale	74198090
Paese di origine	GB

Dati tecnici

Note

Indicazione per la protezione Ex	Questo articolo può essere utilizzato insieme al dado autobloccante 1411242 A-INL-M20-N-S solo per il modo di protezione "Ex e".

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tappo a vite
Applicazione	Ex
Produttore	CMP
Denominazione produttore	757 M20 Exd/Exe N.PLTD HEX HD STOP PLUG
Codice articolo produttore	757DM25

Dati EX

Uso in area a rischio di esplosione	sì

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	20,3 mm
Lunghezza della filettatura	15,3 mm
Diametro	20 mm
Diametro filettatura	20 mm
Apertura chiave dadi	24 mm
Misura angolare esagonale	26,4 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M20 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale superficie custodia	Ni
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66 (con inserto della guarnizione piatta adatta A-SEW-...P-W)
	IP68 (con inserto della guarnizione piatta adatta A-SEW-...P-W)
Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 130 °C

Omologazioni

ATEX	Sira 01ATEX1284U
	Sira 02ATEX1003X
	Ex II 2 GD Ex d IIC & Ex e II, Ex IM2 Ex d I, Ex e I
IECEx	IECEx SIR 07.0056X
	Ex d I / Ex e I / Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP6X

Normative e prescrizioni

EN Ex

Norme/disposizioni	EN 60079-0, -1, -7

IEC Ex

Norme/disposizioni	IEC 60079-0, -1, -7

EN Ex

Norme/disposizioni	EN 61241-0, -1

IEC Ex

Norme/disposizioni	IEC 61241-0, -1

Montaggio

Nota per il montaggio	Con l'impiego della guarnizione piatta A-SEW-20-P-W (art. 1411283) tenuta IP66 / IP68

Disegni

Disegno quotato

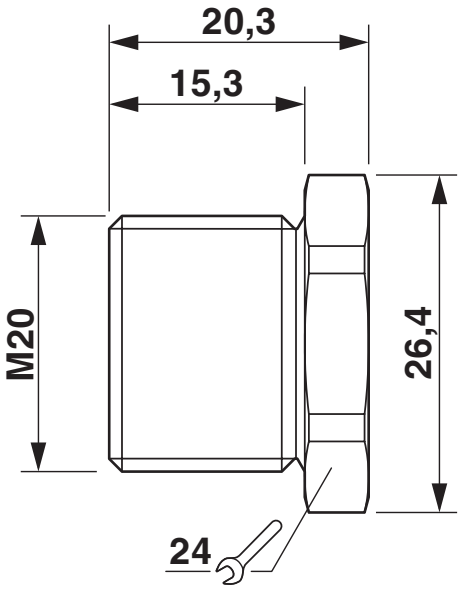

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411104

CSA
ID omologazione: 113642

UL Listed
ID omologazione: E214221

ATEX
ID omologazione: CML 18ATEX1320X

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	b5c2a053-1146-4c31-89a1-c45da3e1e2d1

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com