

# G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Pressacavi



1411128

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411128>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 19 mm ... 28 mm, schermatura: no, filettatura: M40 x 1,5, colore: grigio-argento RAL 7001

## I vantaggi

- Materiale in plastica conforme UL 746C f1

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1411128               |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 5 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7DCX                |
| Codice prodotto                     | AF7DCX                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 686 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356922593         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 49,59 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 46,79 g               |
| Numero tariffa doganale             | 39269097              |
| Paese di origine                    | TR                    |

## Dati tecnici

### Montaggio

|                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | 1) Montare i perni del collegamento a vite nella custodia con la coppia corretta 2) Inserire il cavo 3) Serrare il dado a risvolto con la coppia corretta |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Caratteristiche articolo

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo di prodotto                        | Connessione a vite per cavo |
| Applicazione                            | Standard                    |
| Numero dei conduttori                   | 1                           |
| Produttore                              | BIMED                       |
| Denominazione produttore                | BM-EN-05                    |
| Schermato                               | no                          |
| Esecuzione dello scarico della trazione | A                           |

### Caratteristiche

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Categoria d'urto                 | 4 |
| Versione, Scarico della trazione | A |

### Dimensioni

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                    |  |
| Lunghezza                          | 55 mm                                                                                |
| Lunghezza della filettatura        | 10 mm                                                                                |
| Diametro foro                      | 40,1 mm ... 40,3 mm                                                                  |
| Apertura chiave dadi               | 46 mm                                                                                |
| Apertura chiave perno              | 46 mm                                                                                |
| Misura angolare esagonale          | 52 mm                                                                                |
| Tipo filettatura lato collegamenti | M40 x 1,5                                                                            |
| Passo della filettatura            | 1,5 mm                                                                               |

### Dati di collegamento

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Coppia di serraggio | 11 Nm $\pm$ 1 Nm (Dado cieco a calotta) |
|                     | 5 Nm (Perno)                            |

### Indicazioni materiale

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Colore                                 | grigio-argento (RAL 7001) |
| Materiale Custodia                     | PA (Custodia)             |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2                        |
| Materiale guarnizione Guarnizione cavo | CR                        |

1411128

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411128>

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Materiale connessione a vite | PA |
|------------------------------|----|

## Cavo / linea

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Diametro esterno conduttore Linea 1 | 19 mm ... 28 mm                |
| Diametro esterno conduttore         | 19 mm ... 28 mm (per UL 514 B) |
| Assenza di alogeni                  | no                             |


## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Condizioni ambientali

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Grado di protezione              | IP66                        |
|                                  | IP68 (5 bar / 0,5 h)        |
| Grado di protezione (NEMA)       | 1                           |
|                                  | 4                           |
|                                  | 4X                          |
|                                  | 12                          |
|                                  | 13                          |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (statico) |

## Disegni

Disegno quotato

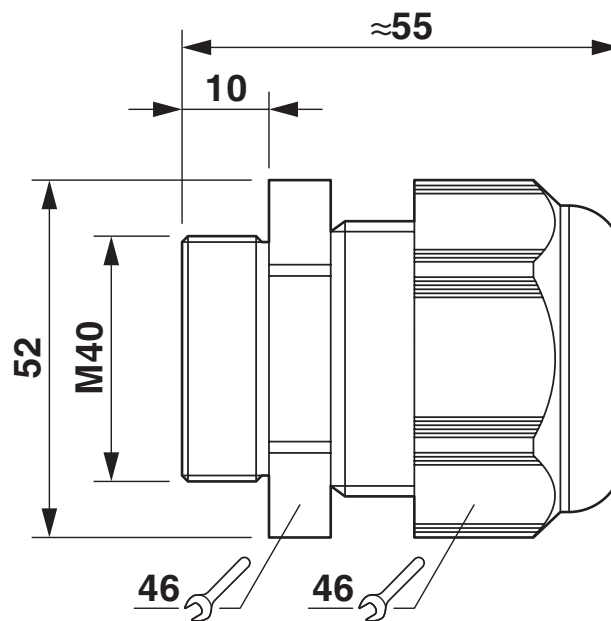

1411128

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411128>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411128>

### DNV

ID omologazione: TAE00003WX



### CSA

ID omologazione: 115116



### Omologazione marchio VDE

ID omologazione: 40024424



### UL Listed

ID omologazione: E199260

1411128

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411128>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|