G-INS-PG29-M68N-NNES-S - Pressacavi

1411176

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411176

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 18 mm ... 25 mm, schermatura: no, filettatura: Pg29, colore: argento, con O-ring

Dati commerciali

Codice articolo	1411176
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	AF7DAX
Codice prodotto	AF7DAX
Pagina del catalogo	Pagina 689 (C-2-2019)
GTIN	4046356923101
Peso per pezzo (confezione inclusa)	131,66 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	131,66 g
Numero tariffa doganale	74198090
Paese di origine	TR

Dati tecnici

Montaggio

Nota per il montaggio	1) Montare i perni del collegamento a vite nella custodia con la coppia corretta 2) Inserire il cavo 3) Serrare il dado a risvolto con la coppia corretta

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite per cavo
Applicazione	Standard
Numero dei conduttori	1
Produttore	BIMED
Denominazione produttore	BSBC-07
Schermato	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	46 mm
Lunghezza della filettatura	8 mm
Diametro foro	37,1 mm ... 37,4 mm
Apertura chiave dadi	40 mm
Apertura chiave perno	40 mm
Misura angolare esagonale	44,5 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	Pg29

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	30 Nm ±1 Nm (Dado cieco a calotta)
	15 Nm (Perno)

Indicazioni materiale

Colore	color ottone
Materiale Inserto di fissaggio	PA 6
Materiale guarnizione O-ring	perbunan
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	CR
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	18 mm ... 25 mm
Diametro esterno conduttore	18 mm ... 25 mm (per UL 514 B)
Assenza di alogeni	no

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68 (5 bar, 30 min.)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Grado di protezione (NEMA)	4X
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C (statico)

Disegni

Disegno quotato

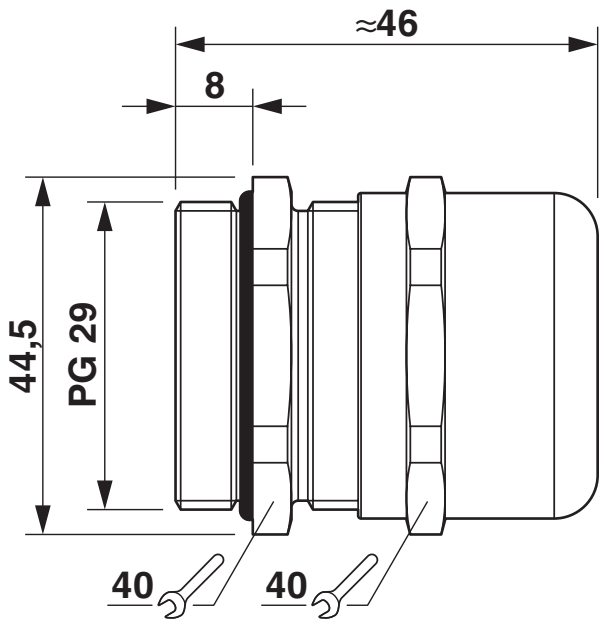

Disegno quotato

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411176

DNV
ID omologazione: TAE00003WY

UL Listed
ID omologazione: E199260

cUL Listed
ID omologazione: E199260

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	9b2b83bb-988d-46ea-b4c5-dce411c6fd48

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com