

# G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S - Pressacavi



1411201

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411201>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: EMC, diametro esterno cavo 18 mm ... 25 mm, schermatura: sì, filettatura: Pg29, colore: argento, con O-ring

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1411201               |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 5 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7DBX                |
| Codice prodotto                     | AF7DBX                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 691 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356923330         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 137,5 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 137,5 g               |
| Numero tariffa doganale             | 74198090              |
| Paese di origine                    | TR                    |

## Dati tecnici

### Montaggio

|                       |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | 1) Montare la flangia del collegamento a vite nella custodia con la coppia corretta 2) Inserire il cavo 3) Serrare il dado a risvolto con la coppia corretta                                                             |
|                       | Metodo 1<br>Separare la guaina esterna senza rimuoverla. Inserire il conduttore nella connessione a vite e rimuovere la guaina esterna. Ritrarre il conduttore fino a collegare la schermatura con la molla di contatto. |
|                       | Metodo 2<br>Ripiegare la treccia schermata per ca. 15 ... 20 mm sopra la guaina esterna. Inserire i conduttori nella connessione a vite fino a collegare la schermatura con la molla di contatto.                        |


### Caratteristiche articolo

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Tipo di prodotto         | Connessione a vite per cavo |
| Applicazione             | EMC                         |
| Numero dei conduttori    | 1                           |
| Produttore               | BIMED                       |
| Denominazione produttore | BSEM-07                     |
| Schermato                | sì                          |

### Caratteristiche

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Diametro conduttore senza guaina | 16 mm (Diametro della treccia schermata) |
|----------------------------------|------------------------------------------|

### Dimensioni

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                    |  |
| Lunghezza                          | 47 mm                                                                                |
| Lunghezza della filettatura        | 8 mm                                                                                 |
| Diametro foro                      | 37,1 mm ... 37,4 mm                                                                  |
| Apertura chiave dadi               | 40 mm                                                                                |
| Apertura chiave perno              | 40 mm                                                                                |
| Misura angolare esagonale          | 44,5 mm                                                                              |
| Tipo filettatura lato collegamenti | Pg29                                                                                 |

### Dati di collegamento

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Coppia di serraggio | 22 Nm (Dado: EN 62444) |
|                     | 6 Nm (Perno: EN 62444) |

1411201

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411201>

## Indicazioni materiale

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Colore                                 | color ottone      |
| Materiale Inserto di fissaggio         | PA 6              |
| Materiale guarnizione O-ring           | perbunan          |
| Materiale guarnizione Guarnizione cavo | CR                |
| Materiale connessione a vite           | Ottone, nichelato |

## Cavo / linea

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Diametro esterno conduttore Linea 1 | 18 mm ... 25 mm |
| Assenza di alogeni                  | no              |


## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Grado di protezione              | IP68                        |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (statico) |


## Disegni

Disegno quotato

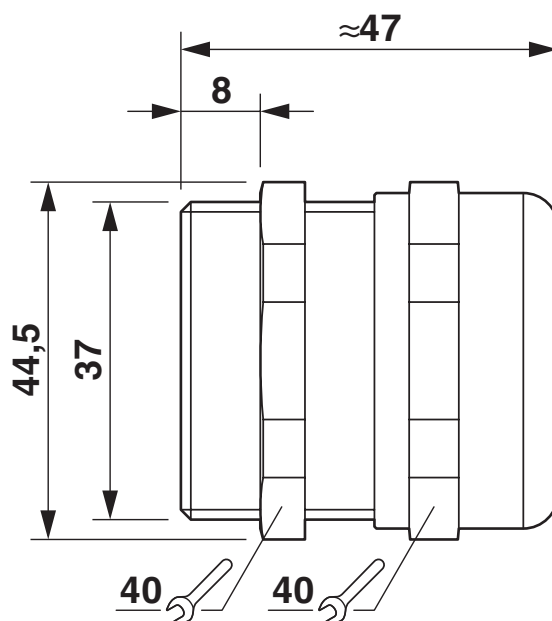

Disegno quotato

Disegno funzionamento

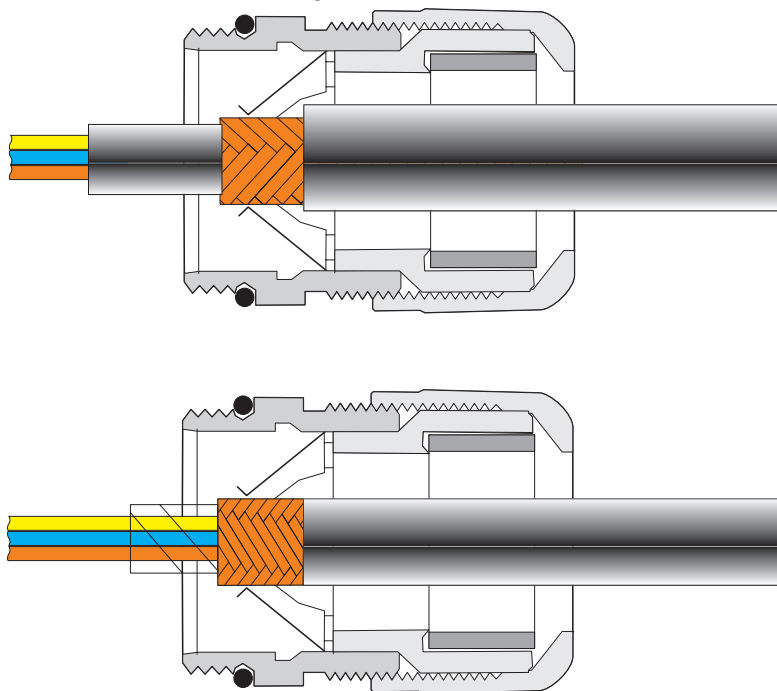

vedere la nota per il montaggio

1411201

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411201>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411201>

### **DNV**

ID omologazione: TAE00003WY

1411201

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411201>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

## EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | d8421809-4fed-426e-abd1-56aa991fe5d3 |