

# HC-STA-B06-BWS-ELC-AL - Custodia

1411318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411318>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia da incasso HEAVYCON B6, con bloccaggio longitudinale, con guarnizione piatta, alluminio impermeabile, guarnizione profilata conduttiva

## I vantaggi

- Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1411318               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7APB                |
| Codice prodotto                     | AF7APB                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 599 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356927192         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 86,5 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 85,9 g                |
| Numero tariffa doganale             | 85389099              |
| Paese di origine                    | CN                    |

## Dati tecnici


## Note

|               |                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M                                                      |
| Note generali | disponibile anche in versione verniciata a polvere o colorata:<br>1373283 HC-STA-B06-BWS-EL/.../... |

## Caratteristiche articolo

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto      | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia      | Custodia da incasso              |
| Applicazione          | Standard                         |
| Tipo                  | B6                               |
| Connessione a vite Pg | senza                            |

## Dimensioni

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato           |  |
| Larghezza                 | 53 mm                                                                                |
| Altezza                   | 30,5 mm                                                                              |
| Lunghezza                 | 80,5 mm                                                                              |
| Distanza fori orizzontale | 70 mm                                                                                |
| Distanza fori verticale   | 32 mm                                                                                |
| Diametro foro             | 4,5 mm                                                                               |

## Dimensioni di montaggio

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 52 mm |

## Indicazioni materiale

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Bloccaggio)                       |
| Materiale guarnizione                  | NBR, conduttivo<br>NBR, conduttivo    |
| Materiale custodia                     | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia          | non rivestito                         |
| Materiale staffa di bloccaggio         | PA                                    |

## Caratteristiche meccaniche

## Dati meccanici

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo di bloccaggio | Staffa |
|--------------------|--------|

## Dati di collegamento

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Coppia di serraggio | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Per viti di fissaggio M4 della custodia base di |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|

montaggio)


## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP66              |
|                                  | IP67              |
| Grado di protezione (NEMA)       | 4 (UL 50e)        |
|                                  | 4X (UL 50e)       |
|                                  | 12 (UL 50e)       |
| Resistenza agli urti             | IK08              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |


## Disegni

Disegno quotato

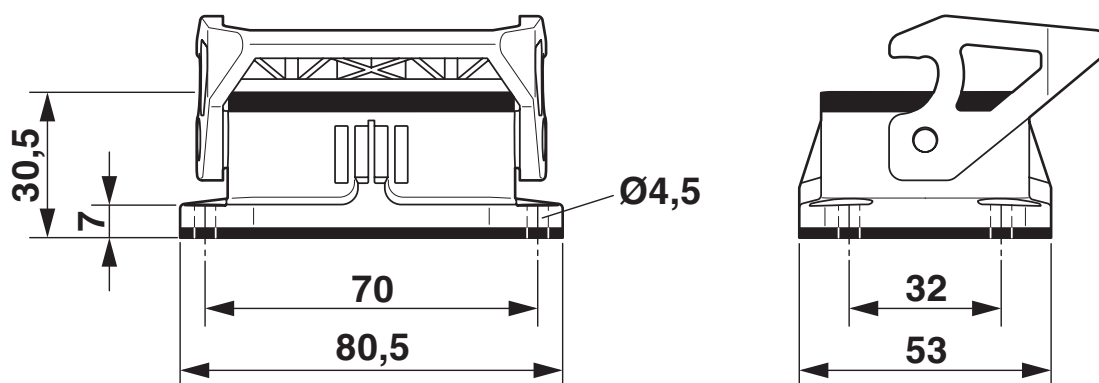

Disegno quotato

Disegno quotato

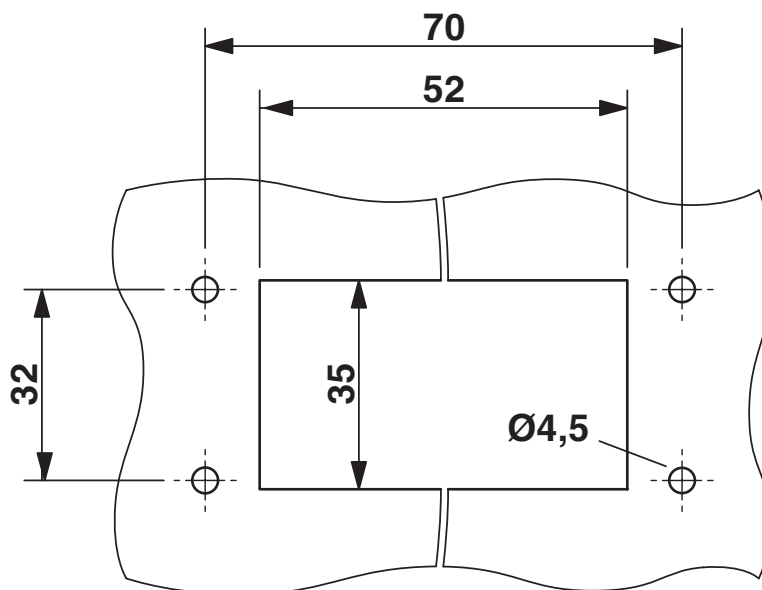

Dima di foratura:

1411318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411318>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411318>

### DNV

ID omologazione: TAE000037S



### cUL Recognized

ID omologazione: E255026



### UL Recognized

ID omologazione: E255026

1411318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411318>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|