

# QPD H 4PE6,0 4X9-14 BK - Distributore a H



1411422

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411422>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Distributore QUICKON H, nero, 4+PE poli, 2,5 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup> / 690 V / 40 A, per cavi di diametro 9 mm ... 14 mm, con un bullone di chiusura.

## I vantaggi

- Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
- Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
- Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
- Flessibile e compatto: grazie al cablaggio interno delle connessioni, i distributori a H e a T possono essere utilizzati per la diramazione di linee principali oppure come distributori a stella

## Dati commerciali

Codice articolo	1411422
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF6DCC
Codice prodotto	AF6DCC
Pagina del catalogo	Pagina 489 (C-2-2019)
GTIN	4046356932240
Peso per pezzo (confezione inclusa)	574,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	588 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

1411422

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411422>

## Dati tecnici

### Montaggio

Tipo di montaggio	avvitamento diretto
-------------------	---------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ripartitore di energia
Famiglia di prodotti	QPD
Tipo	Distributore a H
Numero di poli	5
Piano d'inserimento	4+PE
Polarità	1, 2, 3, N, PE
Numero collegamenti	5
Numero uscite cavi	4
Codifica	Profilo di codifica

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

### Dati di collegamento


#### Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione IDC
Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica	max. 10

#### Connessione conduttori

Sezione di collegamento flessibile	2,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento rigido	2,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento AWG	14 ... 10
Coppia di serraggio Dado per raccordi	15 Nm
Apertura chiave Dado per raccordi	30 mm

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	82 mm
Altezza	40 mm
Lunghezza	207,8 mm
Apertura chiave	30 mm
Apertura chiave montaggio	30 mm

1411422

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411422>

## Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	6 kV
Corrente nominale	40 A
Resistività di massa	< 3 mΩ
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (III/3)	690 V
Tensione nominale $U_N$	690 V AC
	690 V DC
Corrente nominale $I_N$	40 A

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Cicli di manovra	max. 50
------------------	---------

## Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale Custodia	PA
Materiale Superficie contatti	argentato
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale, isolamento fili	PVC/PE/TPE/gomma

## Cavo / linea

Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo	VDE 0295 classe da 1 a 6 / min. 0,15 mm
Diametro esterno conduttore	9 mm ... 14 mm
Diametro cavo isolamento compreso	2,95 mm ... 5 mm
Polarità	1, 2, 3, N, PE
Materiale isolamento fili	PVC/PE/TPE/gomma


## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K (Distanza tra gli ugelli 150 mm)
Resistenza agli urti	IK07 (-25 °C)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura per collegamento linee	-5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 100 °C

Disegni

Disegno quotato

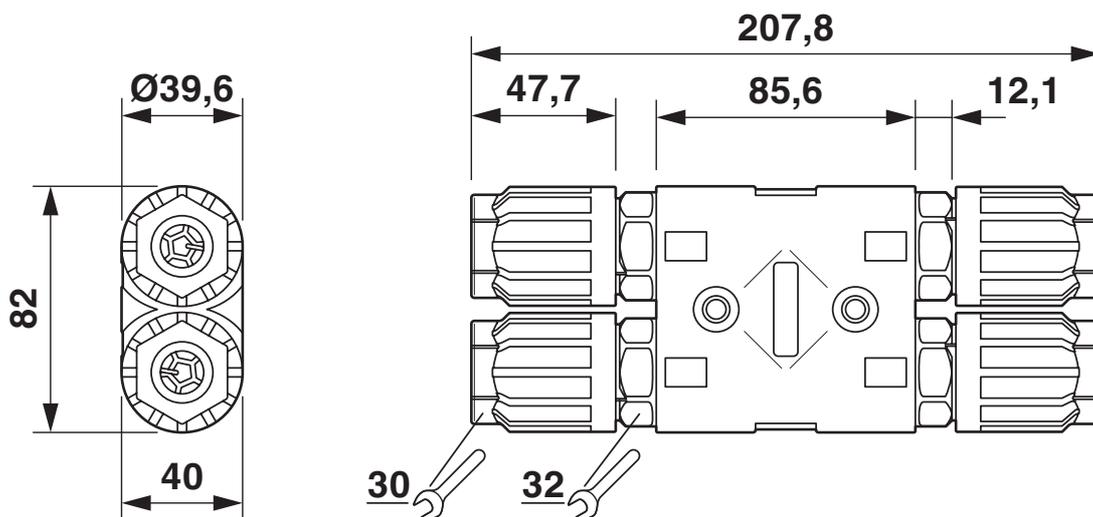

Disegno quotato

Diagramma

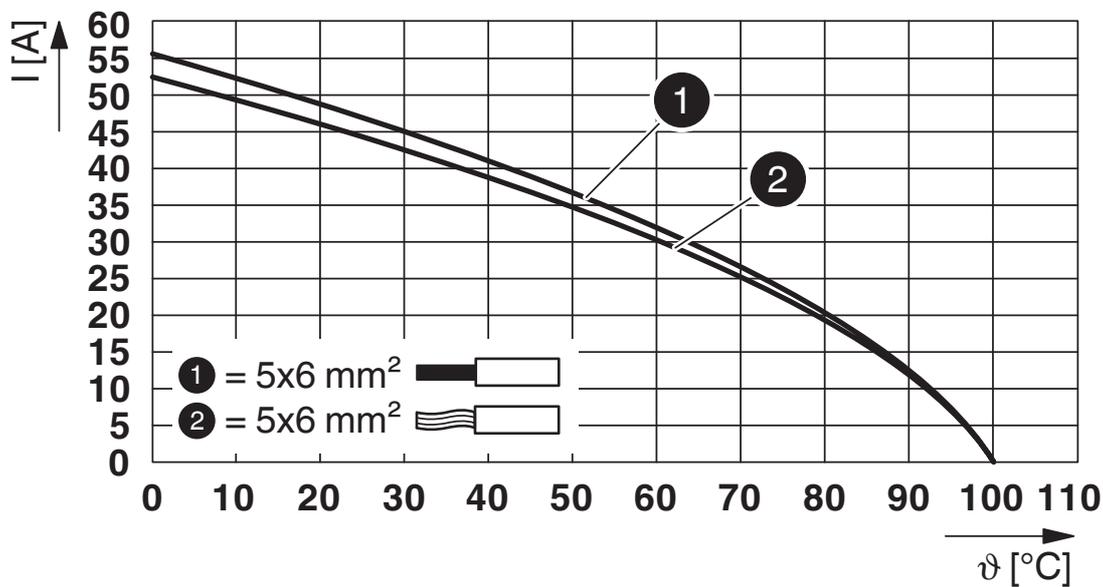


Diagramma derating


# QPD H 4PE6,0 4X9-14 BK - Distributore a H

1411422

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411422>



Schema di collegamento

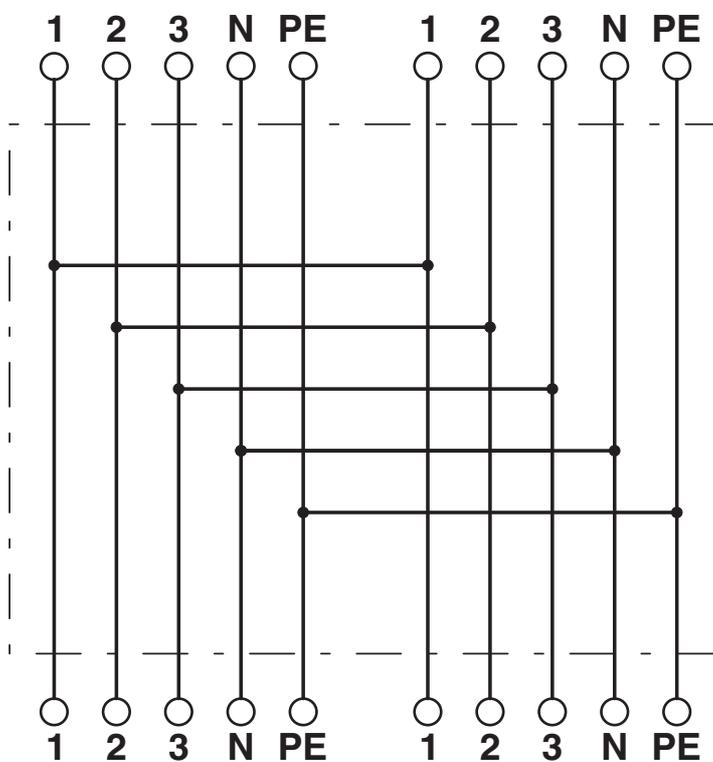

1411422

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411422>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411422>



**IECEE CB Scheme**  
ID omologazione: DE1-65875



**DNV GL**  
ID omologazione: TAE00003J5



**Omologazione marchio VDE**  
ID omologazione: 40029149



**UL Listed**  
ID omologazione: E468743

	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
	600 V	20 A	-	- 12



**cUL Listed**  
ID omologazione: E468743

	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
	600 V	20 A	- 12	-

**cULus Listed**

1411422

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411422>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440603
ECLASS-13.0	27440603
ECLASS-12.0	27440603

### ETIM

ETIM 9.0	EC002567
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1411422

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411422>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)