

# HC-EVO-B10-HLFS-EL-AL - Custodia



1411456

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411456>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile HEAVYCON EVO, esecuzione EMC, senza verniciatura con polveri, con flangia a baionetta per la connessione EVO, B10, per bloccaggio longitudinale, altezza 64 mm, senza connessione EVO.

## I vantaggi

- Direzione di connessione del cavo flessibile laterale o diritta

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1411456               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7APM                |
| Codice prodotto                     | AF7APM                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 605 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356932639         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 143,9 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 143,9 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85389099              |
| Paese di origine                    | DE                    |

## Dati tecnici


## Note

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
|---------------|--------------------------------------------------------|

## Caratteristiche articolo

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto      | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia      | Custodia protettiva              |
| Applicazione          | Standard                         |
| Tipo                  | B10                              |
| Numero uscite cavi    | 1                                |
| Esecuzione            | Forma bassa                      |
| Uscita cavo           | diritto                          |
| Connessione a vite Pg | senza                            |

## Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 44 mm                                                                                |
| Altezza         | 64 mm                                                                                |
| Lunghezza       | 73 mm                                                                                |

## Indicazioni materiale

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale custodia            | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia | non rivestito                         |

## Caratteristiche meccaniche

## Dati meccanici

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tipo di bloccaggio | Pin |
|--------------------|-----|

## Montaggio

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | La custodia con base mobile deve essere completata con la connessione a vite EVO. La connessione a vite EVO è disponibile in 4 dimensioni. Con essa è possibile realizzare un'uscita cavo dritta o laterale. Il montaggio della connessione a vite EVO avviene ad esempio manualmente o con una pinza per tubi. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Condizioni ambientali

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP66 |
|                     | IP67 |

# HC-EVO-B10-HLFS-EL-AL - Custodia



1411456

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411456>

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione (NEMA)       | 4 (UL 50e)        |
|                                  | 4X (UL 50e)       |
|                                  | 12 (UL 50e)       |
| Resistenza agli urti             | IK08              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

# HC-EVO-B10-HLFS-EL-AL - Custodia



1411456

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411456>



## Disegni

Disegno quotato

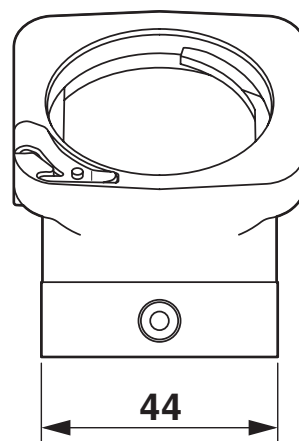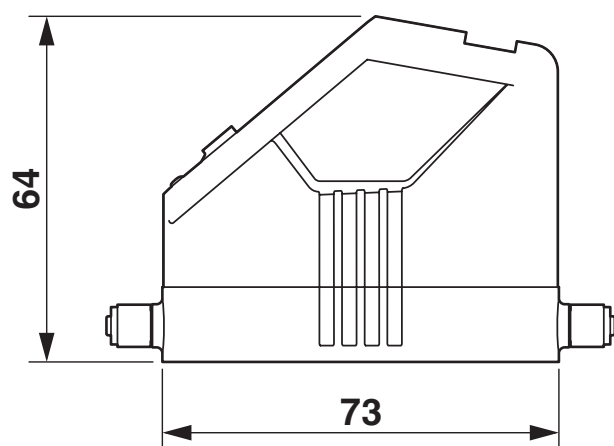

Disegno quotato

1411456

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411456>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411456>

### DNV

ID omologazione: TAE000037S



### cUL Recognized

ID omologazione: E255026



### UL Recognized

ID omologazione: E255026



### EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

1411456

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411456>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|