

SACC-CI-M12MS-8P SMD T - Portacontatti



1411928

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411928>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Portacontatti, 8-poli, Connettore, diritto, M12, codifica: A, Montaggio dei circuiti stampati, SMD Reflow, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1238923

I vantaggi

- Costi di montaggio ridotti grazie al connettore per apparecchi bicomponente
- Confezioni per equipaggiamento automatico Pick and Place disponibili
- Pinning e codifiche standard disponibili
- Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con connessione filettata, profilo a pressione o per integrazione diretta nella piastra frontale
- Connessione schermata opzionale e guarnizione di tenuta per il dispositivo nello stato non connesso

Dati commerciali

Codice articolo	1411928
Pezzi/conf.	60 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	60 Pezzi
Codice vendita	ABQBGM
Codice prodotto	ABQBGM
GTIN	4046356990066
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,41 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,672 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

SACC-CI-M12MS-8P SMD T - Portacontatti



1411928

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411928>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Applicazione	Segnale
Numero di poli	8
Guarnizione presente	no
Schermato	no
Codifica	A
Tipo di filettatura	M12

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale U_N	30 V
Corrente nominale I_N	2 A

Dati di collegamento

Collegamento	SMD Reflow
--------------	------------

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Connettore
Uscita cavo testa	dritto
Tipo di filettatura testa	M12
Codifica	A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 100
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

SACC-CI-M12MS-8P SMD T - Portacontatti



1411928

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411928>

Condizioni ambientali

Grado di protezione (connesso)	IP67 (correttamente innestato e bloccato)
Grado di protezione	IP67 (correttamente innestato e bloccato)
Temperatura ambiente (esercizio)	IP67, nello stato installato -55 °C ... 105 °C (connettore / connecttore femmina)
UL Type Rating	-55 °C ... 105 °C (senza azionamento meccanico) Type 4 (indoor use only)

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettori circolari M12
Norme/disposizioni	in conformità alla norma IEC 61076-2-101

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio dei circuiti stampati
-------------------	---------------------------------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Tray
Stato di consegna	con pad in dotazione

SACC-CI-M12MS-8P SMD T - Portacontatti


1411928

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411928>



Disegni

Disegno schema

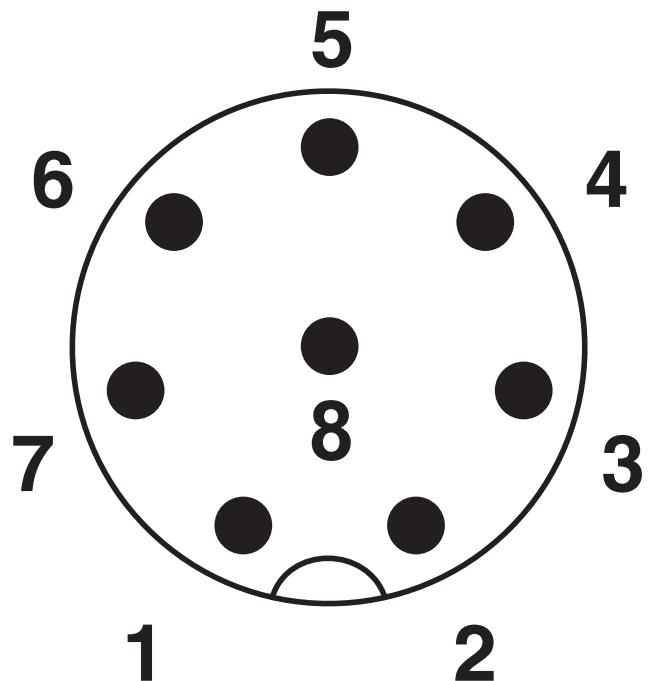

Pinning connettore maschio M12, 8 poli, vista lato maschio

SACC-CI-M12MS-8P SMD T - Portacontatti



1411928

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411928>

Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411928>

cULus Recognized		Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
cULus	ID omologazione: E221474-20160506	30 V	2 A	-	-

SACC-CI-M12MS-8P SMD T - Portacontatti



1411928

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411928>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440223

ETIM

ETIM 9.0

EC003557

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

SACC-CI-M12MS-8P SMD T - Portacontatti



1411928

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411928>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS con eccezione delle deroghe, se note	Sì 6(c)
---	------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	abd9e282-724e-49d6-b8f1-297fc91cfedc

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com