

# HC-STA-B16-HLWD-1TTP21-EL-AL - Custodia



1412741

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412741>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia protettiva B16, con blocc. trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, 1x Pg21, altezza: 60 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

## I vantaggi

- Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1412741               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7APB                |
| Codice prodotto                     | AF7APB                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 628 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626060149         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 223,7 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 223,7 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85389099              |
| Paese di origine                    | PL                    |

## Dati tecnici


## Note

|               |                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K                                       |
| Note generali | disponibile anche in versione verniciata a polvere o colorata:<br>1373192 HC-STA-B16-HLWD-1TTP21-EL/... |

## Caratteristiche articolo

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto            | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia            | Custodia protettiva              |
| Applicazione                | Standard                         |
| Tipo                        | B16                              |
| Numero uscite cavi          | 1                                |
| Tipo di collegamento a vite | 1x Pg21                          |
| Esecuzione                  | Forma bassa                      |
| Uscita cavo                 | diritto                          |
| Connessione a vite Pg       | senza                            |

## Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 44 mm                                                                                |
| Altezza         | 60 mm                                                                                |
| Lunghezza       | 93,5 mm                                                                              |

## Indicazioni materiale

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Bloccaggio)                       |
| Materiale custodia                     | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia          | non rivestito                         |
| Materiale staffa di bloccaggio         | PA                                    |

## Caratteristiche meccaniche

## Dati meccanici

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tipo di collegamento a vite | 1x Pg21 |
| Tipo di bloccaggio          | Staffa  |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Condizioni ambientali

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP66 |
|---------------------|------|

# HC-STA-B16-HLWD-1TTP21-EL-AL - Custodia




1412741

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412741>

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
|                                  | IP67              |
| Grado di protezione (NEMA)       | 4 (UL 50e)        |
|                                  | 4X (UL 50e)       |
|                                  | 12 (UL 50e)       |
| Resistenza agli urti             | IK09              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

## Disegni

Disegno quotato

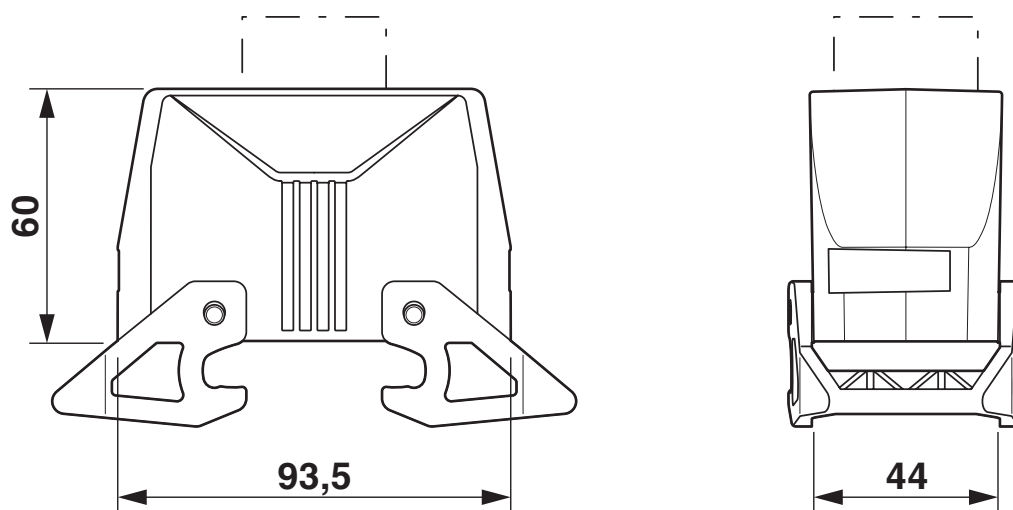

Disegno quotato

1412741

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412741>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412741>

### DNV

ID omologazione: TAE000037S



### cUL Recognized

ID omologazione: E255026



### UL Recognized

ID omologazione: E255026



### EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

1412741

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412741>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 3,701 kg CO2e |
|---------|---------------|