

HC-STA-B24-HLWD-1STM32-EL-AL - Custodia



1412795

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412795>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia protettiva B24, con blocc. trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x M32, altezza: 60 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

I vantaggi

- Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici

Dati commerciali

Codice articolo	1412795
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7APB
Codice prodotto	AF7APB
Pagina del catalogo	Pagina 642 (C-2-2019)
GTIN	4055626060606
Peso per pezzo (confezione inclusa)	263,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	260 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

1412795

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412795>

Dati tecnici


Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Note generali	disponibile anche in versione verniciata a polvere o colorata: 1373272 HC-STA-B24-HLWD-1STM32-EL/...

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Applicazione	Standard
Tipo	B24
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x M32
Esecuzione	Forma bassa
Uscita cavo	laterali
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	44 mm
Altezza	60 mm
Lunghezza	120 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0 (Bloccaggio)
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	non rivestito
Materiale staffa di bloccaggio	PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x M32
Tipo di bloccaggio	Staffa

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP67

HC-STA-B24-HLWD-1STM32-EL-AL - Custodia



1412795

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412795>


Grado di protezione (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Resistenza agli urti	IK09
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

1412795

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412795>

Disegni

Disegno quotato

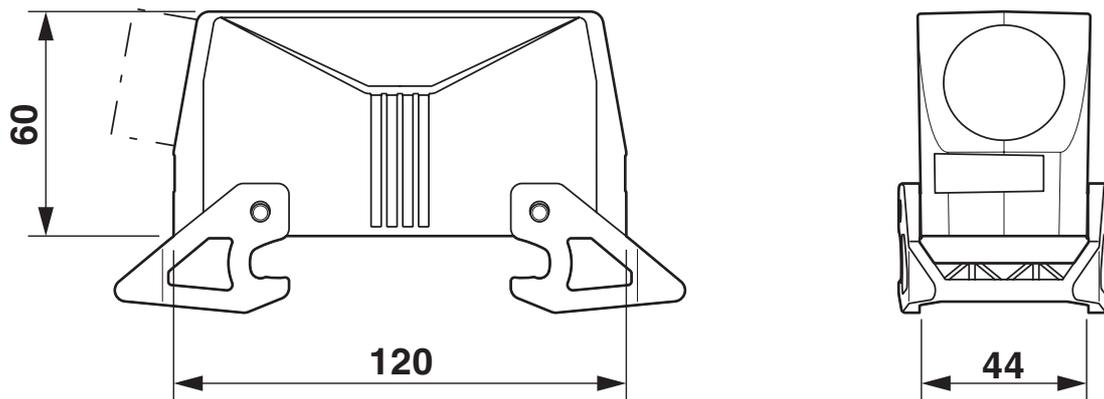

Disegno quotato

1412795

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412795>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412795>

DNV

ID omologazione: TAE000037S



cUL Recognized

ID omologazione: E255026



UL Recognized

ID omologazione: E255026



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

1412795

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412795>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1412795

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412795>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	4,537 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com