

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia a zoccolo B6, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, materiale coperchio: PC, uscite cavi: 2, laterali, 2x Pg16, altezza: 54,6 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard

## I vantaggi

- Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1412827               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7APB                |
| Codice prodotto                     | AF7APB                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 599 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626060842         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 209,1 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 209,1 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85389099              |
| Paese di origine                    | PL                    |

## Dati tecnici


## Note

|               |                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M. Custodie disponibili in differenti altezze per un ampio vano di cablaggio |
| Note generali | disponibile anche in versione verniciata a polvere o colorata: 1372787 HC-STA-B06-SLWSC-2SSP16-EL/.../...                 |

## Caratteristiche articolo

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto            | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia            | Custodia a zoccolo               |
| Applicazione                | Standard                         |
| Tipo                        | B6                               |
| Numero uscite cavi          | 2                                |
| Tipo di collegamento a vite | 2x Pg16                          |
| Esecuzione                  | Forma bassa                      |
| Coperchio di protezione     | sì                               |
| Uscita cavo                 | laterali                         |
| Connessione a vite Pg       | senza                            |

## Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 52 mm                                                                                |
| Altezza         | 54,6 mm                                                                              |
| Lunghezza       | 84 mm                                                                                |
| Diametro foro   | 5,5 mm                                                                               |

## Indicazioni materiale

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Bloccaggio)<br>V0 (Coperchio di protezione) |
| Materiale guarnizione                  | NBR, conduttivo                                 |
| Materiale custodia                     | Pressofuso di alluminio, impermeabile           |
| Materiale superficie custodia          | non rivestito                                   |
| Coperchio di protezione materiale      | PC                                              |
| Materiale staffa di bloccaggio         | PA                                              |

## Caratteristiche meccaniche

## Dati meccanici

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tipo di collegamento a vite | 2x Pg16 |
| Tipo di bloccaggio          | Staffa  |

## Dati di collegamento

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Coppia di serraggio | 2 Nm ... 3 Nm (per viti di fissaggio M5 della custodia a zoccolo) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|

## Montaggio

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Un'apertura è chiusa con un tappo di chiusura e può essere aperta solo con un cacciavite. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|


## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Grado di protezione              | IP66 (con coperchio di protezione bloccato) |
|                                  | IP67 (nello stato connesso)                 |
| Resistenza agli urti             | IK08                                        |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C                           |

## Disegni

Disegno quotato

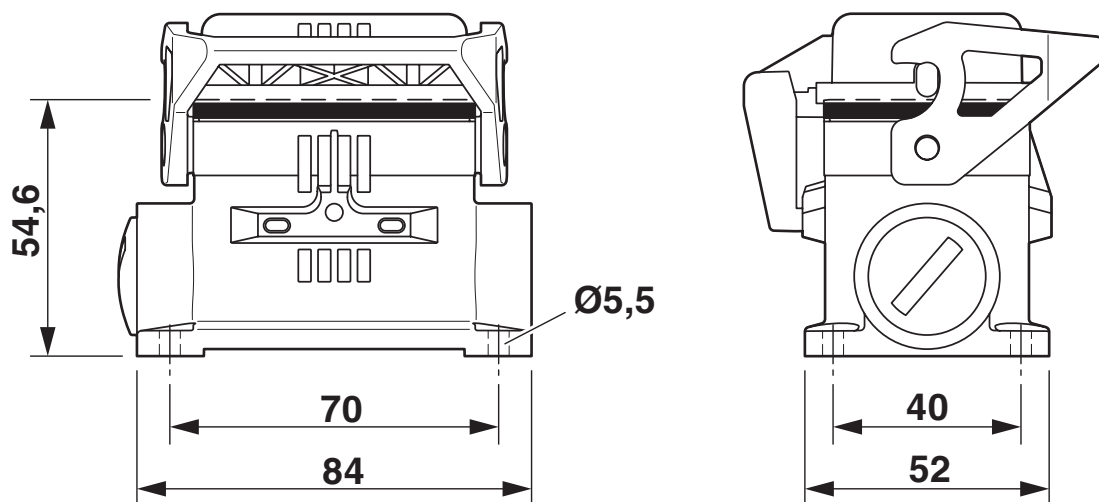

Disegno quotato

1412827

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412827>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412827>

### DNV

ID omologazione: TAE000037S



### EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

1412827

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412827>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 4,433 kg CO2e |
|---------|---------------|