


NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Cavo patch



1413158

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413158>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 0,3 m, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, tipo di connessione: Connessione Pierce, Ethernet

I vantaggi

- Perfetto per le applicazioni industriali
- Perfetto per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione (ad es. nei quadri elettrici)
- Angolazione compatta

Dati commerciali

Codice articolo	1413158
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNABH
Codice prodotto	ABNABH
Pagina del catalogo	Pagina 387 (C-2-2019)
GTIN	4046356989930
Peso per pezzo (confezione inclusa)	21,68 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	21,68 g
Numero tariffa doganale	85444210
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Famiglia di prodotti	RJ45 STANDARD CAT6A
Tipo sensore	Ethernet
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	RJ45
Schermato	sì

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
Tensione nominale U_N	48 V
Corrente nominale I_N	0,5 A
Mezzo trasmissivo	Rame
Velocità di trasmissione	10 GBit/s

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	200
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	50,00 N
Forza di trazione per ogni contatto segnale	30 N

Indicazioni materiale

Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PC
Guaina esterna, materiale	PUR

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	12,6 mm
Altezza	6,6 mm
Lunghezza	40,05 mm

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione Pierce
--------------	--------------------

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione Pierce
--------------	--------------------

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto RJ45
Schermato	sì
Cicli di manovra	≥ 750
Grado di protezione	IP20

Connessione 2

Tipo	Maschio diritto RJ45
Schermato	sì
Cicli di manovra	≥ 750
Grado di protezione	IP20

Cavo / linea

Lunghezza cavo	0,30 m
----------------	--------

Ethernet, CAT6_A, a 4 coppie, S/FTP [94G]

Numero di poli	8
Schermato	sì
Tipo di cavo	Ethernet, CAT6 _A , a 4 coppie, S/FTP [94G]
Struttura conduttore	2x2xAWG26/7, S/FTP
Linea segnale AWG	26
Guaina esterna, materiale	PUR
Guaina esterna, colore	azzurro mare RAL 5021
Copertura schermata ottica	65 %
Resistenza alla fiamma	secondo IEC 60332-1

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali



Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C (Connettore RJ45)

Normative e prescrizioni


Resistenza alla fiamma	IEC 60332-1
------------------------	-------------

Disegni

Disegno quotato

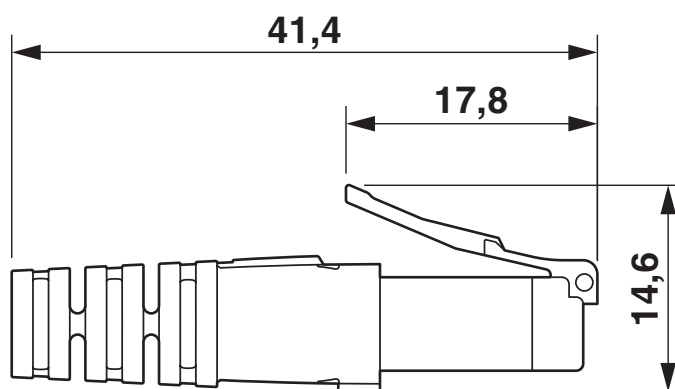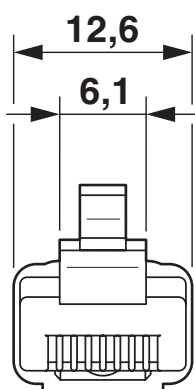

Disegno schema

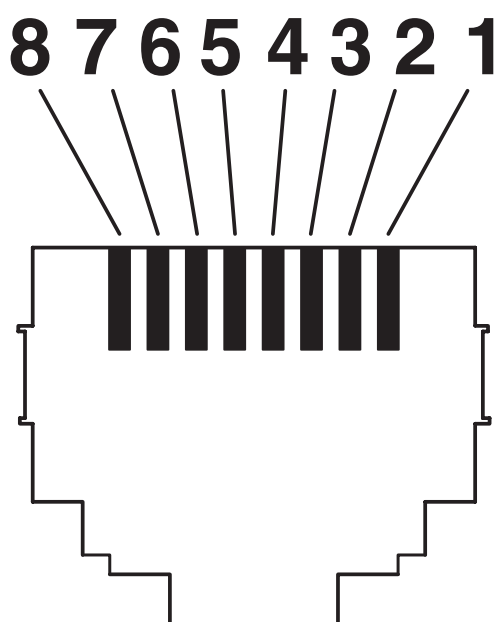

Pinning connettore maschio RJ45

NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Cavo patch



1413158

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413158>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413158>



EAC

ID omologazione: 19060508

1413158

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413158>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27060308
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---