

1413377

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413377>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE B6, con bloccaggio a vite (esagono cavo) in acciaio inox, alluminio impermeabile, altezza 93,7 mm, con filettatura 1x M32, uscita cavo laterale, senza superficie, guarnizione conduttiva (caratteristiche EMC)

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1413377               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7APH                |
| Codice prodotto                     | AF7APH                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 597 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626030227         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 234,6 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 242,5 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85389099              |
| Paese di origine                    | PL                    |

## Dati tecnici

## Note

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M |
|---------------|------------------------------------------------|


## Caratteristiche articolo

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo di prodotto            | Custodia con bloccaggio a vite          |
| Tipo di custodia            | Custodia protettiva                     |
| Famiglia di prodotti        | HC-ADV                                  |
| Applicazione                | Offshore/EMC                            |
| Tipo                        | B6                                      |
| Numero uscite cavi          | 1                                       |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M32                                  |
| Esecuzione                  | Design alto                             |
| Viti di fissaggio           | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm) |
| Uscita cavo                 | laterali                                |
| Connessione a vite Pg       | senza                                   |

## Dati di collegamento

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Coppia di serraggio | 3 Nm ... 5 Nm (per viti di fissaggio M6 della custodia protettiva) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|

## Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 57 mm                                                                                |
| Altezza         | 93,7 mm                                                                              |
| Lunghezza       | 92 mm                                                                                |

## Dimensioni di montaggio

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 52 mm |

## Indicazioni materiale

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale guarnizione          | NBR, conduttivo                       |
| Materiale custodia             | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia  | non rivestito                         |
| Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inossidabile                  |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Condizioni ambientali

IP66

1413377

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413377>

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Grado di protezione              | IP68 (0,2 bar/24 h)      |
|                                  | IP69 (ISO 20653:2013-02) |
| Grado di protezione (NEMA)       | 4 (UL 50e)               |
|                                  | 4X (UL 50e)              |
|                                  | 12 (UL 50e)              |
| Resistenza agli urti             | IK09                     |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C        |

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici


|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tipo di collegamento a vite | 1x M32 |
| Tipo di bloccaggio          | Vite   |

## Montaggio

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Viti di fissaggio | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm) |
|-------------------|-----------------------------------------|

## Disegni

Disegno quotato

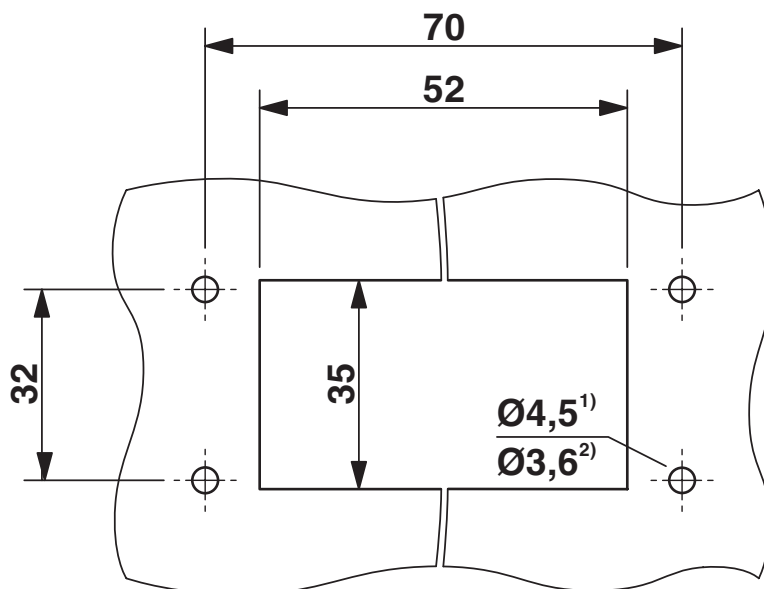


Dima di foratura

1) per impiego di viti M4

2) per impiego di viti autofilettanti (Torx® 20, M4)

Disegno quotato

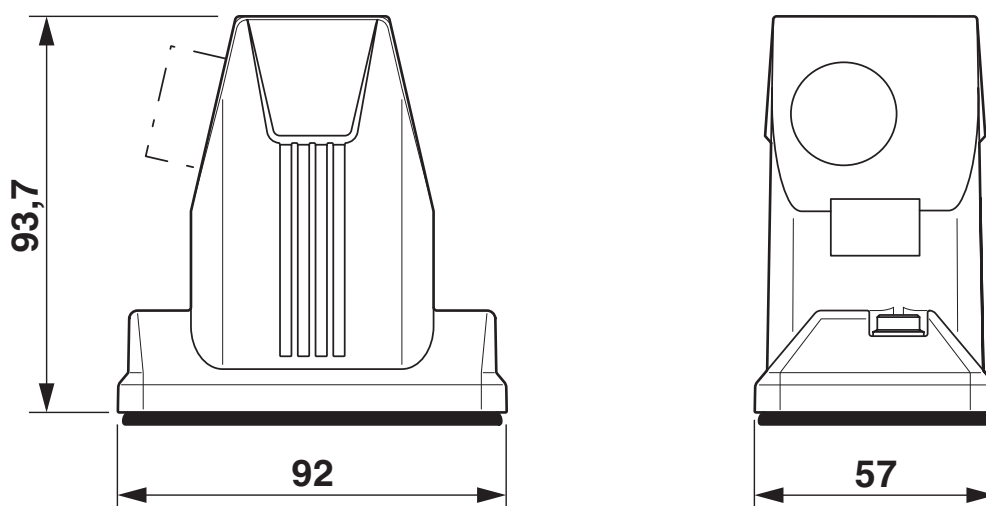

Disegno quotato

1413377

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413377>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413377>

### DNV

ID omologazione: TAE000037S



### cUL Recognized

ID omologazione: E255026



### UL Recognized

ID omologazione: E255026



### EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

1413377

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413377>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 4,356 kg CO2e |
|---------|---------------|