

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Telaio di montaggio



1413961

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413961>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio di montaggio RJ45, IP67, per bloccaggio Push-Pull, metallo, per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione e viti di fissaggio, incl. inserto RJ45 con collegamento cavi IDC

Dati commerciali

Codice articolo	1413961
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNODB
Codice prodotto	ABNODB
Pagina del catalogo	Pagina 360 (C-2-2019)
GTIN	4055626082196
Peso per pezzo (confezione inclusa)	46,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	40,211 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Telaio di montaggio



1413961

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413961>

Dati tecnici

Note

Note generali	Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capitolo 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) e capitolo 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio
Tipo	RJ45
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	RJ45
Numero degli slot	1
Esecuzione	RJ45

Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	2
----------------------	---

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Tensione di esercizio	72 V (DC)
Frequenza	500 MHz
Resistenza di isolamento	> 500 M Ω (100 V DC)
Mezzo trasmissivo	Rame

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione IDC
--------------	-----------------

Dimensioni

Larghezza	22,2 mm
Altezza	42 mm
Lunghezza	51 mm

Indicazioni materiale

Materiale	Metallo
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale della guarnizione del pin d'inserimento	NBR
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	nichelato
Coperchio di protezione materiale	PC

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Telaio di montaggio



1413961

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413961>

Cavo / linea

Schermato	sì
Diametro esterno conduttore	4,5 mm ... 9 mm
Diametro filo	0,4 mm ... 0,65 mm
Diametro cavo isolamento compreso	0,8 mm ... 1,6 mm

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 750
------------------	-------


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 55 °C

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

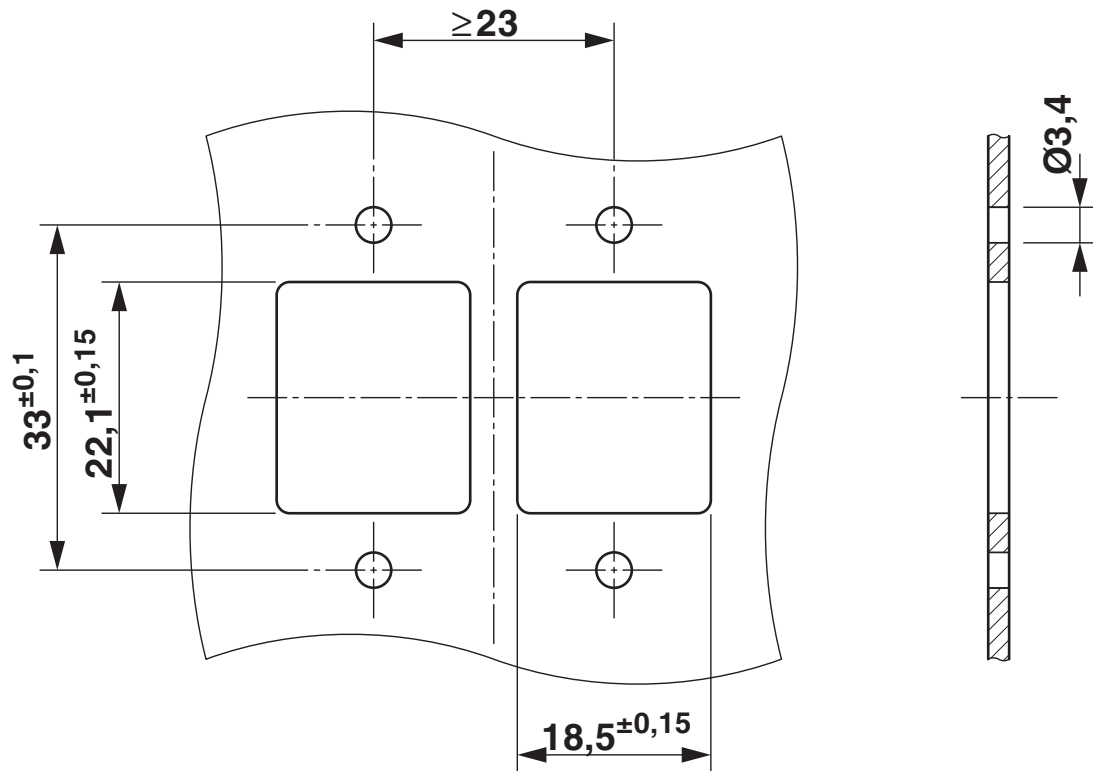

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Telaio di montaggio



1413961

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413961>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413961>

	cULus Recognized			
	ID omologazione: E335024-20160727			
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	56,5 V	0,175 A	-	-

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Telaio di montaggio



1413961

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413961>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---