

# QPD W 2PE1,5 4-9 M20 FC BK - Passaparete



1414686

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414686>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Passaparete, product family: QPD, tipo di connessione: Connessione Faston (per spine femmina Faston a norma DIN 46247-2)/ Connessione IDC, numero poli: 2+PE, M20, Spina, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, 690 V, 17,5 A, PA, nero, con dado QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 5 mm ... 7 mm e 7 mm ... 9,5 mm, 1,5 mm<sup>2</sup>

## I vantaggi

- Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
- Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
- Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
- Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1414686               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF6AAA                |
| Codice prodotto                     | AF6AAA                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 478 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626031392         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 31,871 g              |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 30,998 g              |
| Numero tariffa doganale             | 85366990              |
| Paese di origine                    | PL                    |

# QPD W 2PE1,5 4-9 M20 FC BK - Passaparete



1414686

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414686>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto               | Passaparete         |
| Famiglia di prodotti           | QPD                 |
| Tipo                           | QPD 3x1,5           |
| Numero di poli                 | 3                   |
| Piano d'inserimento            | 2+PE                |
| Polarità                       | 1, 2, PE            |
| Numero collegamenti            | 10                  |
| Numero di connessioni per polo | 1                   |
| Codifica                       | Profilo di codifica |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento       | 3   |

## Dati di collegamento


### Tecnologia di connessione

|                                                            |                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Collegamento lato apparecchio                              | Connessione Faston (per spine femmina Faston a norma DIN 46247-2) |
| Collegamento lato campo                                    | Connessione IDC                                                   |
| Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica | max. 10                                                           |

### Connessione conduttori

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sezione di collegamento flessibile    | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento rigido        | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento AWG           | 20 ... 16                                   |
| Coppia di serraggio Dado per raccordi | 8 Nm                                        |
| Coppia di serraggio Controdado        | 5 Nm                                        |

## Dimensioni

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato           |  |
| Larghezza                 | 25 mm                                                                                |
| Altezza                   | 25 mm                                                                                |
| Lunghezza                 | 61,3 mm                                                                              |
| Diametro                  | 25 mm                                                                                |
| Dimensioni attacco Faston | 4,8 x 0,8 mm                                                                         |

## Caratteristiche elettriche

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 8 kV |
|----------------------------------------------|------|

# QPD W 2PE1,5 4-9 M20 FC BK - Passaparete



1414686

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414686>

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 8 kV     |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 6 kV     |
| Corrente nominale                             | 17,5 A   |
| Resistività di massa                          | < 3 mΩ   |
| Tensione di dimensionamento (II/2)            | 1000 V   |
| Tensione di dimensionamento (III/2)           | 1000 V   |
| Tensione di dimensionamento (III/3)           | 690 V    |
| Tensione nominale $U_N$                       | 690 V AC |
|                                               | 690 V DC |
| Corrente nominale $I_N$                       | 17,5 A   |

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

|                  |         |
|------------------|---------|
| Cicli di manovra | max. 50 |
|------------------|---------|

## Indicazioni materiale

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Colore                                 | nero (RAL 9005)  |
| Materiale Custodia                     | PA               |
| Materiale Contatto                     | Cu               |
| Materiale Superficie contatti          | argentato        |
| Materiale Guarnizione                  | NBR              |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0               |
| Materiale, isolamento fili             | PVC/PE/TPE/gomma |

## Cavo / linea

|                                                                     |                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo | VDE 0295 classe da 1 a 6 / min. 0,15 mm |
| Diametro esterno conduttore                                         | 5 mm ... 7 mm                           |
|                                                                     | 7 mm ... 9,5 mm                         |
| Diametro cavo isolamento compreso                                   | 1,6 mm ... 3 mm                         |
| Polarità                                                            | 1, 2, PE                                |
| Sezione delle linee                                                 | 1,5 mm²                                 |
| Materiale isolamento fili                                           | PVC/PE/TPE/gomma                        |

## Montaggio

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore M20 |
|-------------------|-------------------------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione | IP66                                                                                     |
|                     | IP68 (2 m / 24 h)                                                                        |
|                     | IP69K                                                                                    |
|                     | Protezione delle dita anche quando il connettore non è inserito nella controparte (IP2X) |

# QPD W 2PE1,5 4-9 M20 FC BK - Passaparete




1414686

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414686>


|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Resistenza agli urti                        | IK07              |
| Temperatura ambiente (esercizio)            | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura per collegamento linee          | -5 °C ... 50 °C   |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 100 °C |

## Disegni

Disegno quotato

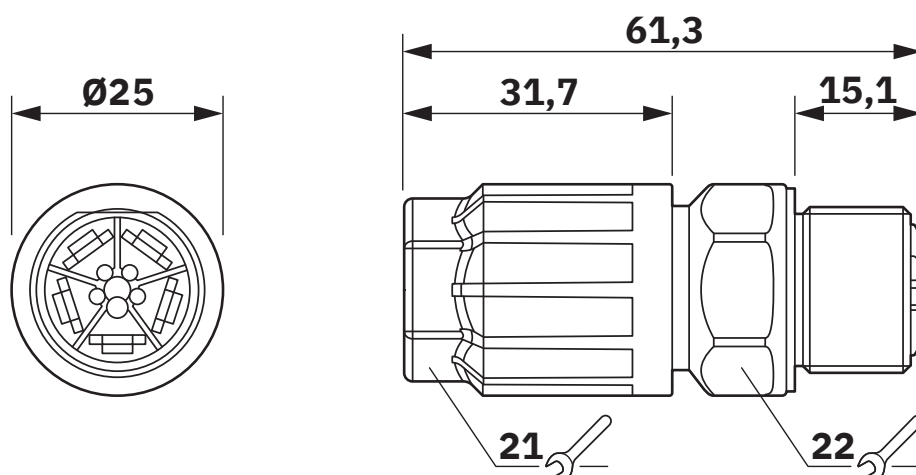

Disegno quotato

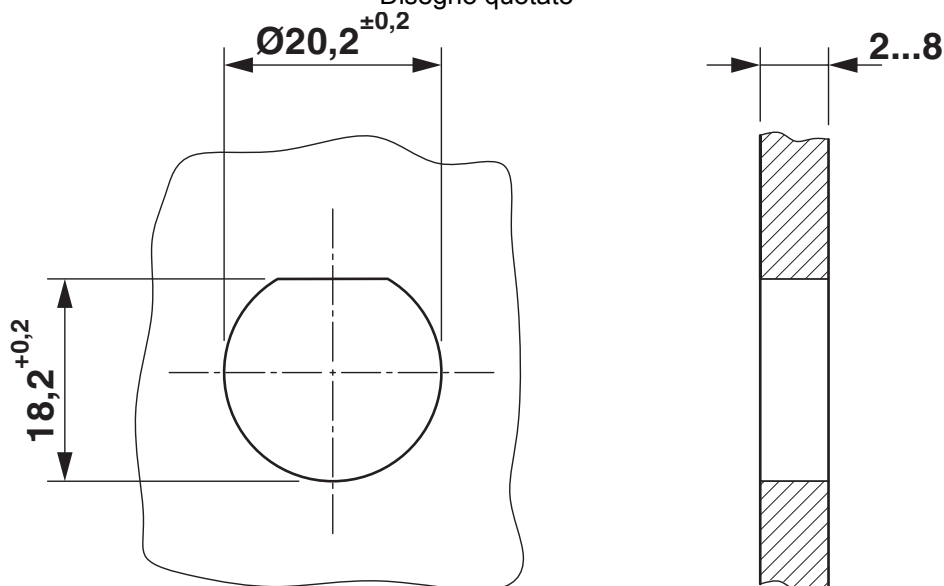

Sezione custodia

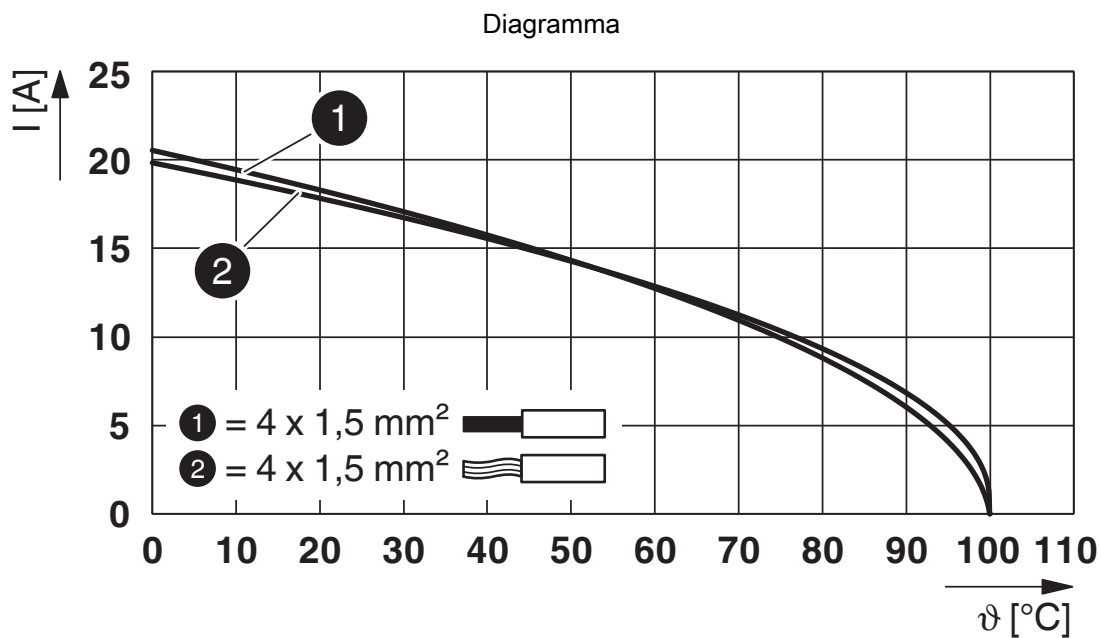


Diagramma derating

1414686

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414686>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414686>



### IECEE CB Scheme

ID omologazione: DE1-65875



### DNV GL

ID omologazione: TAE00003J5



### Omologazione marchio VDE

ID omologazione: 40029149



### UL Listed

ID omologazione: E468743

|  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | 600 V                   | 8 A                     | -           | - 16                  |



### cUL Listed

ID omologazione: E468743

|  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | 600 V                   | 8 A                     | - 16        | -                     |

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440602 |
| ECLASS-13.0 | 27440602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002566 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 0,27 kg CO2e |
|---------|--------------|