

# HC-ADV-B24-HHWH-1TTM25-EMC-AL - Custodia

1414980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414980>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE B24, con bloccaggio a vite (esagono cavo) in acciaio inox, alluminio impermeabile, altezza 93,7 mm, con filettatura 1x M25, uscita cavo diritta, senza superficie; guarnizione conduttiva (caratteristiche EMC)

## Dati commerciali

Codice articolo	1414980
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7APH
Codice prodotto	AF7APH
Pagina del catalogo	Pagina 631 (C-2-2019)
GTIN	4055626035994
Peso per pezzo (confezione inclusa)	385,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	385,4 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

# HC-ADV-B24-HHWH-1TTM25-EMC-AL - Custodia

1414980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414980>



## Dati tecnici

### Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
---------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a vite
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Famiglia di prodotti	HC-ADV
Applicazione	Offshore/EMC
Tipo	B24
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x M25
Esecuzione	Design alto
Viti di fissaggio	M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm)
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	senza

### Dati di collegamento

Coppia di serraggio	3 Nm ... 5 Nm (per viti di fissaggio M6 della custodia protettiva)
---------------------	--

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	57 mm
Altezza	93,7 mm
Lunghezza	152 mm

### Dimensioni di montaggio

Larghezza della sezione di montaggio	35 mm
Lunghezza della sezione di montaggio	112 mm

### Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	NBR, conduttivo
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	non rivestito
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inossidabile

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	IP66
-----------------------	------

Grado di protezione	IP68 (0,2 bar/24 h) IP69 (ISO 20653:2013-02)
Grado di protezione (NEMA)	4 (UL 50e) 4X (UL 50e) 12 (UL 50e)
Resistenza agli urti	IK09
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x M25
Tipo di bloccaggio	Vite

## Montaggio


Viti di fissaggio	M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm)
-------------------	---

1414980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414980>

## Disegni

Disegno quotato

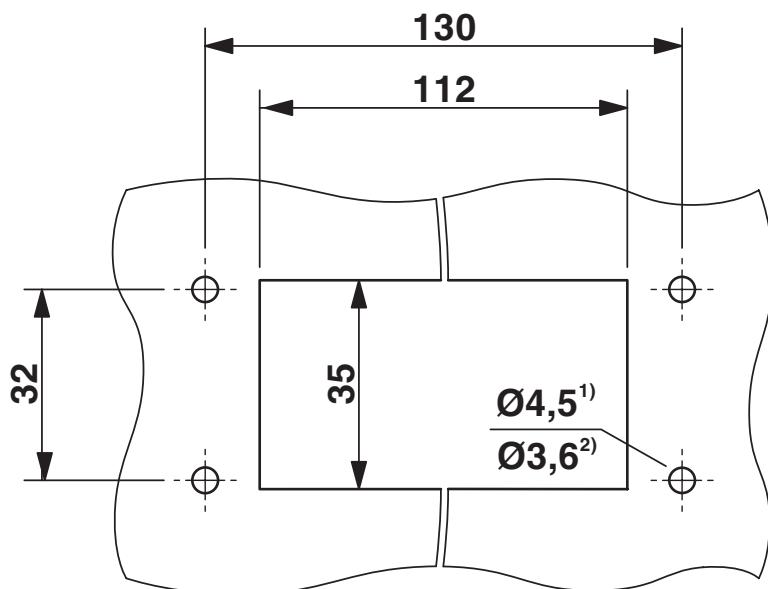


Dima di foratura

1) per impiego di viti M4

2) per impiego di viti autofilettanti (Torx® 20, M4)

Disegno quotato

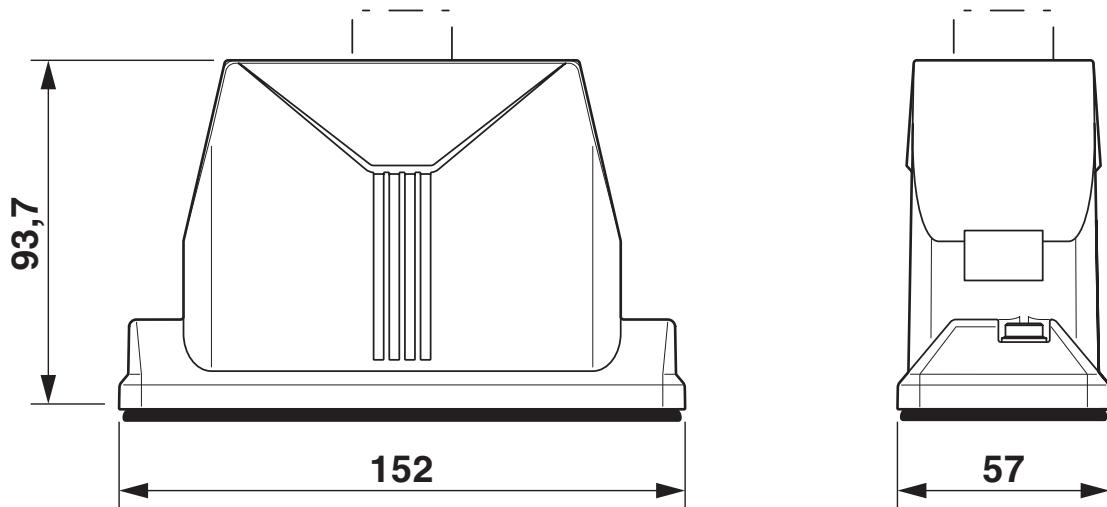

Disegno quotato

## Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414980>

**DNV**

ID omologazione: TAE000037S



**cUL Recognized**

ID omologazione: E255026



**UL Recognized**

ID omologazione: E255026



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)