

# SAC-6P-DTMS/ 1,5-PUR - Cavo sensore/attuatore



1415030

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415030>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 6-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto DEUTSCH DT04-6P Bloccaggio a clip, codifica: A, Circuito: senza circuito, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 1,5 m

## Dati commerciali

Codice articolo	1415030
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF1DWA
Codice prodotto	AF1DWA
Pagina del catalogo	Pagina 244 (C-2-2019)
GTIN	4055626037028
Peso per pezzo (confezione inclusa)	136 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	136 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

# SAC-6P-DTMS/ 1,5-PUR - Cavo sensore/attuatore

1415030

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415030>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo sensore/attuatore
Applicazione	Idraulica mobile
Numero di poli	6
Numero uscite cavi	1
Schermato	no
Codifica	A

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale guarnizione	Silicone
Materiale impugnature	TPU
Materiale contatto	Lega Cu
Materiale superficie contatti	nichelato
Materiale inserto portacontatti	PA 6.6
Materiale connessione a vite	non disponibile

### Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale $U_N$	48 V AC
	48 V DC
Corrente nominale $I_N$	8 A

### Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

### Connettori

Connessione 1	
Tipo	Maschio diritto DEUTSCH DT04-6P Bloccaggio a clip
Numero di poli	6
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a clip
Tipo di codifica	A
Circuito di protezione	senza circuito

Connessione 2	
Tipo	estremità conduttore libera

### Cavo / linea

Lunghezza cavo	1,5 m
PUR senza alogenati nero [PUR]	


# SAC-6P-DTMS/ 1,5-PUR - Cavo sensore/attuatore



1415030

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415030>

Disegno quotato



Peso della linea	68 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10152 (80 °C / 300 V)
Numero di poli	6
Schermato	no
Tipo di cavo	PUR senza alogenati nero [PUR]
Struttura conduttore segnale linea	42x 0,15 mm
Linea segnale AWG	18
Sezione del conduttore	6x 0,75 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)
Diametro filo con guaina isolante	1,69 mm ±0,05 mm (Linea del segnale)
Diametro esterno conduttore	6,50 mm ±0,15 mm
Guaina esterna, materiale	PUR
Guaina esterna, colore	grigio-nero RAL 7021
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Materiale, isolamento fili	PP
Conduttore singolo, colore	marrone, bianco, blu, nero, grigio, rosa
Isolamento spessore parete	≥ 0,21 mm
Guaina esterna spessore parete	≥ 0,38 mm
Cordatura intera	6 fili twistati longitudinalmente
Resistenza del conduttore max.	≤ 26 Ω/km (a 20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ 1 GΩ*km (a 20 °C)
Tensione nominale cavi	≤ 300 V AC
Tensione di prova	≥ 3000 V AC (Spark test)
Raggio di piegatura minima, fisso	5 x D
Raggio di piegatura minima, flessibile	10 x D
Raggio di piegatura minimo, fisso	33 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	65 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 4000000, Raggio di piegatura: 48 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s <sup>2</sup>
Assenza di alogen	secondo DIN VDE 0472 Parte 815 a norma DIN EN 50267-2-1
Resistenza alla fiamma	secondo UL 758/1581 (orizzontale) secondo UL 758/1581 FT2 secondo DIN EN 60332-2-2
Resistenza all'olio	secondo DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C secondo UL 758, 168 h a 60 °C

# SAC-6P-DTMS/ 1,5-PUR - Cavo sensore/attuatore

1415030

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415030>



Altra resistenza	Resistenza all'idrolisi e ai microbi resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) non aderente resistente all'abrasione
Caratteristiche particolari	flessibile per catena portacavi
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67 IP69K
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C (connettore / connecttore femmina)

# SAC-6P-DTMS/ 1,5-PUR - Cavo sensore/attuatore




1415030

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415030>


## Disegni

Disegno quotato

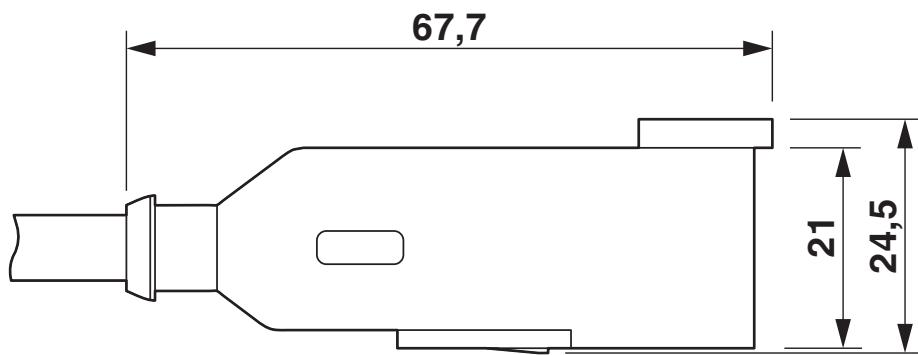

DEUTSCH DT04-6P, vista verticale e laterale

Disegno schema

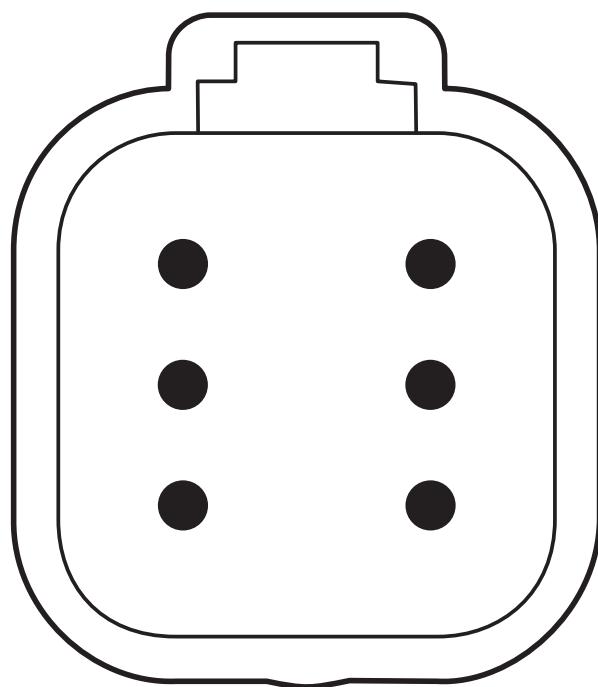

Pinning DEUTSCH DT04-6P


# SAC-6P-DTMS/ 1,5-PUR - Cavo sensore/attuatore

1415030

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415030>



Schema di collegamento

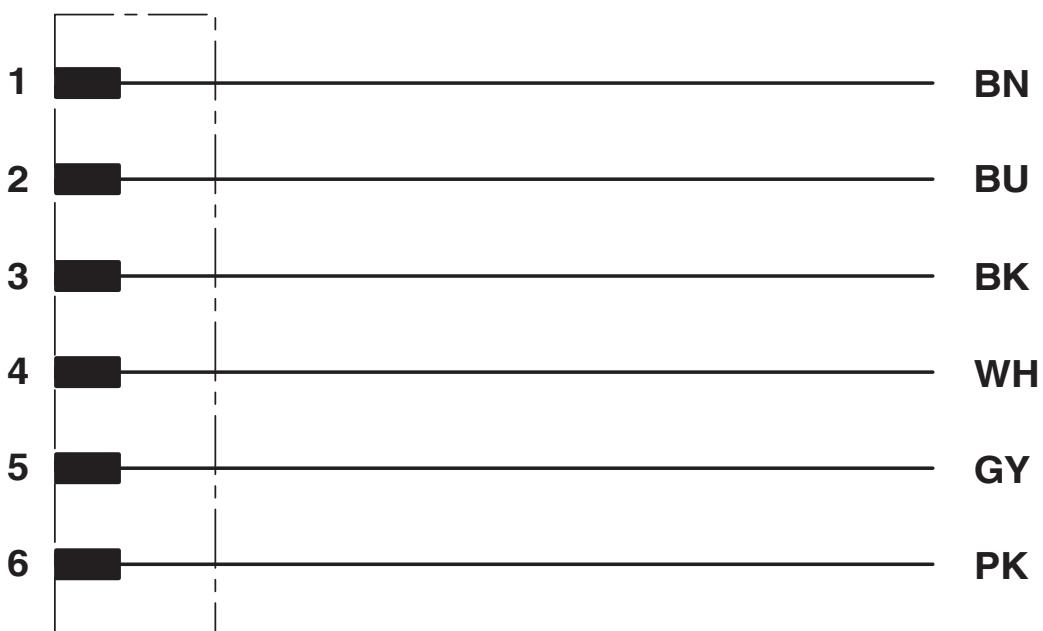

Equipaggiamento dei contatti di DEUTSCH DT04-6P

# SAC-6P-DTMS/ 1,5-PUR - Cavo sensore/attuatore

1415030

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415030>



## Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415030>



**EAC-RoHS**

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-6P-DTMS/ 1,5-PUR - Cavo sensore/attuatore

1415030

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415030>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

### ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# SAC-6P-DTMS/ 1,5-PUR - Cavo sensore/attuatore



1415030

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415030>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS con eccezione delle deroghe, se note	Sì 6(c)
---	------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50  Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	85e6876d-2809-43af-ae1c-a1ce1535a171

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)