

# G-ESIS-M20-S68L-PEPDS-BL - Pressacavi

1415117

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415117>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 7 mm ... 13 mm, schermatura: no, filettatura: M20 x 1,5, colore: nero/blu, con guarnizione piatta

## Descrizione del prodotto

Connessione a vite per cavo, con guarnizione piatta

## I vantaggi

- Prova al filo incandescente: 750 °C
- Materiale per guarnizioni resistente alle intemperie
- Senza alogenati

## Dati commerciali

Codice articolo	1415117
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DDX
Codice prodotto	AF7DDX
Pagina del catalogo	Pagina 650 (C-3-2019)
GTIN	4055626037783
Peso per pezzo (confezione inclusa)	18,07 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	17,12 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

# G-ESIS-M20-S68L-PEPDS-BL - Pressacavi



1415117

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415117>

## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite per cavo
Applicazione	Ex
Numero dei conduttori	1
Produttore	WISKA
Denominazione produttore	ESKE/1-L-i 20
Schermato	no

### Dati EX

Tipi di cavo utilizzabili	per cavi non armati
Uso in area a rischio di esplosione	sì

### Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	41 mm
Lunghezza della filettatura	15 mm
Diametro foro	20,1 mm ... 20,3 mm
Apertura chiave dadi	24 mm
Apertura chiave perno	24 mm
Misura angolare esagonale	28 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M20 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

### Dati di collegamento

Coppia di serraggio	2,3 Nm (Perno)
---------------------	----------------

### Indicazioni materiale

Materiale Collegamento a vite	PA (Connessione a vite, senza alogenati)
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	EPDM
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13	750
Materiale connessione a vite	PA

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	7 mm ... 13 mm
Assenza di alogen	sì

# G-ESIS-M20-S68L-PEPDS-BL - Pressacavi

1415117

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415117>



## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 75 °C (statico)

## Omologazioni


ATEX	II 2 G Ex e IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db
IECEx	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db

1415117

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415117>

## Disegni

Disegno quotato

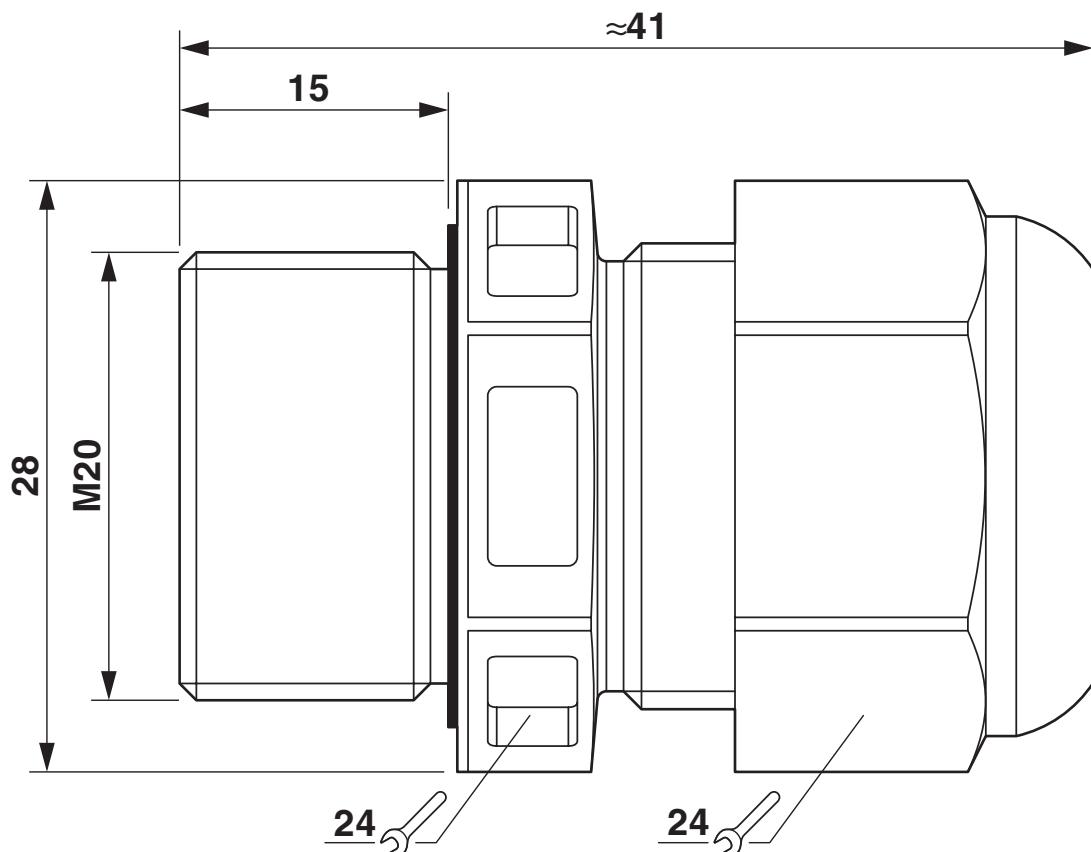

Disegno quotato

## Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415117>



**EAC Ex**

ID omologazione: RU C-DE.HA67.B.00120



**IECEx**

ID omologazione: IECEx PTB 13.0034X



**ATEX**

ID omologazione: PTB 13 ATEX 1015 X



**DNV GL-EX**

ID omologazione: TAE00002SV

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140802

### ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)