G-INTRO-M32-M68N-PEPDS-BK - Pressacavi

1415191

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415191

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 13 mm ... 21 mm, schermatura: no, filettatura: M32 x 1,5, colore: nero intenso, con fermacavo

I vantaggi

- Prova al filo incandescente: 750 °C
- Materiale per guarnizioni resistente alle intemperie
- Senza alogenati

Dati commerciali

Codice articolo	1415191
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	AF7DEX
Codice prodotto	AF7DEX
Pagina del catalogo	Pagina 698 (C-2-2019)
GTIN	4055626038193
Peso per pezzo (confezione inclusa)	52 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	42,854 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite per cavo
Applicazione	Standard
Numero dei conduttori	1
Esecuzione	con fermacavo
Produttore	WISKA
Denominazione produttore	ESKVZ 32
Schermato	no
Esecuzione dello scarico della trazione	B

Caratteristiche

Categoria d'urto	4
Versione, Scarico della trazione	B

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	57 mm
Lunghezza della filettatura	12 mm
Lunghezza senza filettatura	45 mm
Diametro foro	32,1 mm ... 32,3 mm
Apertura chiave dadi	36 mm
Apertura chiave perno	36 mm
Vano di connessione della fascetta fermacavo	13,00 mm ... 21,00 mm
Misura angolare esagonale	40 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M32 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	6 Nm (Dado: EN 62444)
	15 Nm (Perno: EN 62444)
	0,5 Nm (Vite per fascetta)

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	PA (Connessione a vite, senza alogenati)
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	EPDM
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13	750

Materiale connessione a vite	PA

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	13 mm ... 21 mm
Diametro esterno conduttore	14,6 mm ... 19,5 mm (per UL 514 B)
Assenza di alogeni	sì

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C (statico)

Disegni

Disegno quotato

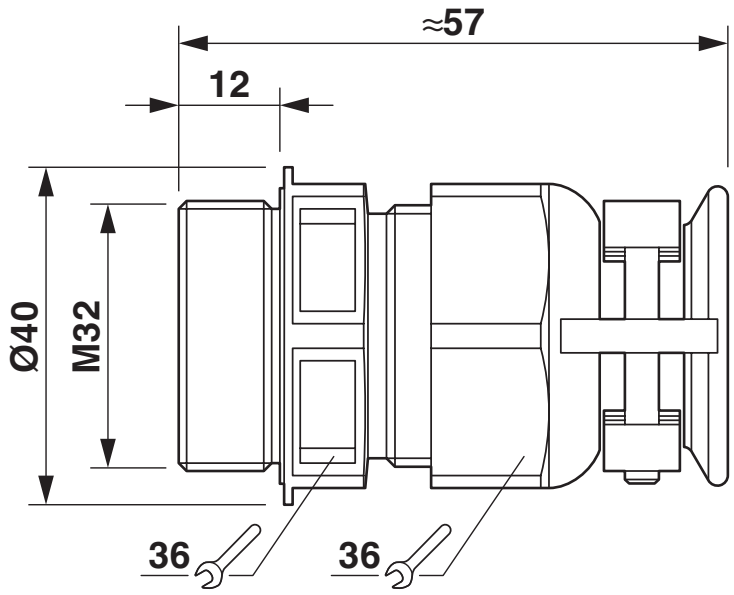

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415191

cUL Recognized
ID omologazione: E179850

UL Recognized
ID omologazione: E179850

GOST-R
ID omologazione: POCC DE.A*98.H12052

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com