

G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Pressacavi



1415192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415192>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 6 mm ... 13 mm, schermatura: no, filettatura: M20 x 1,5, colore: argento, con fermacavo, con O-ring

I vantaggi

- Materiale per guarnizioni resistente alle intemperie
- Senza alogenati

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo | 1415192 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | AF7DEX |
| Codice prodotto | AF7DEX |
| Pagina del catalogo | Pagina 698 (C-2-2019) |
| GTIN | 4055626038209 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 74,42 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 71,46 g |
| Numero tariffa doganale | 74198090 |
| Paese di origine | DE |

1415192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415192>

Dati tecnici


Caratteristiche articolo

| | |
|---|-----------------------------|
| Tipo di prodotto | Connessione a vite per cavo |
| Applicazione | Standard |
| Numero dei conduttori | 1 |
| Esecuzione | con fermacavo |
| Produttore | WISKA |
| Denominazione produttore | EMSKVZ 20 |
| Schermato | no |
| Esecuzione dello scarico della trazione | B |

Caratteristiche

| | |
|----------------------------------|---|
| Categoria d'urto | 6 |
| Versione, Scarico della trazione | B |

Dimensioni

| | |
|--|--|
| Disegno quotato |  |
| Lunghezza | 37 mm |
| Lunghezza della filettatura | 6 mm |
| Lunghezza senza filettatura | 31 mm |
| Diametro foro | 20,1 mm ... 20,2 mm |
| Apertura chiave dadi | 24 mm |
| Apertura chiave perno | 24 mm |
| Vano di connessione della fascetta fermacavo | 6,00 mm ... 13,00 mm |
| Misura angolare esagonale | 27 mm |
| Tipo filettatura lato collegamenti | M20 x 1,5 |
| Passo della filettatura | 1,5 mm |

Dati di collegamento

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Coppia di serraggio | 8 Nm (Dado: EN 62444) |
| | 8 Nm (Perno: EN 62444) |
| | 0,4 Nm (Vite per fascetta) |

Indicazioni materiale

| | |
|--|--------------|
| Colore | color ottone |
| Materiale Inserto di fissaggio | PA |
| Materiale guarnizione O-ring | EPDM |
| Materiale guarnizione Guarnizione cavo | EPDM |

G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Pressacavi



1415192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415192>

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |
|------------------------------|-------------------|

Cavo / linea

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Diametro esterno conduttore Linea 1 | 6 mm ... 13 mm |
| Diametro esterno conduttore | 7,5 mm ... 11,3 mm (per UL 514 B) |
| Assenza di alogeni | sì |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Grado di protezione | IP68 (5 bar / 0,5 h) |
| | IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (statico) |


G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Pressacavi

1415192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415192>



Disegni

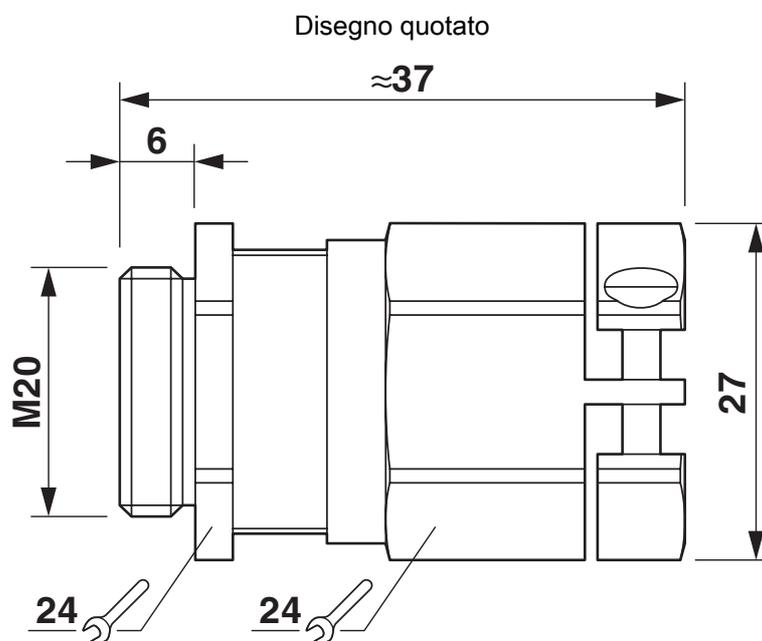

1415192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415192>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415192>



cUL Recognized

ID omologazione: E179850



UL Recognized

ID omologazione: E179850



GOST-R

ID omologazione: POCC DE.A*98.H12052

1415192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415192>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000441 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

1415192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415192>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4dc99b49-5103-4bec-b549-fcc77b07643c |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com