

MD-INC-1-SZP-S - Piastra di base



1415245

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415245>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Piastra di base, con guarnizione, per CES Multigates, con 1 apertura, incluse viti di fissaggio



Descrizione del prodotto

Piastra modulare

8 viti di fissaggio (M5x12) /

e

Le rondelle sono comprese nella fornitura

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo | 1415245 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7CZX |
| Codice prodotto | AF7CZX |
| Pagina del catalogo | Pagina 691 (C-2-2017) |
| GTIN | 4055626039503 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 783,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 775,2 g |
| Numero tariffa doganale | 73269098 |
| Paese di origine | DE |

MD-INC-1-SZP-S - Piastra di base



1415245

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415245>

Dati tecnici

Note

| | |
|---------------|-------------------------|
| Note generali | incl. viti di fissaggio |
|---------------|-------------------------|


Caratteristiche articolo

| | |
|----------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto | Piastra adattatrice |
| Guarnizione presente | sì |

Dati di collegamento

| | |
|---------------------|--------------|
| Coppia di serraggio | 1 ... 1,2 Nm |
|---------------------|--------------|

Dimensioni

| | |
|-----------------|---|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 168 mm |
| Altezza | 2 mm |
| Lunghezza | 338 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Materiale | Acciaio inox 1.4301 / AISI 304 |
| Materiale guarnizione | NBR |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |

Montaggio


| | |
|-----------------------|---|
| Nota per il montaggio | Diametro del foro di fissaggio per viti autofilettante: 4,5 mm ... 4,7 mm, viti di fissaggio (M5x12): coppia di serraggio 1,0 Nm ... 1,2 Nm, esagono interno, brugola da 4 mm Accertarsi che la guarnizione sia posizionata correttamente (non deve poter essere schiacciato fuori lateralmente) |
|-----------------------|---|

MD-INC-1-SZP-S - Piastra di base

1415245

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415245>

Disegno quotato

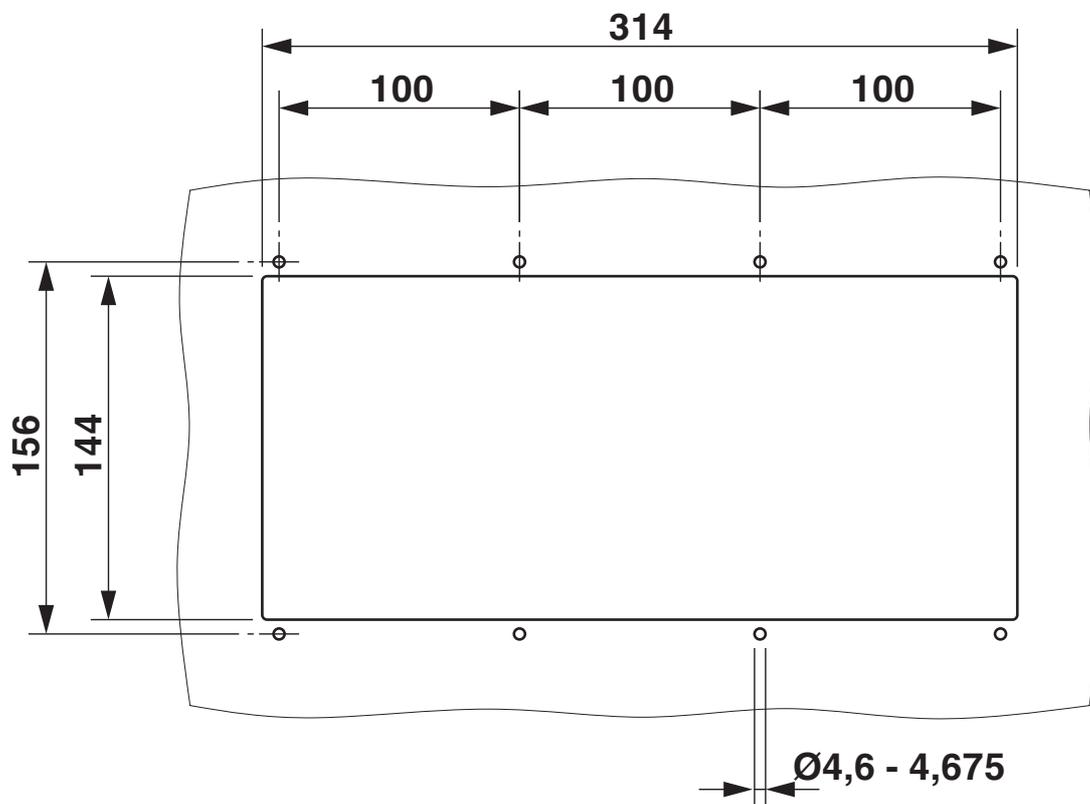

Disegno sezione parete

MD-INC-1-SZP-S - Piastra di base



1415245

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415245>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440201 |
| ECLASS-13.0 | 27440201 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002309 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

MD-INC-1-SZP-S - Piastra di base



1415245

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415245>

Environmental product compliance

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com