

# SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - Connettore per apparecchi posteriore



1415297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415297>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi posteriore, Potenza, 5-poli, Connettore, diritto, M12-Standard, codifica: L, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,2 m, 2,50 mm<sup>2</sup>, Filo in PEX, saldato, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

## I vantaggi

- Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
- Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
- Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
- Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata
- Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale
- Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio

## Dati commerciali

Codice articolo	1415297
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABQCGG
Codice prodotto	ABQCGG
Pagina del catalogo	Pagina 286 (C-2-2019)
GTIN	4055626056265
Peso per pezzo (confezione inclusa)	51,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	48,799 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

# SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - Connettore per apparecchi posteriore



1415297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415297>

## Dati tecnici

### Note

Istruzioni per l'ordine:	Il controdado è compreso nel volume di consegna
Nota per il funzionamento	Non collegare FE con parti metalliche esposte, nessuna funzione di protezione

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M16 x 1,5 Variante XL, con dado piatto, limitazione serraggio
Nota per il montaggio	Variante XL, con dado piatto, limitazione serraggio

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Applicazione	Potenza
Tipo sensore	Potenza
Numero di poli	5
Piano d'inserimento	4+FE
Numero uscite cavi	1
Numero contatti di potenza	4
Schermato	no
Codifica	L
Tipo di filettatura	M12

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

### Indicazioni materiale

Materiale Massa di tenuta	PUR (saldato)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	FKM
Materiale impugnatura	Pressofuso di zinco, nichelato
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA 6.6
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato

### Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento a norma IEC 61076-2-101	63 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV 1,5 kV AC/DC

# SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - Connettore per apparecchi posteriore



1415297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415297>

Tensione nominale $U_N$	63 V
Corrente nominale $I_N$	16 A
Tensione di prova	1,5 kV
Tensione di prova filo/filo	6 kV

## Dati di collegamento

### Connessione conduttori

Collegamento	Fili singoli
Tipo di connessione del contatto	Spina
Sezione conduttore	2,5 mm <sup>2</sup>
Coppia di serraggio	0,8 Nm ... 1,3 Nm (Lato di montaggio)

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Cicli di manovra	> 100
------------------	-------

## Connettori

### Connessione 1

Struttura testa	Connettore
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12
Tipo di bloccaggio testa	Standard
Codifica	L

### Connessione 2

Struttura testa	estremità conduttore libera
-----------------	-----------------------------

## Cavo / linea

Lunghezza cavo	0,2 m
Tipo di cavo	Filo in PEX
Tipo di segnale/categoria	Potenza
Conduttore singolo, colore	marrone 1, bianco 2, blu 3, nero 4, rosa FE
Sezione delle linee	2,5 mm <sup>2</sup>
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Materiale isolamento fili	PE-X
Tensione di prova filo/filo	6 kV
Assenza di alogeni	a norma IEC 60754-1
Resistenza alla fiamma	a norma UL FT-2
Altra resistenza	resistente all'idrolisi
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) -25 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile)

# SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - Connettore per apparecchi posteriore



1415297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415297>

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)
	-40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico)
	-25 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile)
	-40 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

### Normative e prescrizioni

Resistenza alla fiamma	a norma UL FT-2
Altra resistenza	resistente all'idrolisi
Definizione norma	Connettori circolari M12
Norme/disposizioni	in conformità alla norma IEC 61076-2-101


# SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - Connettore per apparecchi posteriore

1415297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415297>

## Disegni

Disegno schema

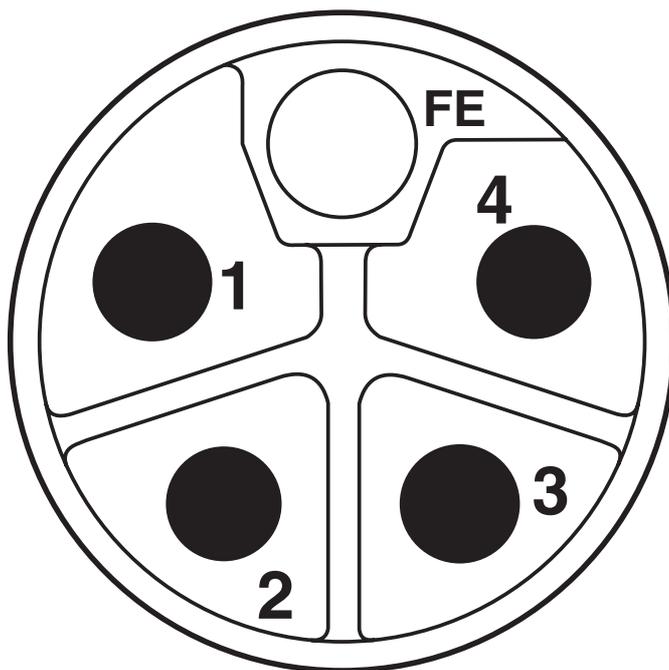

Pinning connettore maschio M12, 5 poli, codifica L, lato maschio

# SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - Connettore per apparecchi posteriore



1415297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415297>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415297>

 <b>cULus Recognized</b> ID omologazione: E468743-20180113	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $\text{mm}^2$
	63 V	16 A	14	-

# SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - Connettore per apparecchi posteriore



1415297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415297>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440103

### ETIM

ETIM 9.0

EC003570

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

# SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - Connettore per apparecchi posteriore



1415297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415297>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	fc116878-d758-4984-8c6a-c346915222a5

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)