

# SAC-8P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1415747

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415747>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 8-poli, PVC, nero RAL 9005, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: 1,5 m

## I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1415747               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF1CFA                |
| Codice prodotto                     | AF1CFA                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 209 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626052601         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 95,2 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 95,2 g                |
| Numero tariffa doganale             | 85444290              |
| Paese di origine                    | PL                    |

# SAC-8P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1415747

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415747>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto   | Cavo sensore/attuatore |
| Applicazione       | Standard               |
| Numero di poli     | 8                      |
| Numero uscite cavi | 1                      |
| Schermato          | no                     |
| Codifica           | A                      |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB                                               |
| Materiale guarnizione                  | NBR                                              |
| Materiale impugnatura                  | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto                     | CuZn                                             |
| Materiale superficie contatti          | Ni/Au                                            |
| Materiale inserto portacontatti        | TPU GF                                           |
| Materiale connessione a vite           | Pressogetto di zinco, nichelato                  |

### Caratteristiche elettriche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale $U_N$  | 30 V AC                    |
|                          | 30 V DC                    |
| Corrente nominale $I_N$  | 2 A                        |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cicli di manovra | $\geq 100$ |
|------------------|------------|

### Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato               | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

### Connettori

#### Connessione 1

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo             | Maschio diritto M12 |
| Numero di poli   | 8                   |
| Tipo di codifica | A                   |

#### Connessione 2

# SAC-8P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1415747

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415747>

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Tipo             | Connettore femmina angolato M12 |
| Numero di poli   | 8                               |
| Tipo di codifica | A                               |

## Cavo / linea

|                |       |
|----------------|-------|
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
|----------------|-------|

### PVC nero [PVC]

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                        |  |
| Peso della linea                       | 54 kg/km                                                                           |
| UL AWM Style                           | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V)                                                        |
| Numero di poli                         | 8                                                                                  |
| Schermato                              | no                                                                                 |
| Tipo di cavo                           | PVC nero [PVC]                                                                     |
| Struttura conduttore segnale linea     | 14x 0,15 mm                                                                        |
| Linea segnale AWG                      | 24                                                                                 |
| Sezione del conduttore                 | 8x 0,25 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)                                        |
| Diametro filo con guaina isolante      | 1,17 mm ±0,05 mm                                                                   |
| Diametro esterno conduttore            | 5,90 mm ±0,2 mm                                                                    |
| Guaina esterna, materiale              | PVC                                                                                |
| Guaina esterna, colore                 | nero RAL 9005                                                                      |
| Materiale conduttore                   | Filo Cu nudo                                                                       |
| Materiale, isolamento fili             | PVC                                                                                |
| Conduttore singolo, colore             | bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso                           |
| Isolamento spessore parete             | ≥ 0,23 mm                                                                          |
| Guaina esterna spessore parete         | ≥ 0,76 mm                                                                          |
| Cordatura intera                       | 8 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima                                   |
| Resistenza del conduttore max.         | 79 Ω/km (a 20 °C)                                                                  |
| Resistenza di isolamento               | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C)                                                              |
| Tensione nominale cavi                 | ≤ 300 V AC                                                                         |
| Tensione di prova                      | ≥ 3000 V AC                                                                        |
| Raggio di piegatura minima, fisso      | 5 x D                                                                              |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D                                                                             |
| Raggio di piegatura minimo, fisso      | 30 mm                                                                              |
| Raggio di piegatura minimo, mobile     | 59 mm                                                                              |
| Resistenza alla fiamma                 | secondo VW-1 ai sensi di UL 758                                                    |
| Resistenza all'olio                    | secondo DIN EN 60811-2-1                                                           |

# SAC-8P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1415747

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415747>

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)  |
|                                  | -10 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione              | IP65                                               |
|                                  | IP67                                               |
|                                  | IP68                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina) |

## Normative e prescrizioni

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Definizione norma  | Connettore M12  |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |


# SAC-8P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FR - Cavo sensore/attuatore

1415747

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415747>


## Disegni

Disegno quotato

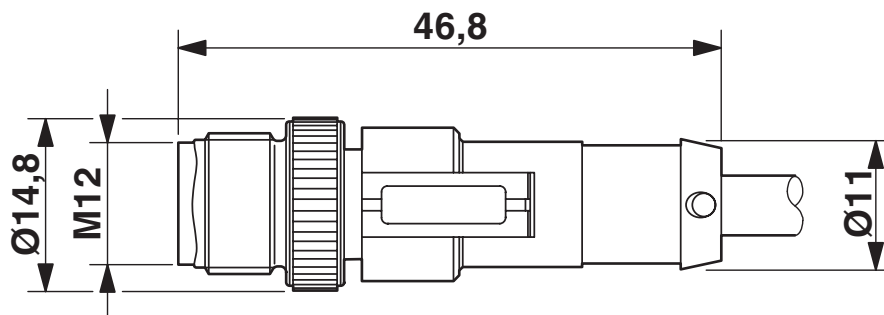

Connettore M12 x 1, diritto, schermato

Disegno quotato

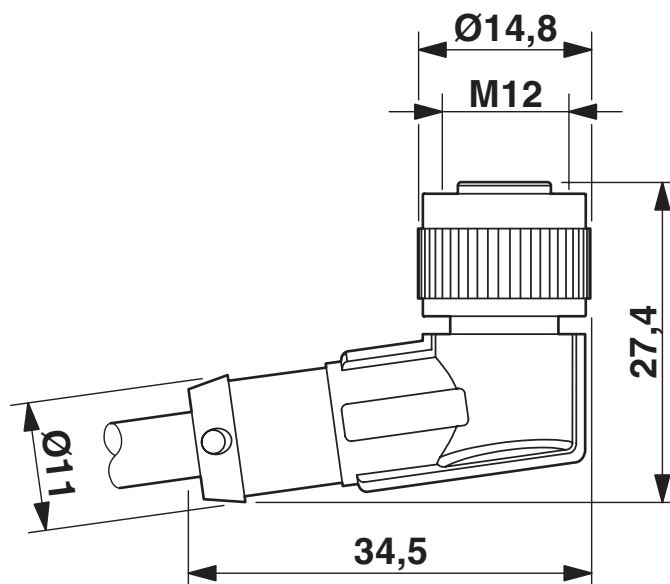


Connettore femmina M12 x 1, angolato

# SAC-8P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FR - Cavo sensore/attuatore

1415747


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415747>

Disegno schema

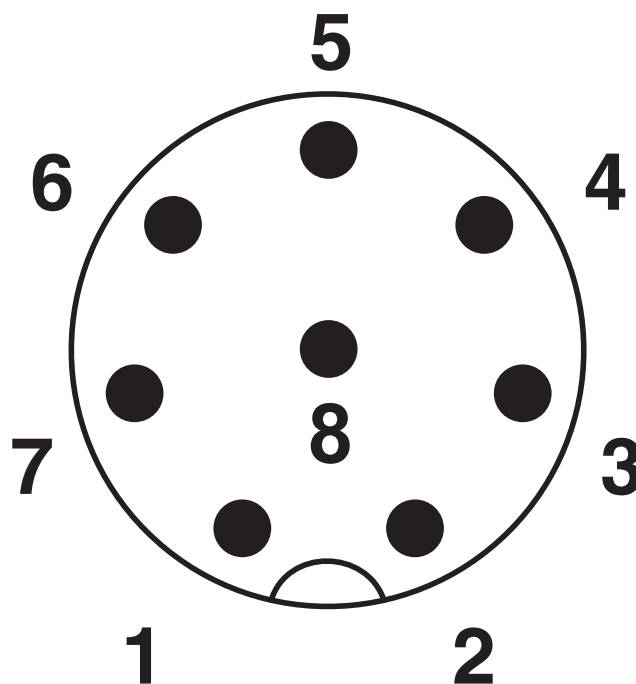

Pinning connettore maschio M12, 8 poli, vista lato maschio

Disegno schema

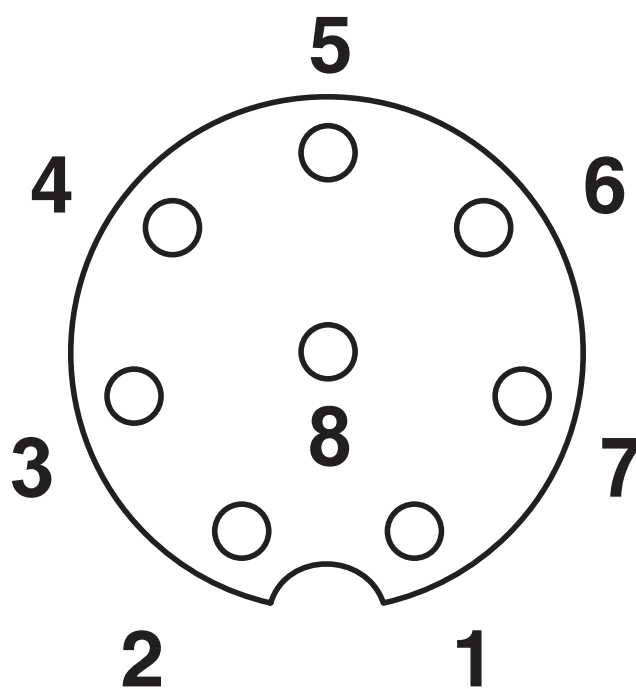

Pinning connettore femmina M12, 8 poli, codifica A, lato femmina

# SAC-8P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1415747

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415747>

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore maschio M12 e del connettore femmina M12

# SAC-8P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1415747

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415747>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415747>



### UL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

|  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | 30 V                    | 2 A                     | -           | -                     |



### cUL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

|  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | 30 V                    | 2 A                     | -           | -                     |



### EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-8P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1415747

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415747>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-8P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1415747

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415747>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,659 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)