

SACC-CIP-M12MST-4P SMD SH-SP - Kit campione



1418644

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418644>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Kit campione, 4-poli, Connettore, diritto, M12, codifica: T, Montaggio dei circuiti stampati, SMD, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c ($Pb < 0,1\%$) possibile in anticipo su richiesta.

Dati commerciali

Codice articolo	1418644
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	ABQXAA
Codice prodotto	ABQXAA
GTIN	4055626162973
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,023 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

SACC-CIP-M12MST-4P SMD SH-SP - Kit campione

1418644

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418644>



Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s.
---------------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Applicazione	Potenza
Numero di poli	4
Guarnizione presente	sì
Schermato	sì
Codifica	T
Tipo di filettatura	M12

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento a norma IEC 61076-2-101	630 V
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale U_N	60 V
Corrente nominale I_N	12 A

Dati di collegamento

Collegamento	SMD
--------------	-----

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	FKM
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA

Connettori

Connessione 1	
Struttura testa	Connettore
Uscita cavo testa	dritto
Tipo di filettatura testa	M12

SACC-CIP-M12MST-4P SMD SH-SP - Kit campione

1418644

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418644>



Codifica

T

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra

> 100

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione (connesso)	IP67 (correttamente innestato e bloccato)
Grado di protezione (non connesso)	IP65 (non inserito, attraverso guarnizione O-Ring aggiuntiva per l'apparecchio)
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 105 °C
	-40 °C ... 105 °C (senza azionamento meccanico)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettori circolari M12
Norme/disposizioni	in conformità alla norma IEC 61076-2-111

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio dei circuiti stampati
-------------------	---------------------------------

SACC-CIP-M12MST-4P SMD SH-SP - Kit campione




1418644

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418644>

Disegni

Disegno schema

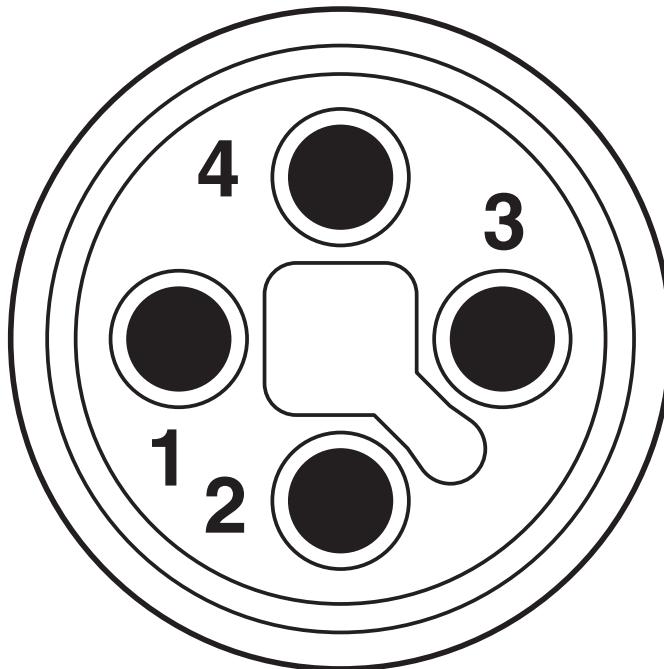

Pinning connettore maschio M12, 4 poli, codifica T, lato maschio

SACC-CIP-M12MST-4P SMD SH-SP - Kit campione



1418644

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418644>

Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418644>

cUL Recognized ID omologazione: E468743-20190917				
	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
	63 V	8 A	-	-

UL Recognized ID omologazione: E468743-20190917				
	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
	63 V	10 A	-	-

SACC-CIP-M12MST-4P SMD SH-SP - Kit campione



1418644

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418644>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CIP-M12MST-4P SMD SH-SP - Kit campione



1418644

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418644>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS con eccezione delle deroghe, se note	Sì 6(c)
---	------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	64f02505-2837-4c5f-a808-7aaeae3a3cbc

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com