

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia a zoccolo D7, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, 1x M20, altezza: 27,9 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard, Fondo chiuso

Dati commerciali

Codice articolo	1419234
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7APF
Codice prodotto	AF7APF
Pagina del catalogo	Pagina 517 (C-2-2019)
GTIN	4055626159867
Peso per pezzo (confezione inclusa)	38,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	38,3 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

Dati tecnici


Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
---------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia a zoccolo
Famiglia di prodotti	HC-STA-D07
Applicazione	Standard
Tipo	D7
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x M20
Schermato	no
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	38 mm
Altezza	27,9 mm
Lunghezza	24,2 mm
Diametro foro	3,2 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0 (Bloccaggio)
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	non rivestito
Materiale staffa di bloccaggio	PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x M20
Tipo di bloccaggio	Staffa

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,8 Nm (per viti di fissaggio M3 della custodia a zoccolo)
---------------------	---

1419234

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419234>


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP67
Grado di protezione (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
Resistenza agli urti	IK06
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C


Disegni

Disegno quotato

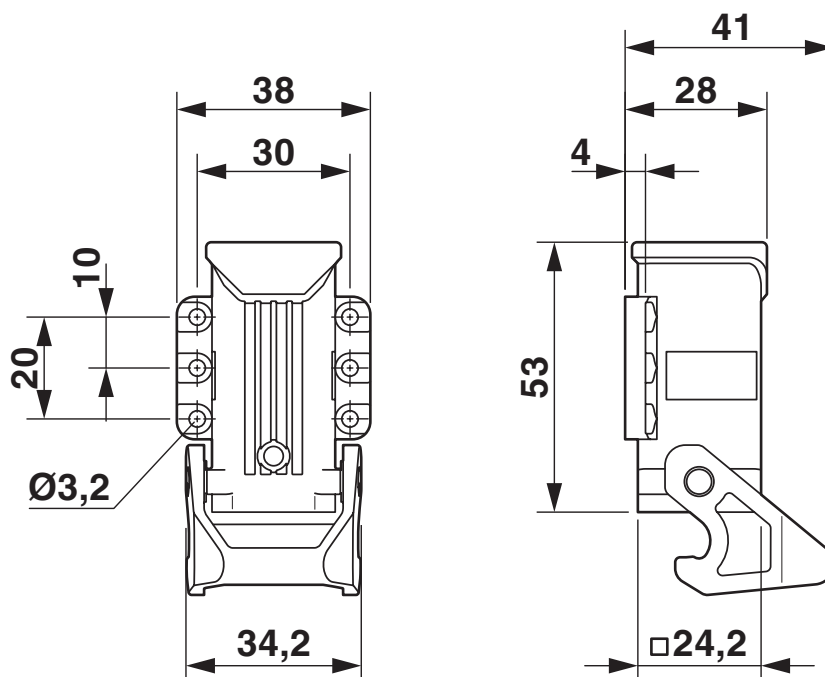


Disegno quotato

Disegno quotato

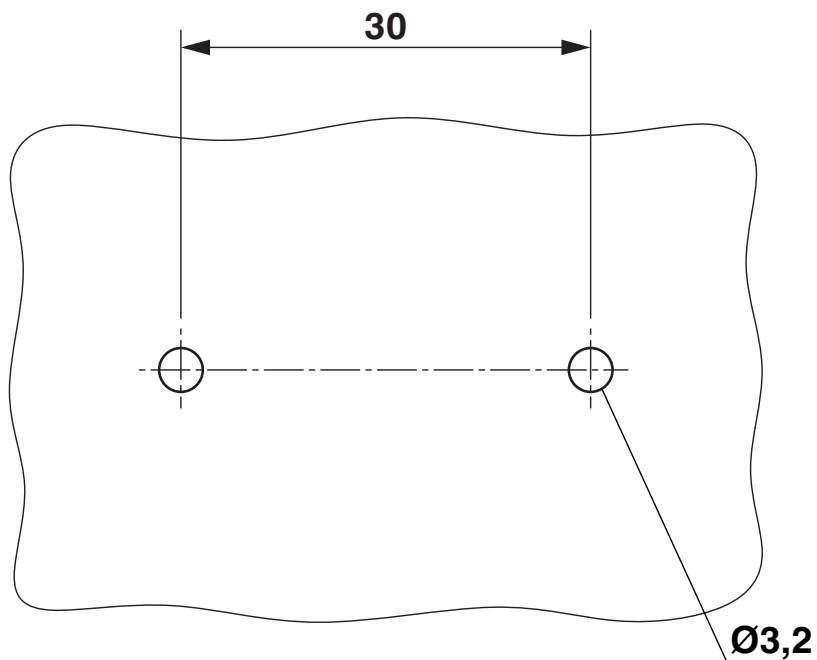

HC-A03
HC-A04
HC-D07
HC-D08
HC-Q05
HC-Q07
HC-Q12

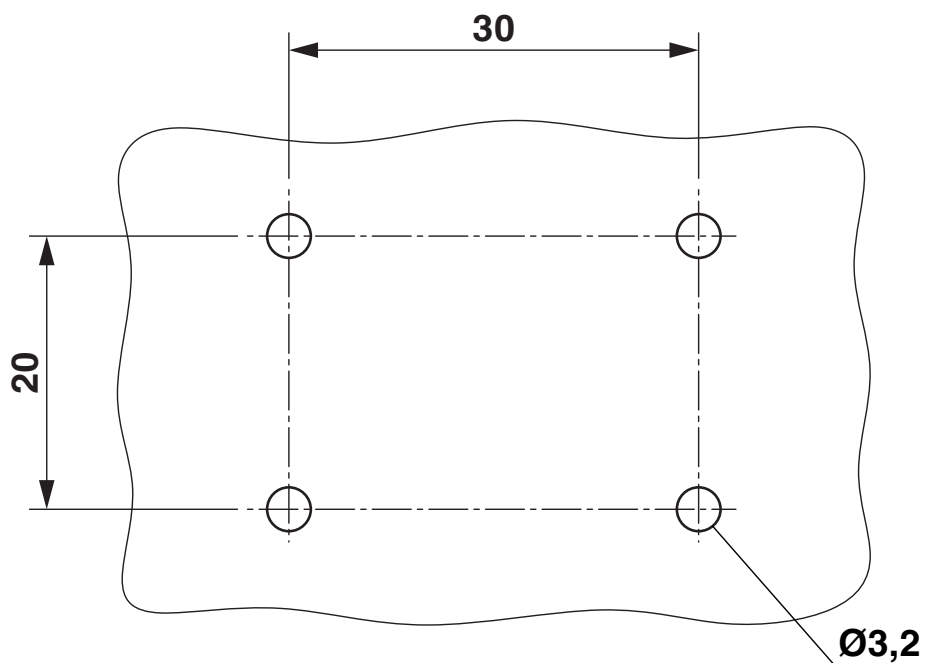

HC-Q02
HC-Q03
HC-Q04

Distanze tra i fori

1419234

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419234>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419234>

DNV

ID omologazione: TAE000037S



cUL Recognized

ID omologazione: E255026



UL Recognized

ID omologazione: E255026

1419234

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419234>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---