

1419236

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419236>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia protettiva D7, per bloccaggio longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x M25, altezza: 52,8 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo | 1419236 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7APF |
| Codice prodotto | AF7APF |
| Pagina del catalogo | Pagina 515 (C-2-2019) |
| GTIN | 4055626159690 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 30,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 30,3 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | CN |

Dati tecnici


Note

| | |
|---------------|---|
| Note generali | per inserti portacontatti HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
|---------------|---|

Caratteristiche articolo

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia | Custodia protettiva |
| Famiglia di prodotti | HC-STA-D07 |
| Applicazione | Standard |
| Tipo | D7 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M25 |
| Schermato | no |
| Uscita cavo | laterali |
| Connessione a vite Pg | senza |

Dimensioni

| | |
|-----------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 40,7 mm |
| Altezza | 52,8 mm |
| Lunghezza | 26,9 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia | non rivestito |

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|-----------------------------|--------|
| Tipo di collegamento a vite | 1x M25 |
| Tipo di bloccaggio | Pin |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------|-------------|
| Grado di protezione | IP66 |
| | IP67 |
| Grado di protezione (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| | 4X (UL 50e) |

HC-STA-D07-HHFS-1STM25-EL-AL - Custodia




1419236

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419236>

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Resistenza agli urti | IK06 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

Disegni

Disegno quotato

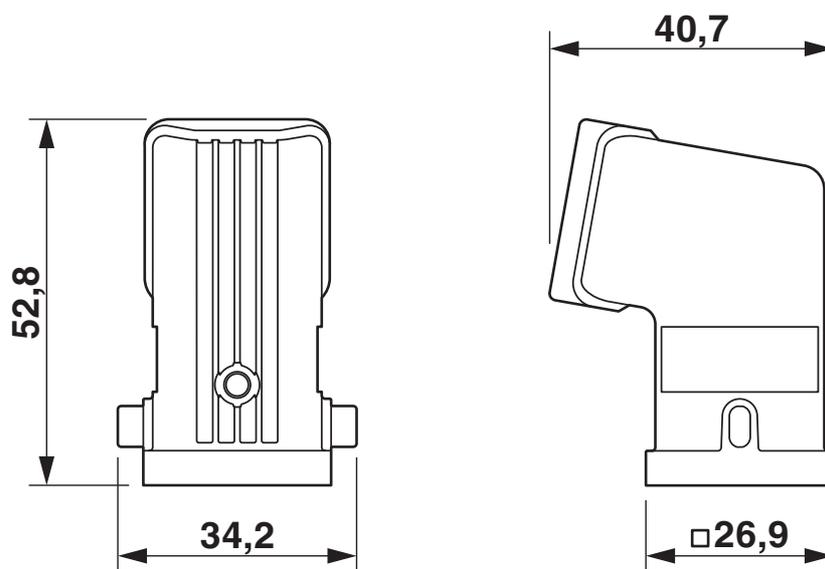

Disegno quotato

1419236

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419236>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419236>

DNV

ID omologazione: TAE000037S



cUL Recognized

ID omologazione: E255026



UL Recognized

ID omologazione: E255026

1419236

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419236>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

1419236

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419236>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com