

1419251

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419251

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia da incasso D7, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, materiale coperchio: PA, altezza: 25,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard, per inserti contatti femmina

Dati commerciali

Codice articolo	1419251
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7APF
Codice prodotto	AF7APF
Pagina del catalogo	Pagina 517 (C-2-2019)
GTIN	4055626159829
Peso per pezzo (confezione inclusa)	26,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	26,8 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN



1419251

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419251

Dati tecnici

Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04,
	Q05, Q07, Q12

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia da incasso
Famiglia di prodotti	HC-STA-D07
Applicazione	Standard
Tipo	D7
Coperchio di protezione	sì
Schermato	no
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

Disegno quotato	34.2	
Larghezza	34,2 mm	
Altezza	25,5 mm	
Lunghezza	24,2 mm	
Diametro foro	3,2 mm	
Dimensioni di montaggio		
Larghezza della sezione di montaggio	21 mm	
Lunghezza della sezione di montaggio	21 mm	

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0 (Bloccaggio)
	V0 (Coperchio di protezione)
Materiale guarnizione Guarnizione piatta	NBR, conduttivo
Materiale guarnizione Guarnizione profilata	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	non rivestito
Coperchio di protezione materiale	PA
Materiale staffa di bloccaggio	PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Staffa



1419251

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419251

Dati di collegamento

	Coppia di serraggio	0,5 Nm 0,8 Nm (Per viti di fissaggio M3 della custodia base di montaggio)
Montaggio		
	Nota per il montaggio	per il montaggio di inserti portacontatti femmina

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66 (con coperchio di protezione bloccato)
	IP67 (nello stato connesso)
Grado di protezione (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
Resistenza agli urti	IK06
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C 125 °C





https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419251



Disegni

Disegno quotato







Disegno quotato



1419251

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419251

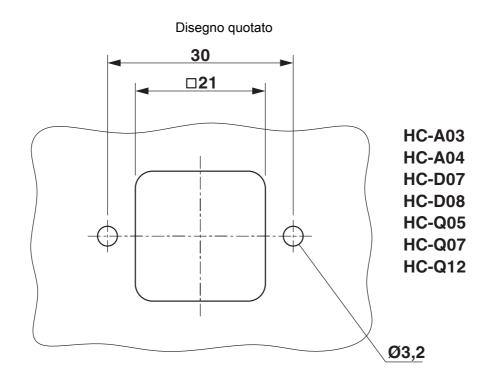

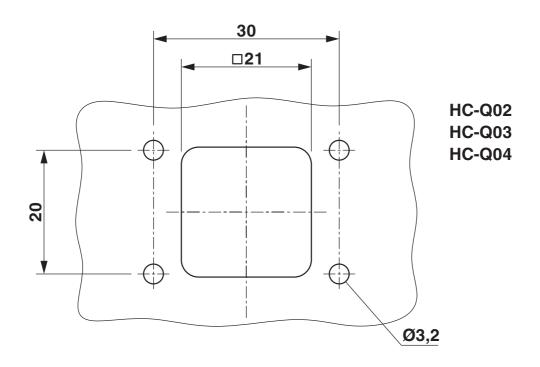

Dima di foratura:



1419251

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419251

Omologazioni

🌣 To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419251

DNV

ID omologazione: TAE000037S



cUL Recognized

ID omologazione: E255026



UL Recognized

ID omologazione: E255026



1419251

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419251

Classifiche

ECLASS

	ECLASS-12.0	27440202
	ECLASS-13.0	27440202
ETIM		
ETIM		
	ETIM 9.0	EC000437
UNSPSC		
	UNSPSC 21.0	31261500



1419251

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419251

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com