

QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S - Passaparete



1419427

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419427>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Passaparete, product family: QPD, tipo di connessione: Fili singoli (saldato), M25, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, nero, senza dado QUICKON, codifica: Profilo di codifica, 1,5 mm², fili tagliati a livello, lunghezza cavo: 0,35 m, pinning: 1 = RD, 2 = BK, 3 = WH, 4 = BN, 5 = VT

Dati commerciali

Codice articolo	1419427
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF6ACA
Codice prodotto	AF6ACA
GTIN	4055626173047
Peso per pezzo (confezione inclusa)	64,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	54,1 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S - Passaparete



1419427

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419427>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Passaparete
Famiglia di prodotti	QPD
Tipo	QPD 5x1,5
Numero di poli	5
Polarità	1, 2, 3, 4, 5
Numero collegamenti	10
Numero di connessioni per polo	1
Codifica	Profilo di codifica

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento lato apparecchio	Fili singoli (saldato)
Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica	max. 10

Connessione conduttori

Sezione di collegamento flessibile	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione di collegamento rigido	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione di collegamento AWG	20 ... 16
Coppia di serraggio Dado per raccordi	8 Nm
Coppia di serraggio Controdado	5 Nm

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	30 mm
Altezza	30 mm
Lunghezza	47,9 mm
Diametro	30 mm

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	6 kV
Corrente nominale	17,5 A

QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S - Passaparete



1419427

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419427>

Resistività di massa	< 3 mΩ
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (III/3)	690 V
Tensione nominale U_N	690 V
Corrente nominale I_N	17,5 A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	max. 50
------------------	---------

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale Custodia	PA
Materiale Contatto	Cu
Materiale Superficie contatti	argentato
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale, isolamento fili	PVC/PE/TPE/gomma

Cavo / linea

Lunghezza cavo	0,35 m
Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo	VDE 0295 classe da 1 a 6 / min. 0,15 mm
Diametro cavo isolamento compreso	1,6 mm ... 3 mm
Polarità	1, 2, 3, 4, 5
Sezione delle linee	1,5 mm ²
Materiale isolamento fili	PVC / PE

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore M25
-------------------	-------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
	Protezione delle dita anche quando il connettore non è inserito nella controparte (IP2X)
Resistenza agli urti	IK07
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura per collegamento linee	-5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 100 °C

QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S - Passaparete


1419427

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419427>




Disegni

Disegno quotato

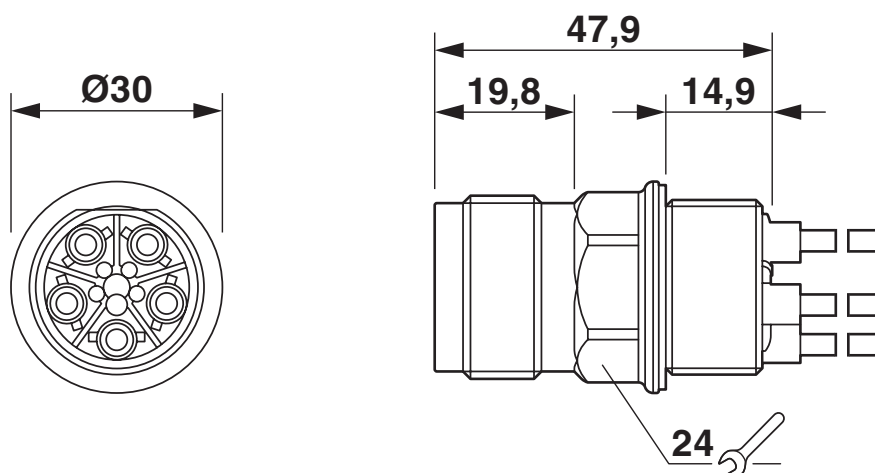

Disegno quotato

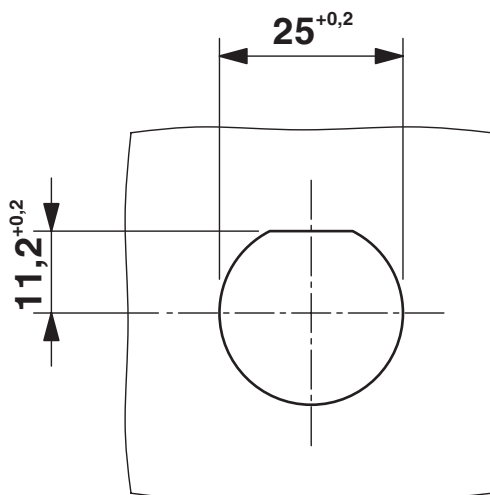

Foro parete

QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S - Passaparete



1419427

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419427>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419427>

 UL Listed ID omologazione: E468743				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	600 V	8 A	-	- 16

 cUL Listed ID omologazione: E468743				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	600 V	8 A	- 16	-

QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S - Passaparete



1419427

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419427>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440602
ECLASS-13.0	27440602

ETIM

ETIM 9.0	EC002566
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---