

# HC-EVO-B16-HLFD-PLBK - Custodia



1420932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1420932>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia protettiva B16, per bloccaggio trasversale, materiale: PA 6.6-FR, uscite cavi: 1, dritto/laterali, altezza: 63 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

## I vantaggi

- Direzione di connessione del cavo flessibile laterale o dritta
- Costi ridotti rispetto alla versione in metallo
- Peso ridotto
- Pericolo di condensa minore

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1420932               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7APL                |
| Codice prodotto                     | AF7APL                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 622 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626249315         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 87,5 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 86,71 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85389099              |
| Paese di origine                    | PL                    |

## Dati tecnici


## Note

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|

## Caratteristiche articolo

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto      | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia      | Custodia protettiva              |
| Famiglia di prodotti  | HC-EVO-B                         |
| Applicazione          | Standard                         |
| Tipo                  | B16                              |
| Numero uscite cavi    | 1                                |
| Esecuzione            | Forma bassa                      |
| Schermato             | no                               |
| Uscita cavo           | diritto                          |
| Connessione a vite Pg | senza                            |

## Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 43,8 mm                                                                              |
| Altezza         | 63 mm                                                                                |
| Lunghezza       | 93,5 mm                                                                              |

## Indicazioni materiale

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia) |
| Materiale custodia                     | PA 6.6-FR     |

## Caratteristiche meccaniche

## Dati meccanici

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tipo di bloccaggio | Pin |
|--------------------|-----|

## Montaggio

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | La custodia con base mobile deve essere completata con la connessione a vite EVO. La connessione a vite EVO è disponibile in 4 dimensioni. Con essa è possibile realizzare un'uscita cavo dritta o laterale. Il montaggio della connessione a vite EVO avviene ad esempio manualmente o con una pinza per tubi. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

# HC-EVO-B16-HLFD-PLBK - Custodia

1420932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1420932>



## Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP66              |
| Grado di protezione (NEMA)       | 12 (UL 50e)       |
| Resistenza agli urti             | IK09              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

# HC-EVO-B16-HLFD-PLBK - Custodia



1420932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1420932>



## Disegni

Disegno quotato

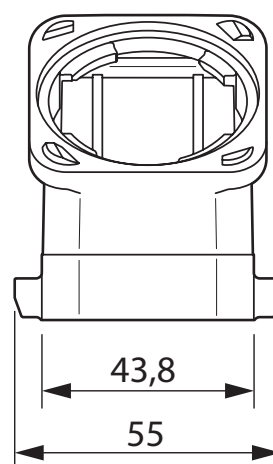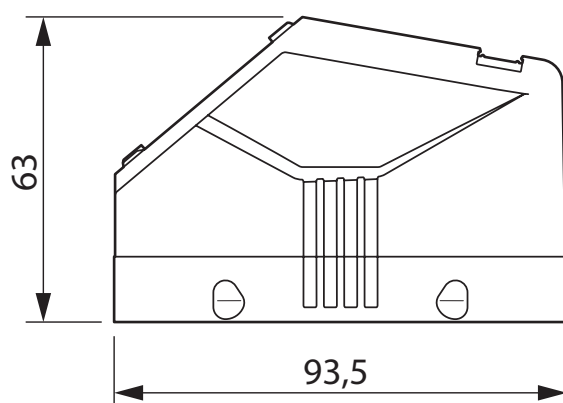

Disegno quotato

1420932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1420932>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1420932>

### DNV

ID omologazione: TAE000037S



### cUL Recognized

ID omologazione: E255026



### UL Recognized

ID omologazione: E255026



### EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

1420932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1420932>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,773 kg CO2e |
|---------|---------------|