

# HC-EVO-B24-SHWD-2SSM25-PLRBK - Custodia



1421461

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1421461>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia a zoccolo B24, con blocc. trasversale, materiale: PA 6.6-FR, uscite cavi: 2, laterali, 2x M25, altezza: 84 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard, inclusi 2 adattatori di riduzione

## I vantaggi

- Direzione di connessione del cavo flessibile laterale o dritta
- Costi ridotti rispetto alla versione in metallo
- Peso ridotto
- Pericolo di condensa minore

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1421461               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7APL                |
| Codice prodotto                     | AF7APL                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 636 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626265049         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 244,4 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 241,605 g             |
| Numero tariffa doganale             | 85389099              |
| Paese di origine                    | PL                    |

## Dati tecnici


### Note

|               |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto            | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia            | Custodia a zoccolo               |
| Famiglia di prodotti        | HC-EVO-B                         |
| Applicazione                | Standard                         |
| Tipo                        | B24                              |
| Numero uscite cavi          | 2                                |
| Tipo di collegamento a vite | 2x M25                           |
| Esecuzione                  | Design alto                      |
| Uscita cavo                 | laterali                         |
| Connessione a vite Pg       | senza                            |

### Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 57 mm                                                                                |
| Altezza         | 84 mm                                                                                |
| Lunghezza       | 144 mm                                                                               |
| Diametro foro   | 5,5 mm                                                                               |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia)<br>V0 (Bloccaggio) |
| Materiale guarnizione                  | NBR                              |
| Materiale custodia                     | PA 6.6-FR                        |
| Materiale staffa di bloccaggio         | PA                               |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tipo di collegamento a vite | 2x M25 |
| Tipo di bloccaggio          | Staffa |

### Dati di collegamento

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Coppia di serraggio | 2 Nm ... 3 Nm (per viti di fissaggio M5 della custodia a zoccolo) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|

## Montaggio


|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | sono inclusi due riduttori in materiale plastico da M40 a M25                                            |
|                       | una delle due aperture per la connessione a vite è chiusa, può tuttavia essere aperta con un cacciavite. |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP66              |
| Grado di protezione (NEMA)       | 12 (UL 50e)       |
| Resistenza agli urti             | IK09              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

## Disegni

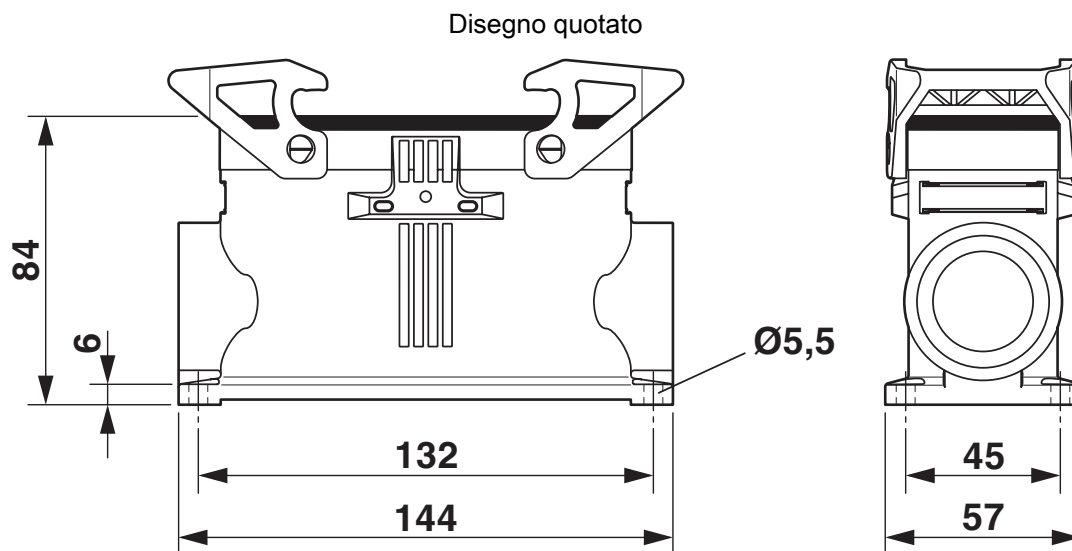

1421461

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1421461>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1421461>

### DNV

ID omologazione: TAE000037S



### cUL Recognized

ID omologazione: E255026



### UL Recognized

ID omologazione: E255026



### EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

1421461

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1421461>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,866 kg CO2e |
|---------|---------------|