

# E/MK - Supporto terminale

1421633

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1421633>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Supporto terminale, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio



## Dati commerciali


|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Codice articolo                     | 1421633              |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi            |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi            |
| Codice vendita                      | BE7111               |
| Codice prodotto                     | BE7111               |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 442 (CL-2005) |
| GTIN                                | 4017918021559        |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,418 g              |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,428 g              |
| Numero tariffa doganale             | 39269097             |
| Paese di origine                    | PL                   |

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo di prodotto | Supporto terminale |
|------------------|--------------------|

## Dimensioni

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato         |  |
| Larghezza               | 6 mm                                                                               |
| Altezza                 | 22 mm                                                                              |
| Profondità              | 11,4 mm                                                                            |
| Profondità su NS 35/7,5 | 19,5 mm                                                                            |
| Lunghezza               | 22 mm                                                                              |

## Indicazioni materiale

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Colore                                 | grigio (RAL 7042)        |
| Materiale                              | PA                       |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2                       |
| Rivestimento                           | Fori di fissaggio 3,2 mm |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Condizioni ambientali


|                                                     |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)        |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                      |
| Temperatura ambiente (attivazione)                  | -5 °C ... 70 °C                                                                      |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 %                                                                        |

## Montaggio

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tipo di montaggio | NS 15 |
|-------------------|-------|

## Disegni

Disegno quotato

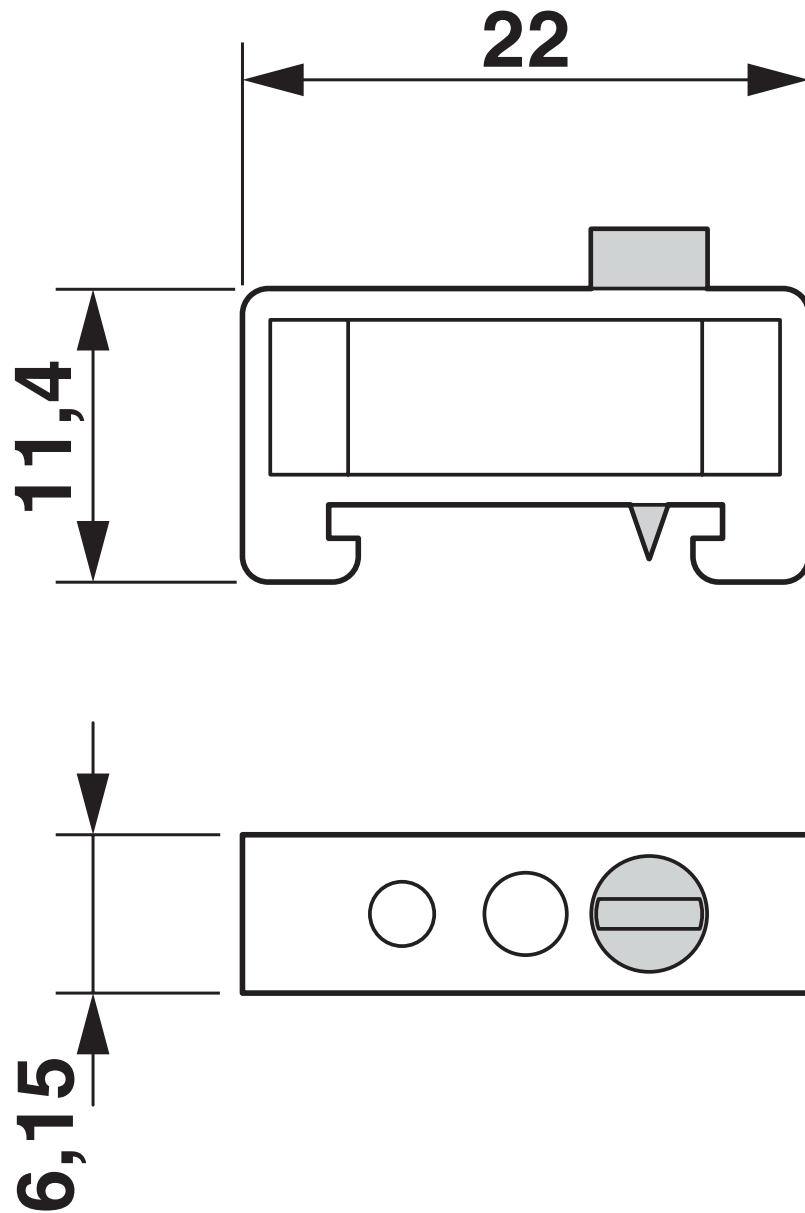

1421633

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1421633>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141135 |
| ECLASS-13.0 | 27250302 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001041 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1421633

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1421633>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)