

# CC0,6-TS-0,34M AU - Contatto a crimpare



1423643

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1423643>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, diametro contatti: 0,6 mm, tornito, Spina, materiale contatti: CuZn, superficie contatti: Ni/Au, sezione di connessione: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup>, AWG 26 ... 22

## Dati commerciali

Codice articolo	1423643
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	AF2CJJ
Codice prodotto	AF2CJJ
Pagina del catalogo	Pagina 27 (C-2-2019)
GTIN	4055626368108
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,077 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,076 g
Numero tariffa doganale	74152900
Paese di origine	DE

# CC0,6-TS-0,34M AU - Contatto a crimpare



1423643

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1423643>

## Dati tecnici

### Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
-------------------	-------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Esecuzione	Contatto singolo maschio
Tipo contatto	tornito

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Spina
Tecnica di connessione	Connessione a crimpare
Sezione di collegamento	0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup> (flessibile)
Sezione di collegamento AWG	26 ... 22 (flessibile)
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	4 mm +0,5 mm
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup>

### Indicazioni materiale

Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au

### Dimensioni

#### Caratteristiche meccaniche

Diametro contatto	0,6 mm
-------------------	--------

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	-------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali


Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
----------------------------------	------------------

# CC0,6-TS-0,34M AU - Contatto a crimpare

1423643

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1423643>

## Disegni

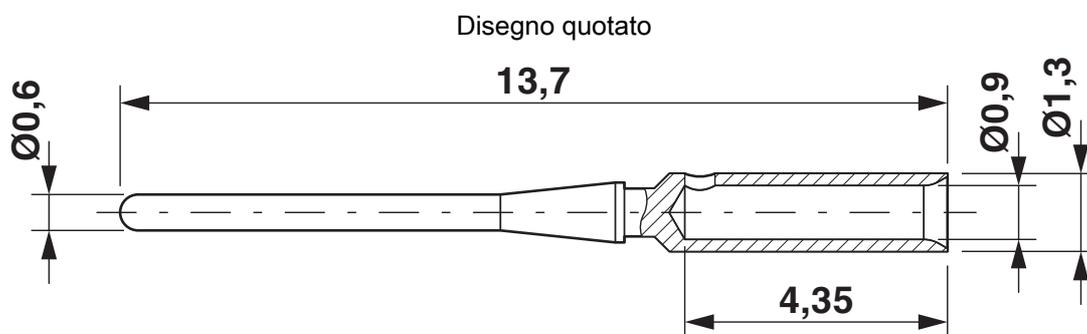

Contatto a crimpare, diametro: 0,6 mm

# CC0,6-TS-0,34M AU - Contatto a crimpare



1423643

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1423643>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

### ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

# CC0,6-TS-0,34M AU - Contatto a crimpare



1423643

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1423643>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,031 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)