

HC-M-DSUB-09-UT-M - Modulo portacontatti



1423723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1423723>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo portacontatti, numero poli: 9, esecuzione : D-SUB 9, Spina, Connessione a vite, 48 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², applicazione: Dati

Dati commerciali

Codice articolo	1423723
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7ACE
Codice prodotto	AF7ACE
Pagina del catalogo	Pagina 587 (C-2-2019)
GTIN	4055626369419
Peso per pezzo (confezione inclusa)	38,74 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	37,7 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Note

Note generali	Per custodia HEAVYCON di tipo B6 fino a B48, è necessario il telaio portamodulo HC-M-B...MF...
Note generali	I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione.
Note generali	Si raccomanda l'uso di connettori di guida maschio (HC-CST) e femmina (HC-CBU) al fine di evitare che i contatti, venendo innestati in posizione inclinata, non urtino l'uno contro l'altro.

Montaggio

Nota per il montaggio	L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti modulare
Serie	HC-M-DSUB-U
Applicazione	Dati
Numero di poli	9
Piano d'inserimento	9
Numerazione contatto	1 - 9
Numero uscite cavi	1
Numero di punti di connessione modulo	1
Esecuzione	D-SUB 9
Tipo contatto	tornito

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dati di collegamento


Tecnologia di connessione

Tecnica di connessione	Connessione a vite
------------------------	--------------------

Connessione conduttori

Sezione di collegamento	0,08 mm ² ... 0,5 mm ²
Sezione di collegamento AWG	28 ... 20
Coppia di serraggio	0,03 Nm ... 0,05 Nm
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	4,2 mm

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	34,2 mm
Altezza	35,7 mm
Lunghezza	14,6 mm

Caratteristiche meccaniche

Altezza custodia minima	72 mm
Diametro contatto	1 mm

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	48 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Corrente nominale	1 A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Indicazioni materiale

Materiale Conduttore esterno	Lega di zinco
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Ag
Materiale inserto portacontatti	PC
Norme / Disposizioni	PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL2) PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R23 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

Normative e prescrizioni

Controllo

Norme/disposizioni	PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL2) PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R23 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3)
--------------------	--


HC-M-DSUB-09-UT-M - Modulo portacontatti

1423723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1423723>



Disegni

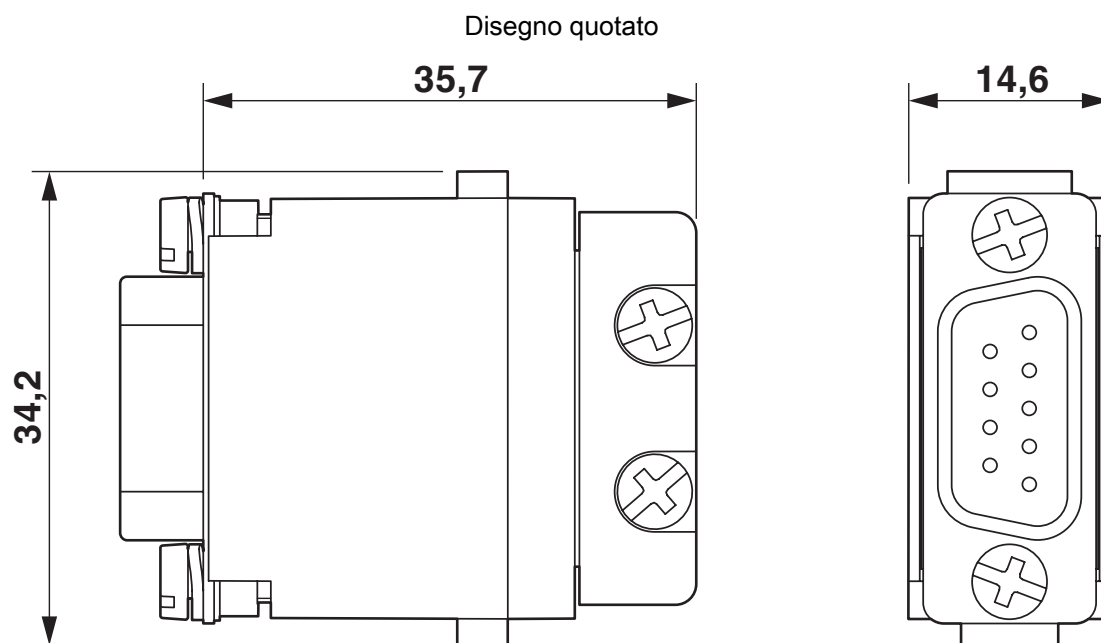

Inserto portacontatti maschio

1423723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1423723>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-11.0	27440218
ECLASS-12.0	27440218
ECLASS-13.0	27440218

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---